

UB-ONE

BOUTON POUSSOIR SANS CONTACT

⊕ Temps d'ouverture réglable

⊕ Type NO/NF

⊕ Choix de la couleur LED



34-0201



NOTICE BOUTON SANS PLAQUE



**SOLUTION
BREVETÉE**
intratone



34-0001



12-0184



12-0183



34-0101



NOTICE BOUTON AVEC PLAQUE

GAMME UB-ONE

	Chrome mat
	Or
	Blanc
	Anthracite

1 bouton poussoir UB-One SANS plaque

	34-0201

1 bouton poussoir UB-One

34-0001
34-0002
34-0003
34-0004

1 bouton poussoir UB-One + 1 boîtier d'encastrement + 1 boîtier saillie

34-0101
34-0102
34-0103
34-0104

ACCESSOIRES

	Chrome mat
	Or
	Blanc
	Anthracite




Boîtier saillie



Cuve d'encastrement

	12-0183	12-0184
	12-0185	12-0186
	12-0187	12-0188
	12-0189	12-0190

SCHÉMA SIMPLIFIÉ et CÂBLAGE

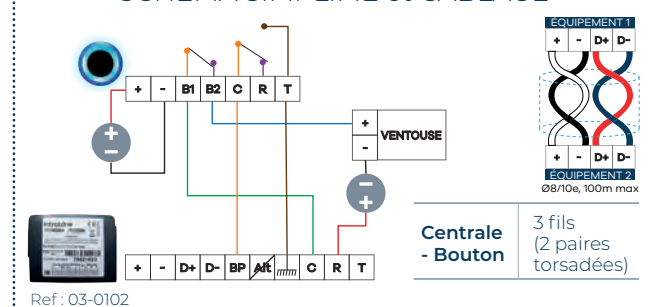

DESCRIPTIF et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION PRÉCONISÉE	12 VDC 3 A / 24 VDC 1,5 A
DIMENSIONS (L x H x P)	Bouton sans plaque Ø 22 x 21,80 mm
	Bouton avec plaque 33 x 50 x 3,5 mm
	Boîtier encastré 81 x 81 x 8 mm
	Boîtier saillie 43 x 145 x 26 mm
ENVIRONNEMENT	Température de fonctionnement -20°C à +60°C
	Indice Protection IP54
	Temporisation réglable 0,2 à 60 sec
	Sans contact ✓
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	Signal d'état lumineux à LED 8 couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, turquoise, bleu, rose
	Signal d'état sonore 2 tonalités
	Type NO/NF ✓