

Superior MotionCam Fibra

Détecteur de mouvement PIR filaire
qui prend des photos par alarme

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior.
Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems
peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

Levée de doute

- Appareil photo intégré pour la vérification visuelle des causes d'alarme
- Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité
- Résolution d'image réglable (jusqu'à 640 × 480 px)
- Jusqu'à 5 photos en rafale¹
- Jusqu'à 9 secondes pour envoyer la première photo²

Détection de mouvement




- Jusqu'à 12 m (39 ft) de portée de détection³
- Angle horizontal de détection de mouvement : 88,5°
- Compensation de température pour une détection précise dans une plage de température ambiante de -10°C à +40°C (14°F à 104°F)

Technologie de communication Fibra

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire bidirectionnelle
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif
- Option pour connecter différents types de dispositifs via une seule ligne Fibra

Prévention des déclenchements intempestifs

- Quatre niveaux de sensibilité réglables par le biais d'application Ajax
- Algorithme logiciel SmartDetect pour filtrer les interférences thermiques
- Immunité aux animaux de compagnie : le détecteur ignore les mouvements des animaux de compagnie dont le poids est inférieur à 20 kg (44 lb) et la taille inférieure à 50 cm (1,6 ft)

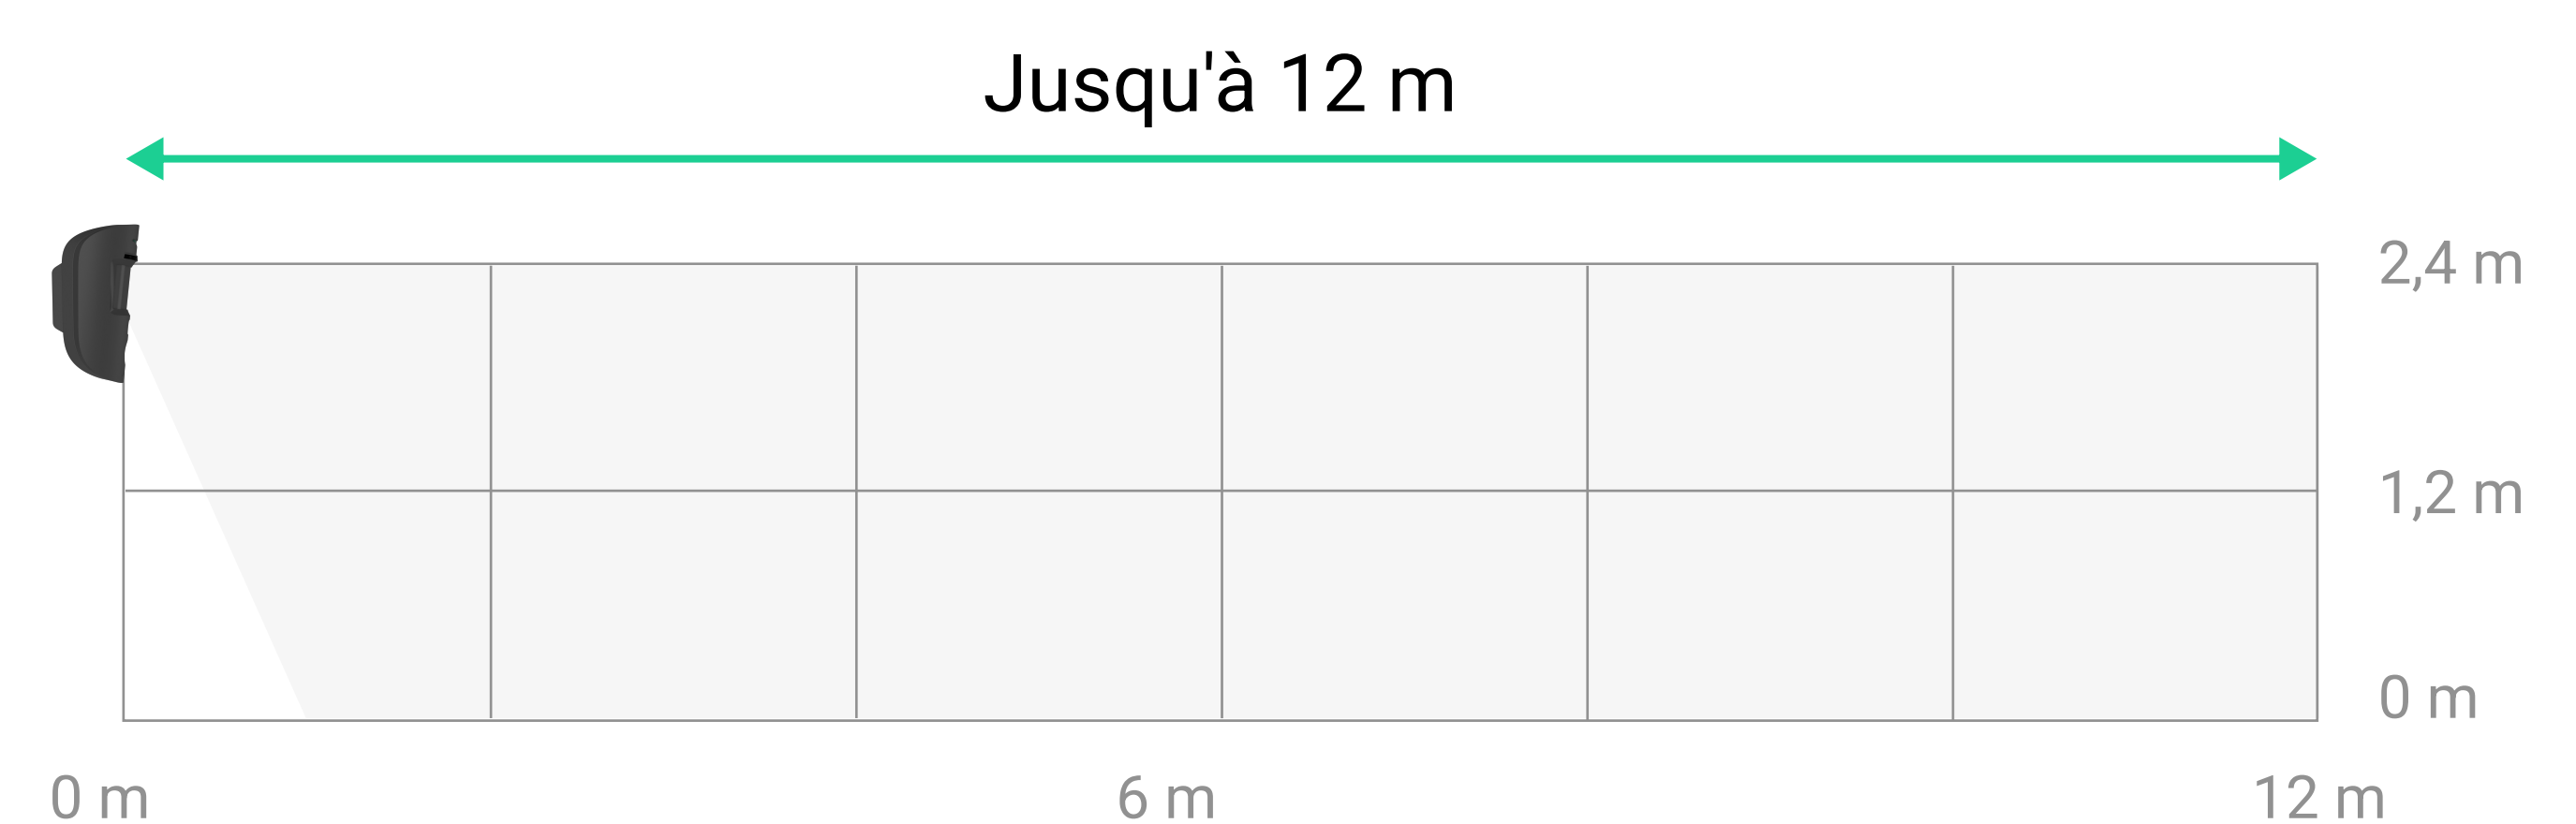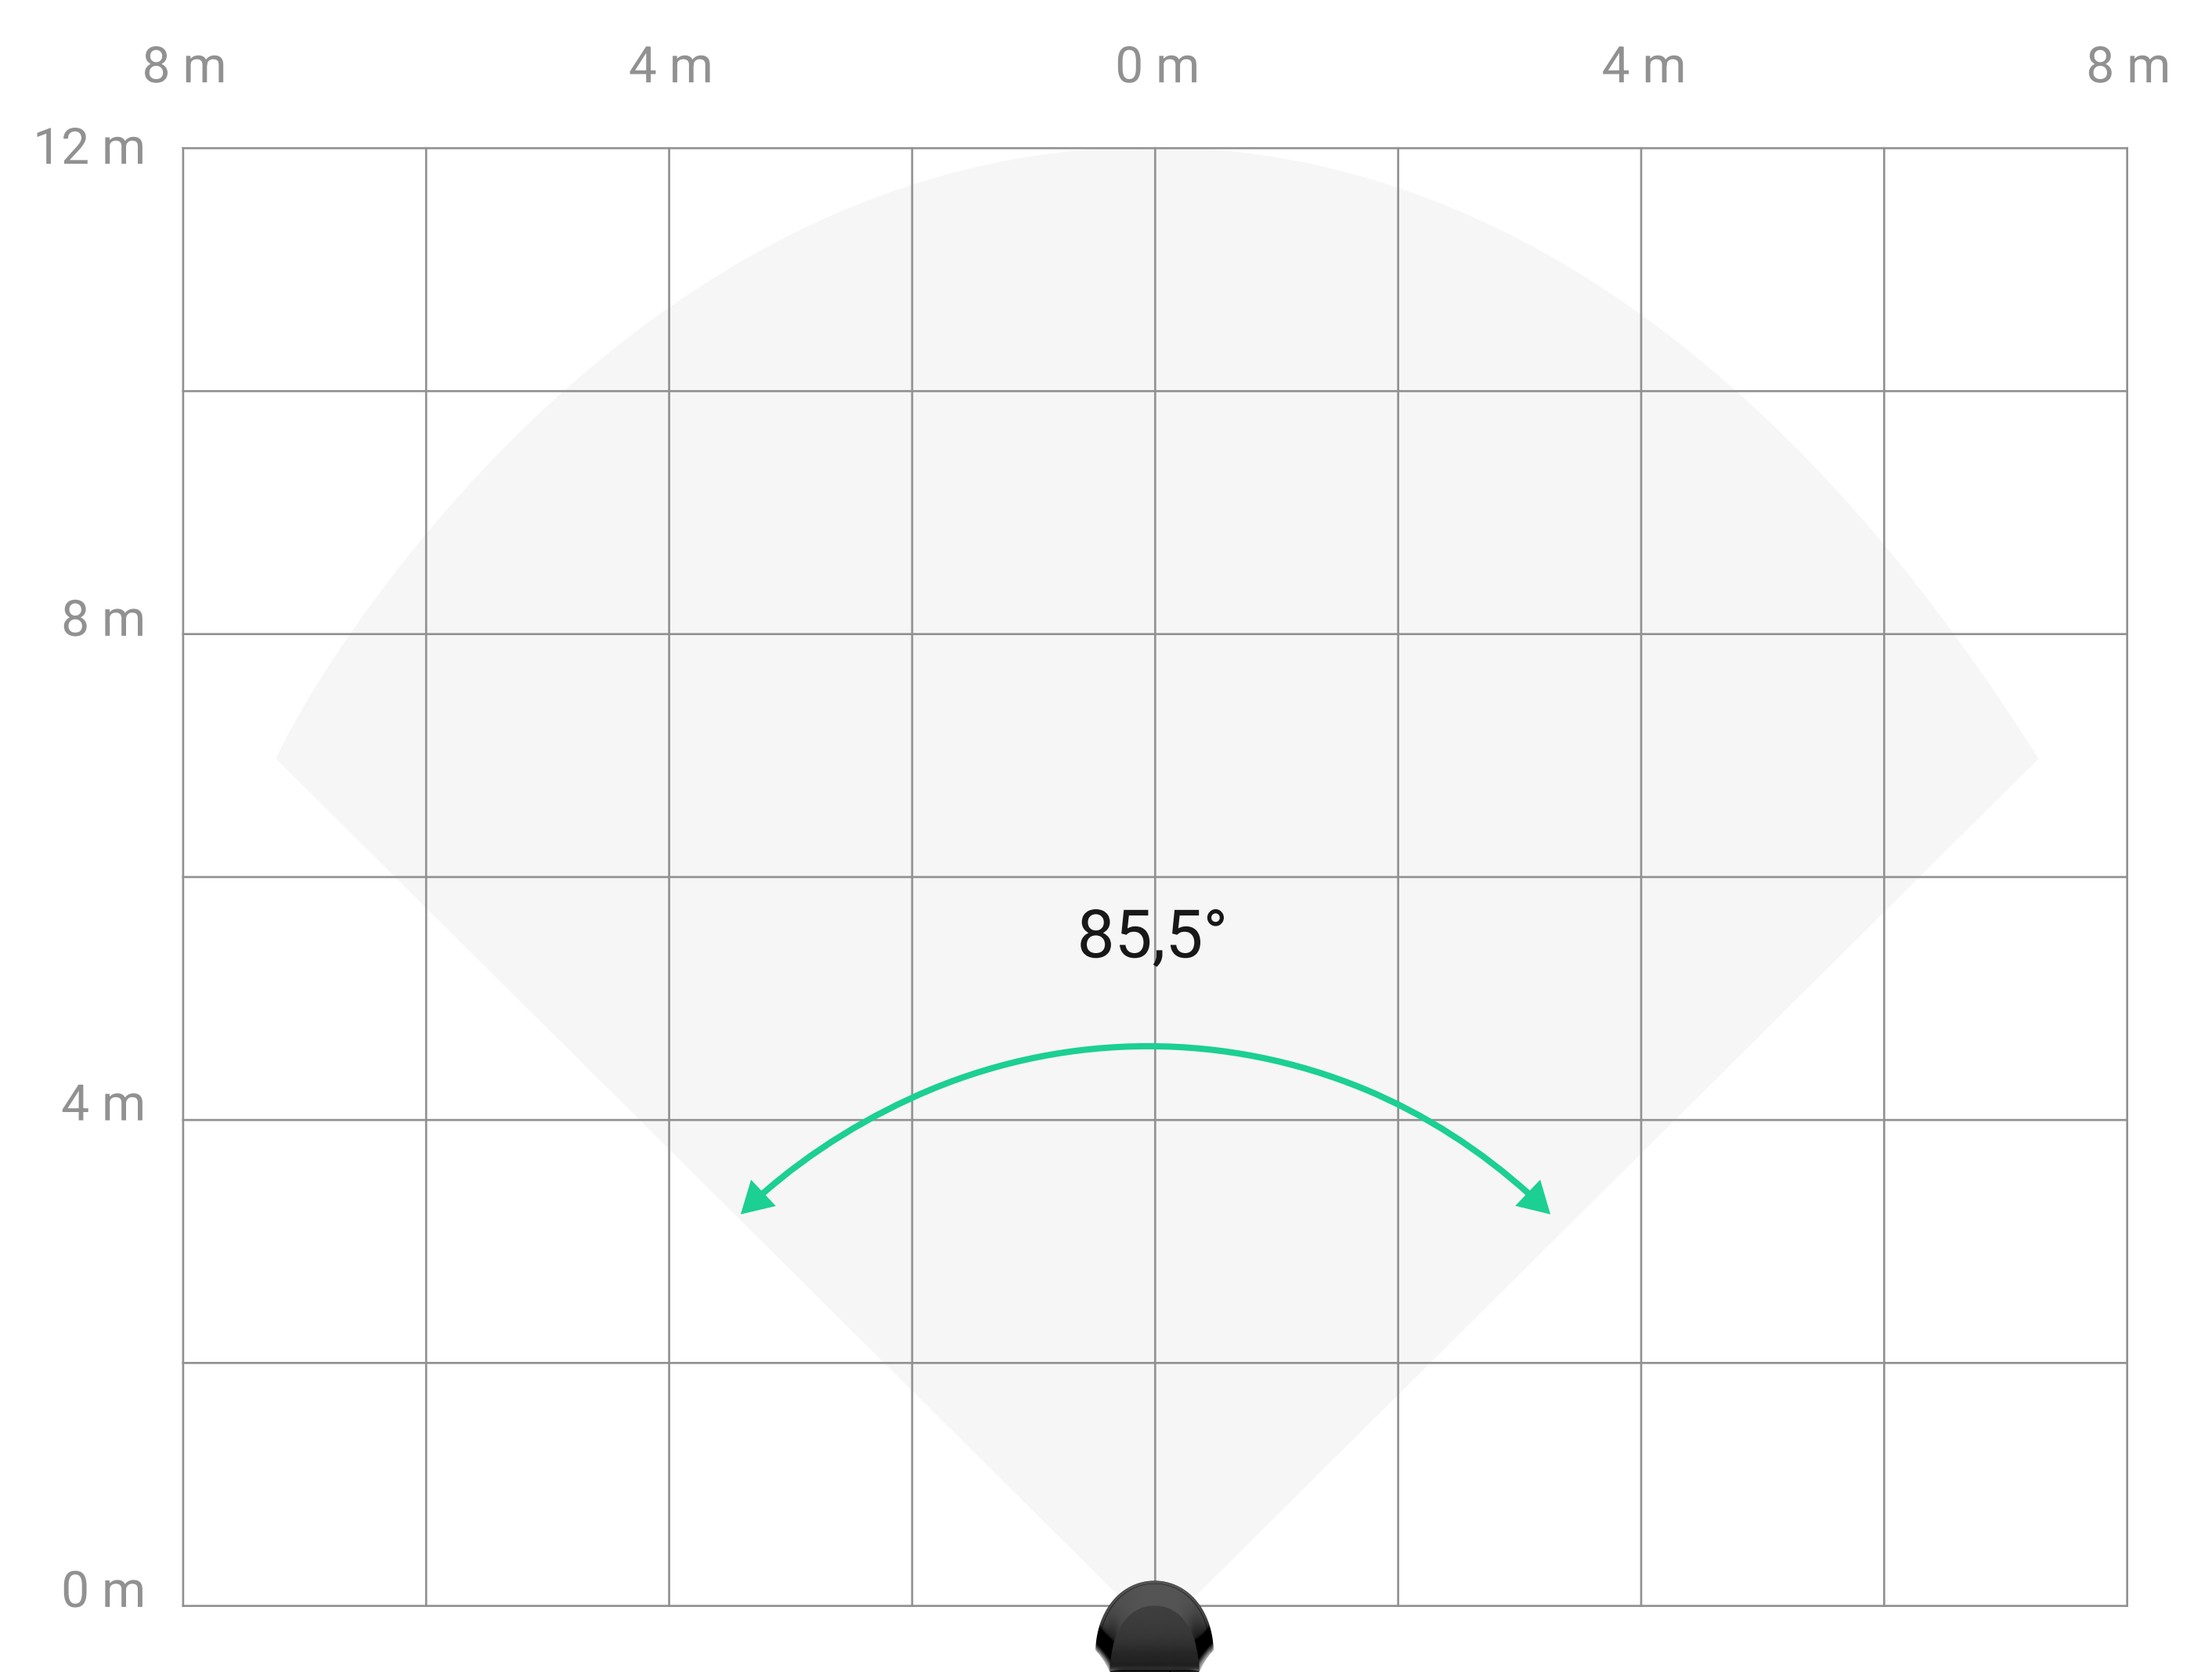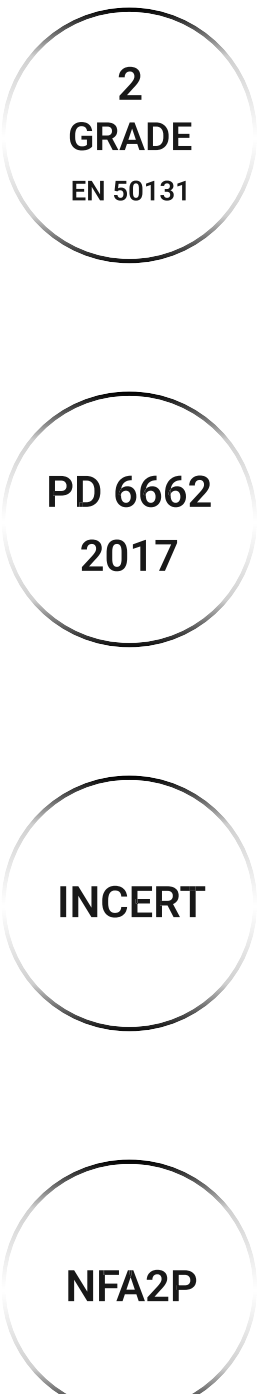

La gamme de produits Ajax comprend également le détecteur Superior MotionCam (PhOD) Fibra avec des possibilités étendues de vérification photo.

Protection anti-sabotage

- Deux boutons anti-sabotage de chaque côté du boîtier du dispositif
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de la perte de connexion
- Sauvegarde des données en cas de perte de connexion

Installation et configuration rapides

- Ajout à la centrale via le balayage automatique de la ligne ou via le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation sans démontage du boîtier

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détection Élément sensible 1 × capteur PIR Plage de détection³ jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft) Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Sensibilité 4 niveaux Configurée par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Immunité aux animaux de compagnie poids : jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur : jusqu'à 50 cm (1,6 ft) Compensation de température	Levée de doute Définition de l'image (en pixels) 640 × 480 320 × 240 (par défaut) 160 × 120 Configurée par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Photos en rafale de 1 à 5 images Configurée par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Temps de livraison de la première photo jusqu'à 7 s pour 160 × 120 px jusqu'à 9 s pour 320 × 240 px jusqu'à 20 s pour 640 × 480 px Éclairage IR
Alimentation Alimentation principale 7–30 V=$\overline{\rule{0.5em}{0.4pt}}$, jusqu'à 367 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra Alimentation auxiliaire Batterie AA LTO scellée	Installation Température de fonctionnement -10 °C to +40 °C 14 °F to 104 °F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 135 × 70 × 66 mm 5,27" × 2,75" × 2,59" Poids 160 g 5,6 oz Indice de protection IP50, IK04	Kit complet Superior MotionCam Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La quantité de photos que vous pouvez prendre en rafale est limitée par la taille de l'image que vous choisissez.

² Lorsque les paramètres par défaut sont appliqués (320 × 240 px). Le délai de transmission dépend de la résolution d'image.

³ La certification INCERT nécessite une portée de détection allant jusqu'à 10 m (33 ft) à haute sensibilité.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems