



SYSTÈMES POUR PORTAILS COULISSANTS.

18

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

JUSQU'À 2500kg

Motoréducteur électromécanique irréversible à 230 Vac et 400 Vac triphasé pour portails coulissants de grandes dimensions et poids (jusqu'à 2.500 Kg), pour utilisation intensive.

FACILE A INSTALLER

Platine de gestion en position optimale pour l'installateur. Possibilité de réglages sur l'axe horizontal et vertical.

SILENCIEUX ET ROBUSTE

Réalisé avec engrenages en acier traité thermiquement, de considérables dimensions, en complet bain d'huile (1 kg d'huile). Technologie encodeur pour un auto-apprentissage des paramètres. Structure en aluminium verni sous pression qui garantit aussi fiabilité dans le temps.

PERFORMANT

Moteurs spéciaux en bain d'huile pour un excellent rendement même avec utilisation intensive, versions avec embrayage mécanique bi-disque (PASS2500). Nouvelle unité engrenages irréversible et anti-glissement.

TECHNOLOGIQUE ET SUR

Platine de gestion incorporée, pourvue de toutes les entrées pour les dispositifs de sécurité, senseur encodeur intégrée pour un auto-apprentissage facilité et le réglage de la sensibilité anti-écrasement. Le plus haut niveau de sécurité, comme prévu par la norme EN 12453.

DESIGN

Le plus compact de son catégorie grâce à son moteur horizontal direct, seulement 14 cm d'épaisseur.




CENTRALE
INCORPORÉE



ENGRENAGES
EN ACIER TREMPÉ
À BAIN D'HUILE

DEVEROUILLAGE
A BILLES



EMBRAYAGE
À DOUBLE DISQUE
À BAIN D'HUILE
(PASS2500)




TÉLÉCHARGEZ
PLUS D'INFO

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

19


	PASS1200	PASS1800	PASS2500
Utilisation	INTENSIF	INTENSIF	INTENSIF
Fréquence D'utilisation	90%	60%	70%
Alimentation Moteur	230Vac - 50/60Hz	230Vac - 50/60Hz	380Vac - triphasé
Puissance Absorbé	700w	700W	750W
Degré De Protection	IP55	IP55	IP55
Vitesse Portail	150 MM/S (9 M/MIN) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4	150 mm/s (9 m/min) - Z=16 M4
Couple Maxi	50 Nm	60 Nm	90 Nm
Réglage Du Couple	ÉLECTRONIQUE	ÉLECTRONIQUE	MÉCANIQUE
Réglage De La Vitesse	OUI	OUI	NON
Poids Maxi Portail	1.200 Kg	1.800 Kg	2.500 Kg
Température De Fonctionnement	-20°C +60°C	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Protection Thermique	140°C	140°C	140°C
Type De Lubrification	HUILE GBD PH-02 (1 KG)	HUILE GBD PH-02 (1 KG)	HUILE GBD PH-02 (1 KG)
Poids De L'opérateur	15 Kg	15 Kg	15 Kg

DIAGRAMME D'APPLICATION

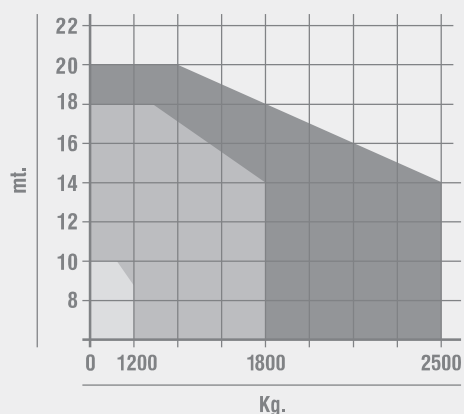

■ PASS 1200/30/40 ■ PASS 1800/30/40 ■ PASS 2500

DIMENSIONS

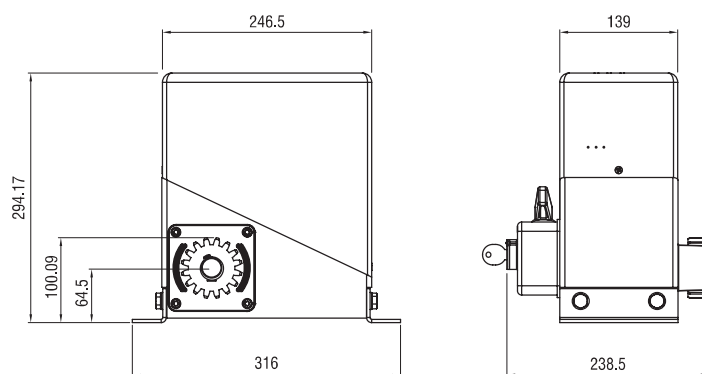



SYSTÈMES POUR PORTAILS COULISSANTS.

20

PASS 1200 - 1800 - 2500

230-380V

*PRODUIT ÉGALEMENT
DISPONIBLE À 115 VAC

JUSQU'À 2500KG

					Code
PASS1221	Sans centrale de commande, avec carte fin de course	SF	1	36	9390129LN
1A PASS1241E	Avec centrale SC230E* et encodeur	SF EN	1	36	939812A9LN
PASS1821	Sans centrale de commande, avec carte fin de course	SF	1	36	9390189LN
1B PASS1841E	Avec centrale SC230E* et encodeur	SF EN	1	36	939818A9LN
PASS2500	Sans centrale de commande, avec carte fin de course		1	36	939025N
PASS2500E	Sans centrale de commande, avec carte fin de course et encodeur	EN	1	36	939025AN

! Plaque de fondation pas incluse

***** Caractéristiques techniques centrale à page 121

SF Modèle sans embrayage mécanique

ACCESSOIRES



AJ92190
Plaque de fondation
pour SL et PASS



AJ00910
Support en "L" à souder
pour fins de course
magnétiques

CENTRALES



AS05800
Centrale recommandée
pour PASS2500 (SC380)
Voir la page 120



AJ00580
Pignon rapide Z=18 M 4,
173 mm/sec



AJ00470
Pignon à base élargie
Z=16 M 4



AJ911123
4 M crémaillère en acier trefilé C40 + 12 axes.
Pour portails de plus de 600 kg

																	Code				
KIT PASS 1241E	1A	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1			SF	EN	1	30	K1241ENBFSLT
KIT PASS 1841E	1B	x1	2	x1	3	x1	4	x2	5	x1	6	x1	7	x1			SF	EN	1	30	K1841ENBFSLT

! Le kit est livré dans plusieurs cartons

LE KIT CONTIENT:



1 PASS 1200-1800
Opérateur PASS
avec centrale SC230E



2 70750
Clignoteur complet
DSL70750
12-24-115-230V



3 AU02910
Récepteur 2 CH
à brochage pour
centrales



4 AU03100
MAKO émetteur
433Mhz



5 AU01940
Sélecteur à clé mural
DCS100



6 AU02250
Paire de photocellules
murales DCF180



7 AJ75800
Plaque avertissement
pour portails

SCHÉMA D'INSTALLATION

