


Superior MotionProtect Jeweller


Détecteur de mouvement PIR sans fil



Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

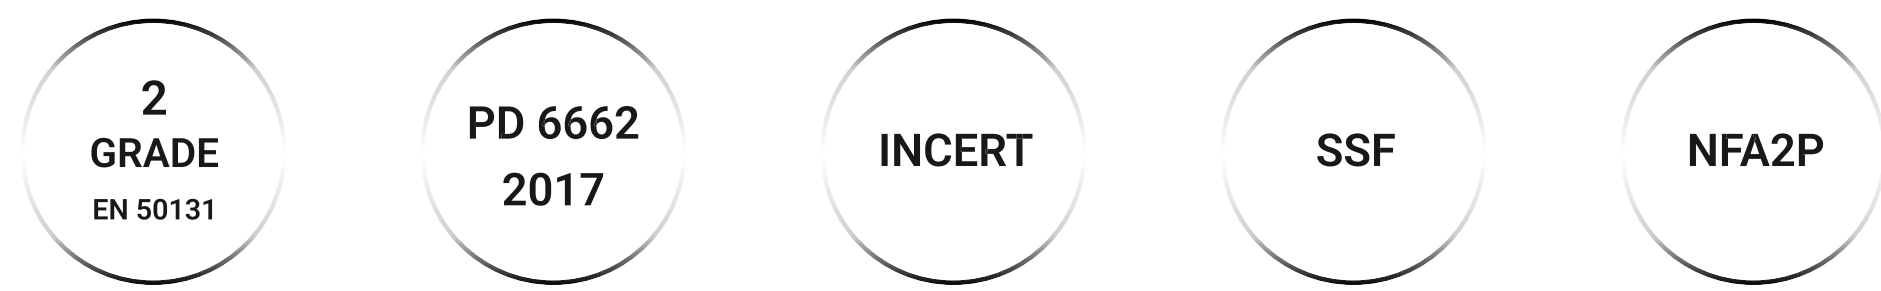

BASELINE MotionProtect Jeweller	SUPERIOR Superior MotionProtect Jeweller
Conformité avec les normes de sécurité internationales	Conformité avec les normes de sécurité internationales et locales
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités




Détection avancée de mouvements

- Un capteur PIR
- Angle de vision horizontal : 88.5°
- Portée de détection : jusqu'à 12 m¹ (39 ft)
- Compensation de température : détection de mouvement précise de -10°C à +40°C (de 14°F à 104°F)




Protection anti-sabotage

- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le panneau de montage SmartBracket
- Alarme anti-sabotage pour déclencher des notifications lors des tentatives de démantèlement du dispositif




Expérience utilisateur transparente

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie pour ignorer les animaux pesant jusqu'à 20 kg (44 lb) et mesurant moins de 50 cm (1,6 ft) de hauteur




Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 700 m (5 550 ft) de portée de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Détection de brouillage et saut de fréquence



Performances durables

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec une batterie préinstallée
- Notifications de batterie faible dans les applications Ajax
- Batterie CR123A remplaçable



Installation et configuration rapides

- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de démonter le boîtier
- Ajout à la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.S.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bande de fréquences 868,0 à 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert	Détection Élément sensible 1 × capteur PIR Trois niveaux de sensibilité sélectionnables dans l'application SmartDetect algorithme numérique pour la prévention des déclenchements intempestifs Portée de détection de mouvement jusqu'à 12 m¹ jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (9 ft) Angles de détection des mouvements horizontal : 88,5° Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s de 1 à 6,6 ft/s La lentille du détecteur doit être dirigée de manière perpendiculaire à l'itinéraire d'entrée le plus probable dans le bâtiment. Immunité aux animaux de compagnie poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)
Alimentation Batterie 1 × CR123A batterie (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans Kit complet Superior MotionProtect Jeweller Panneau de montage SmartBracket avec une vis de fixation Batterie CR123A (préinstallée) Kit d'installation Guide de démarrage rapide	Installation Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 7,9 ft	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Poids 97 g 3,42 oz Indice de protection IP50, IK04	

¹ La certification INCERT nécessite une portée de détection allant jusqu'à 10 m (33 ft) à haute sensibilité.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems