

Superior GlassProtect Jeweller


Détecteur sans fil de bris de glace avec microphone

- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.




BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités




Détecteur de bris de glace

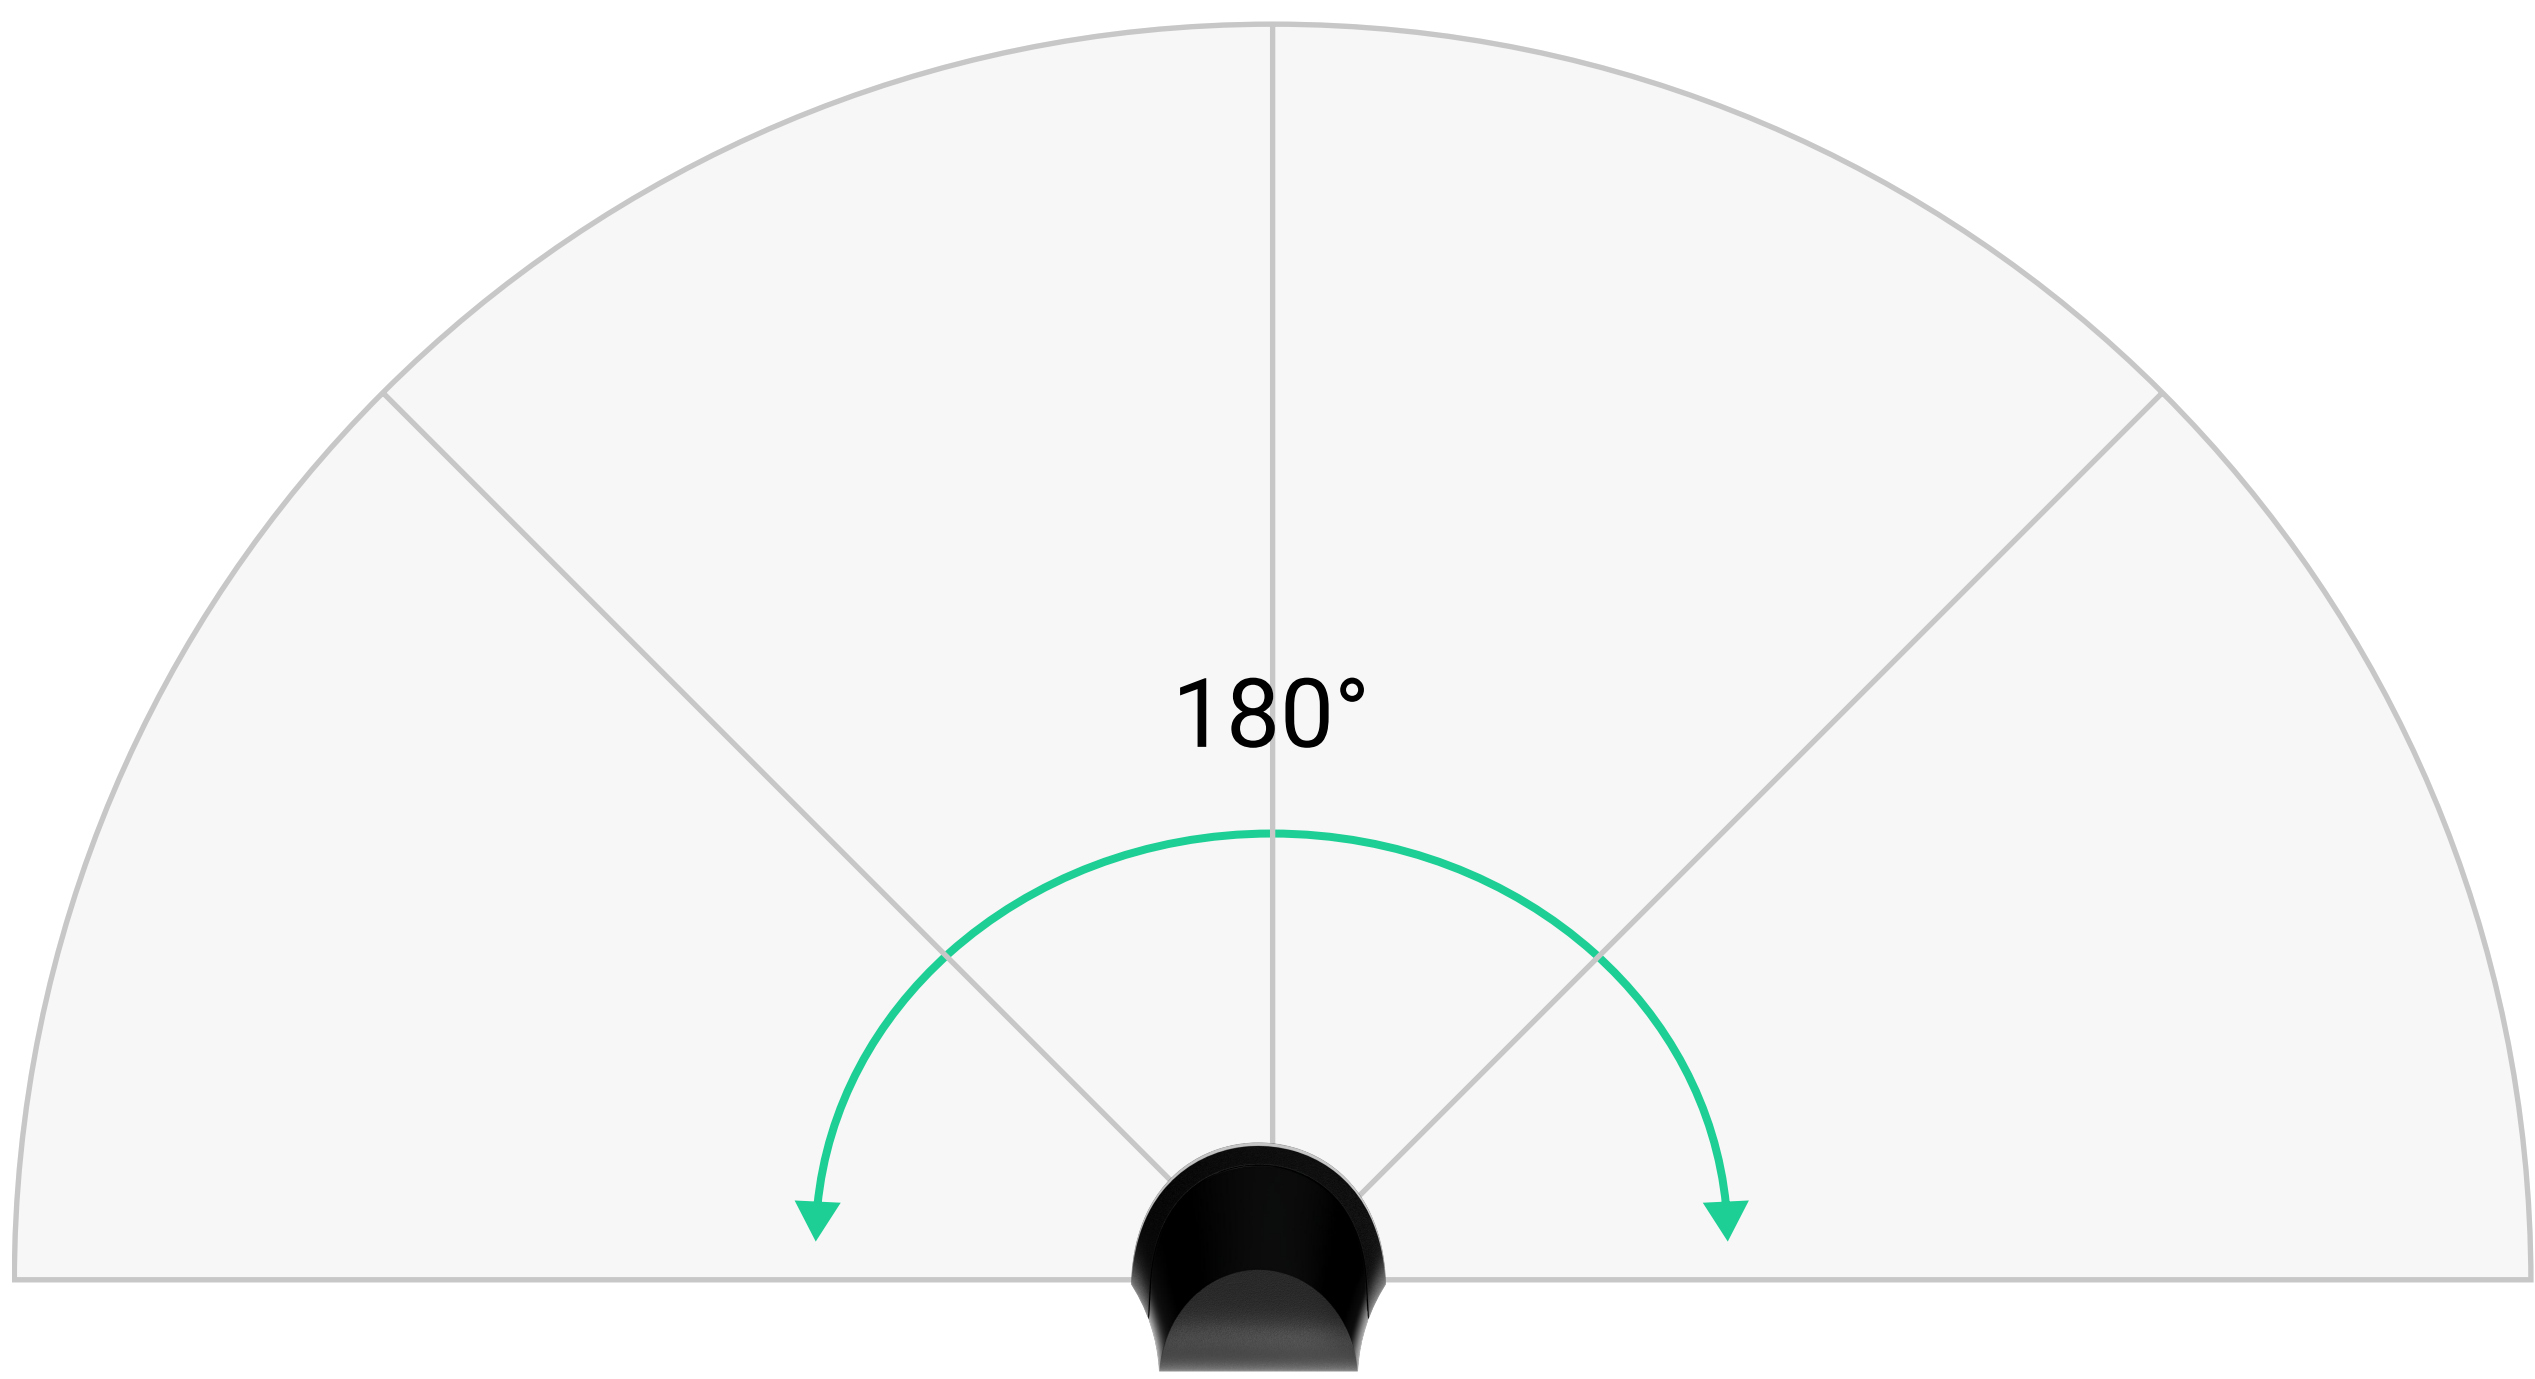

- Algorithme DualTone à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences

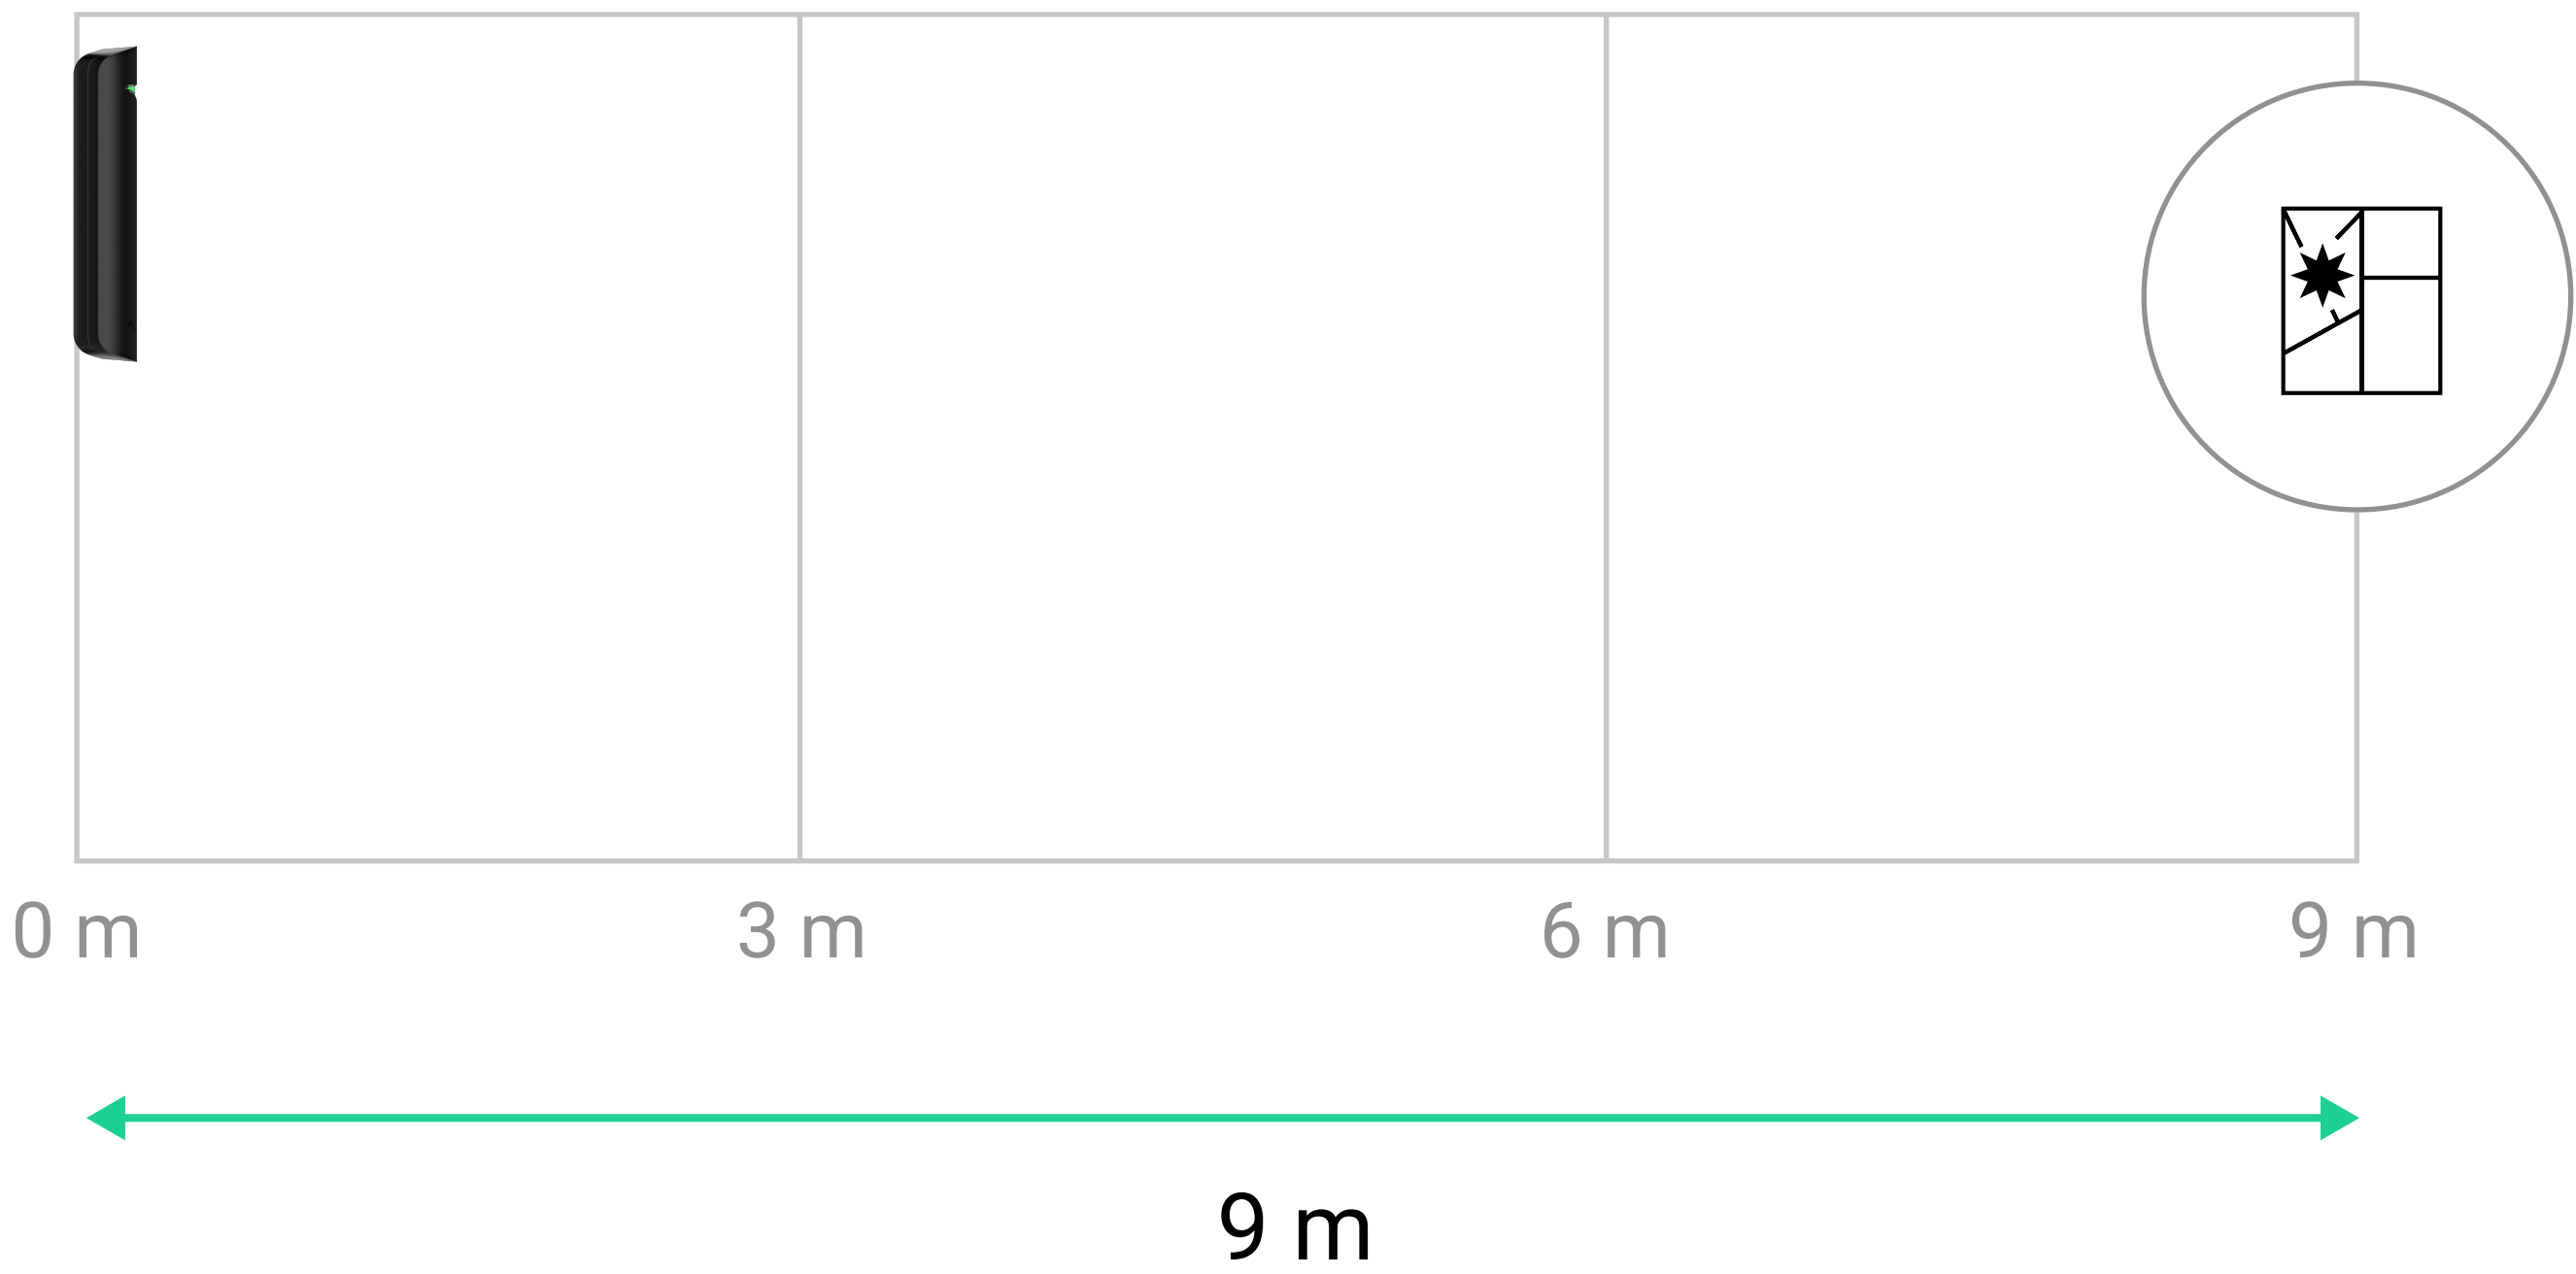

- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion




Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 000 m (3 300 ft) de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs




Résistance au sabotage

- Alarme du bouton anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket



Autonomie maximale

- Jusqu'à 7 ans d'autonomie sur batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale par QR code
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

Conformité aux normes EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=GP.S.J	Communication avec la centrale Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 000 m jusqu'à 3 300 ft Dans un espace ouvert	Détection Élément sensible 1 × microphone électret Distance de détection des bris de glace jusqu'à 9 m jusqu'à 29,5 ft Angle horizontal de détection de bris de glace 180° Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)
Alimentation Batterie 1 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83" Poids 40 g 1,41 oz	Kit complet Superior GlassProtect Jeweller 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Borne de raccordement extérieure Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems