

Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec des possibilités de vérification photo étendues

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior.
Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT



SSF

NFA2P




Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m (39 ft)¹
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de température
- Immunité aux animaux de compagnie²

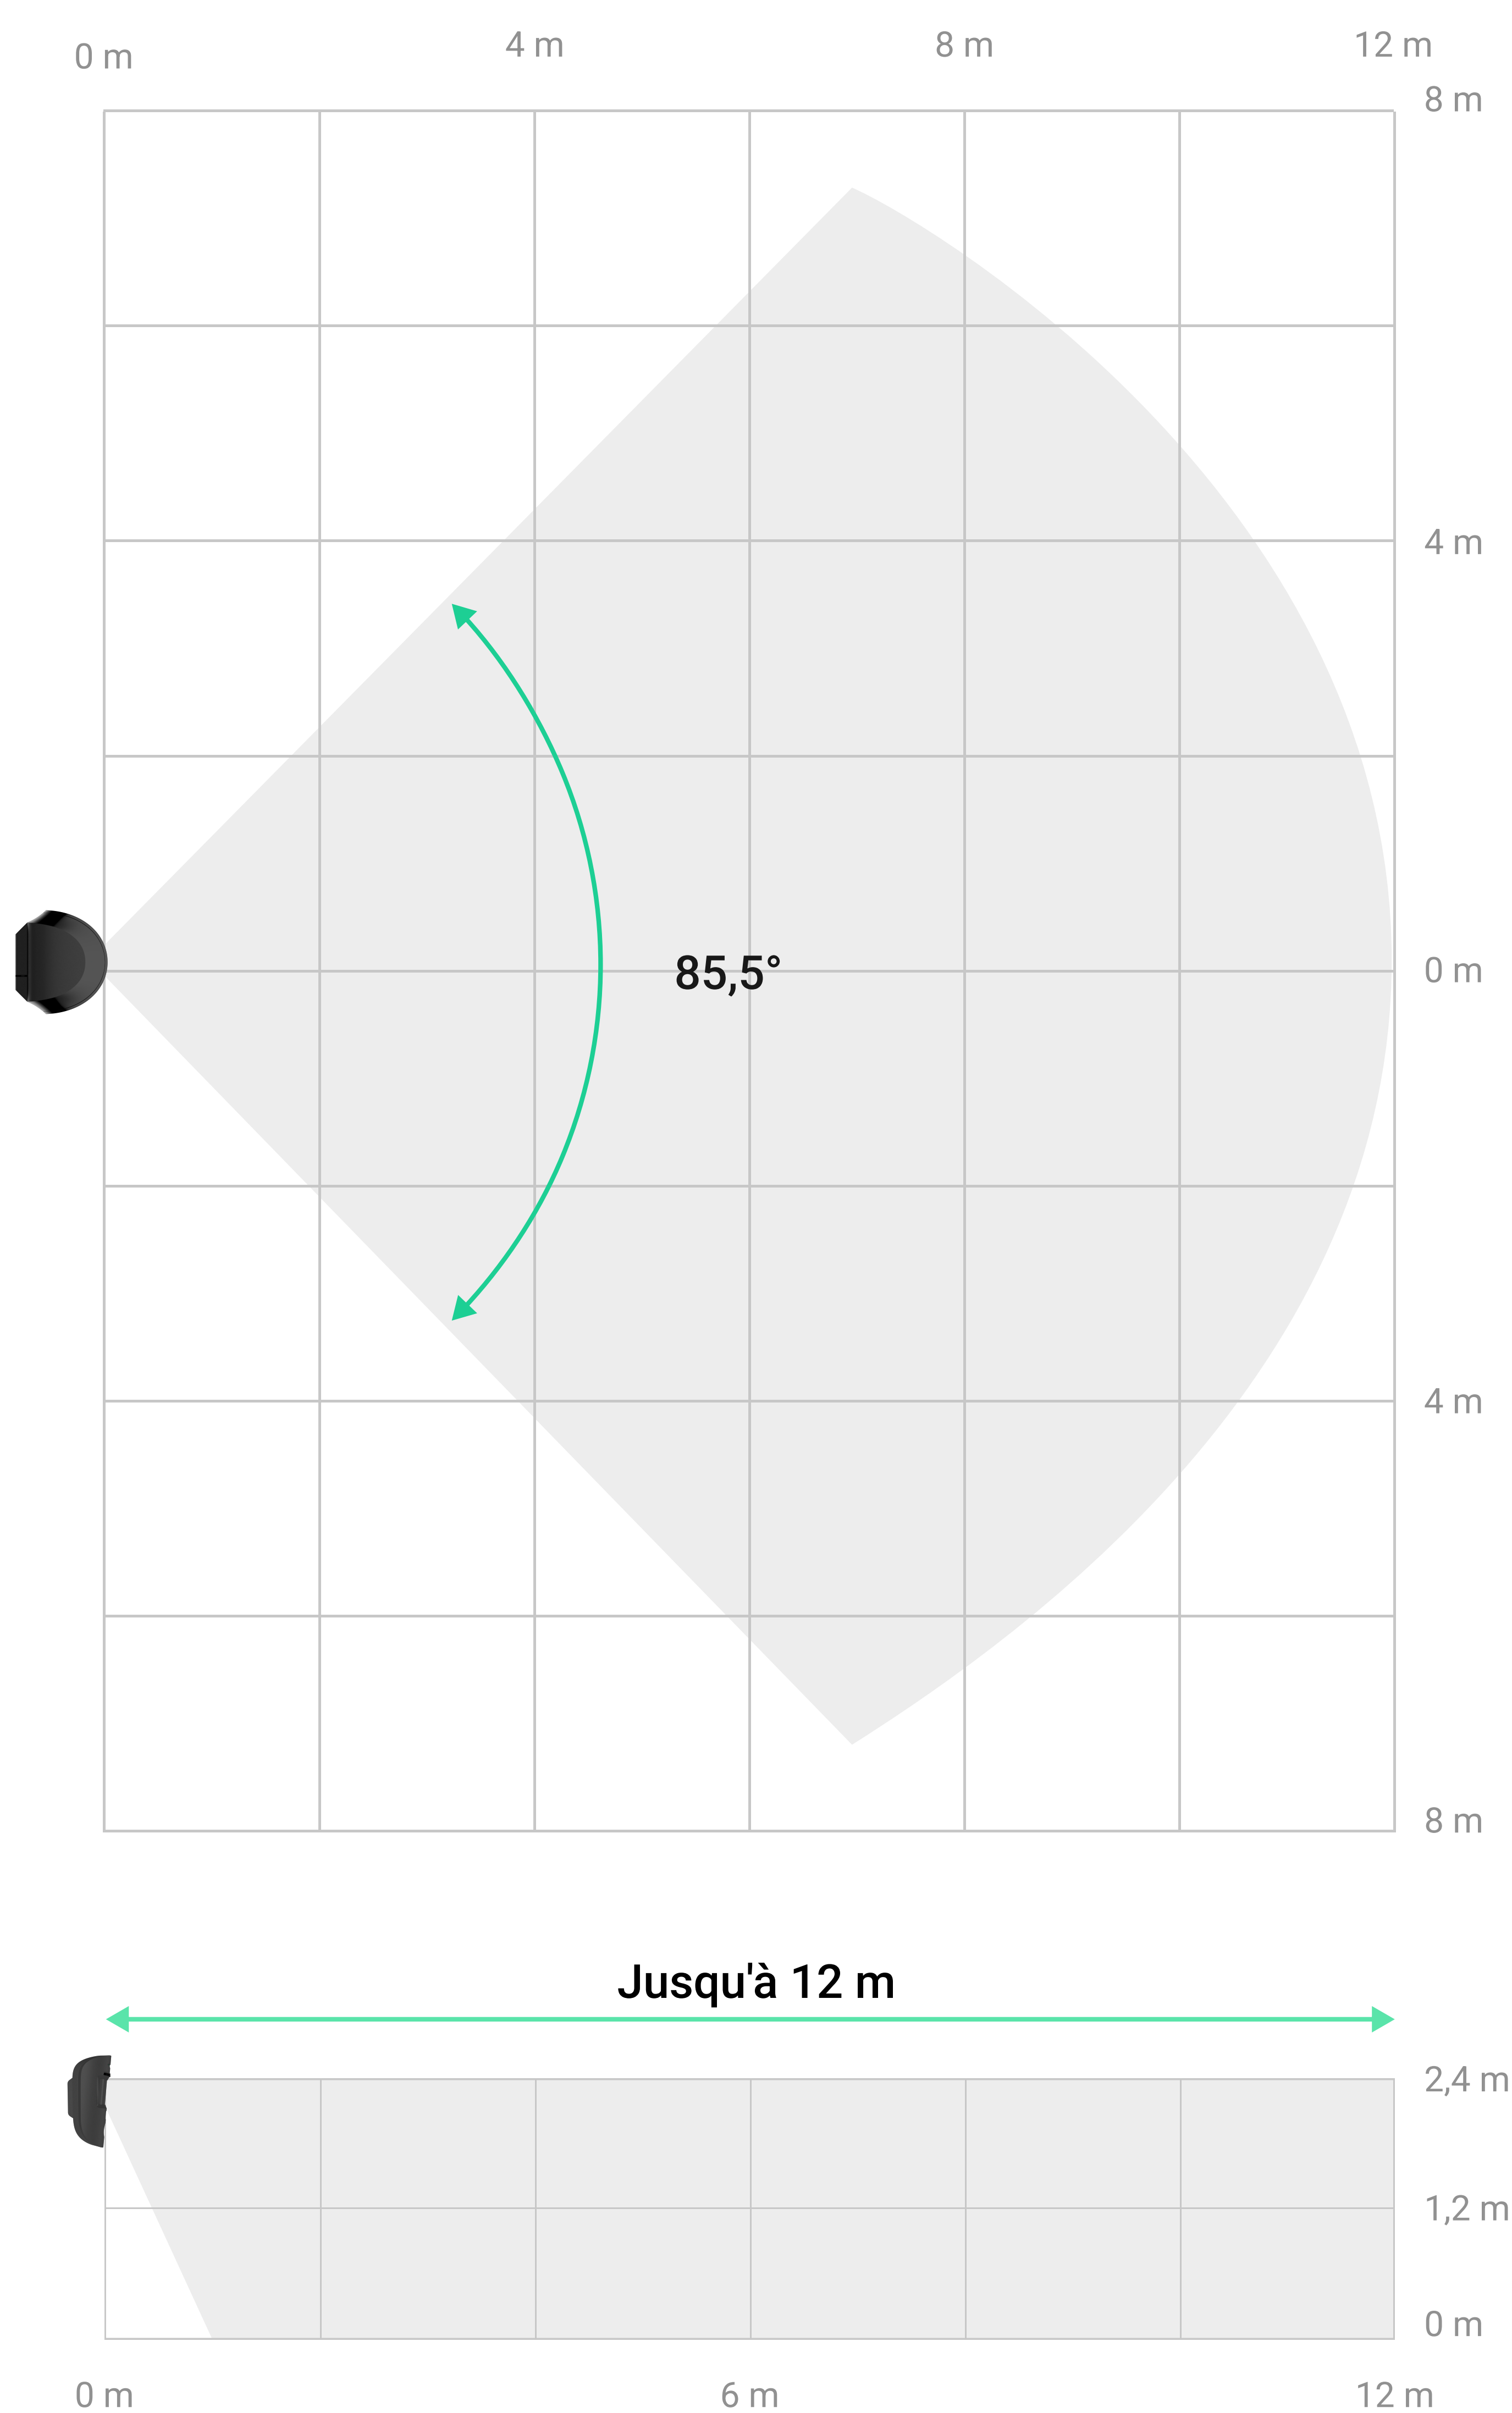

Levée de doute


Le détecteur dispose d'un appareil photo intégré qui permet d'évaluer rapidement la situation sur le site protégé. Cinq types de vérification photo sont disponibles : par alarme, par scénario, par calendrier, par armement/désarmement et à la demande.




Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels




Jusqu'à 5 photos en rafale



Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité



Configuration précise des droits d'accès aux données visuelles dans une application Ajax



Jeweller et Wings communication radio

- La portée de communication peut atteindre 1 700 m (5 500 ft) dans un espace ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Ping régulier pour afficher l'état actuel du dispositif dans les applications
- Sauvegarde des données et renvoi en cas d'interruption de la transmission



Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

Autonomie maximale

- Jusqu'à 4 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Notifications de batterie faible
- Des batteries de haute qualité provenant de fabricants éprouvés
- Impact minimal des seuils de température sur la durée de vie de la batterie

Installation
et configuration rapides

- Jumelage avec la centrale en scannant le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation et maintenance sans avoir à démonter le boîtier

Conformité aux normes EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Compatibilité Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Jeweller et Wings technologies de communication Bandes de fréquences 868,0–868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 600 ft Dans un espace ouvert Intervalle de ping 12–300 s Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection de mouvement¹ jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft) Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Immunité aux animaux de compagnie² poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft) Compensation de température	Levée de doute Définition photo (en pixels) 640 × 480 320 × 240 (par défaut) 160 × 120 Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Photos en rafale de 1 à 5 photos Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Temps de livraison de la première photo jusqu'à 7 s pour 160 × 120 px jusqu'à 9 s pour 320 × 240 px jusqu'à 20 s pour 640 × 480 px Éclairage IR
Alimentation Batterie 2 × CR123A (préinstallées) Durée de vie de la batterie jusqu'à 4 ans Lorsque la fonction Photo à la demande est désactivée jusqu'à 3 ans Lorsque la fonction Photo à la demande est activée	Installation Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 8 ft Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50, IK04	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,60" Poids du dispositif blanc 165 g 5,82 oz Poids du dispositif noir 149 g 5,26 oz	Kit complet Superior MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (préinstallées) SmartBracket avec une vis de fixation Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ Jusqu'à 10 m (32,8 ft) selon INCERT (avec niveau de sensibilité élevé).

² Lorsque le détecteur est correctement installé et configuré.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems