

Superior MotionProtect Plus Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil
avec capteur supplémentaire à micro-ondes en
bande K

- 2

GRADE



EN 50131
- PD 6662

2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




BASELINE	SUPERIOR
MotionProtect Plus Jeweller	Superior MotionProtect Plus Jeweller
Conformité avec les normes de sécurité internationales	Conformité avec les normes de sécurité internationales et locales
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée pour un fonctionnement stable quelle que soit la température
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités

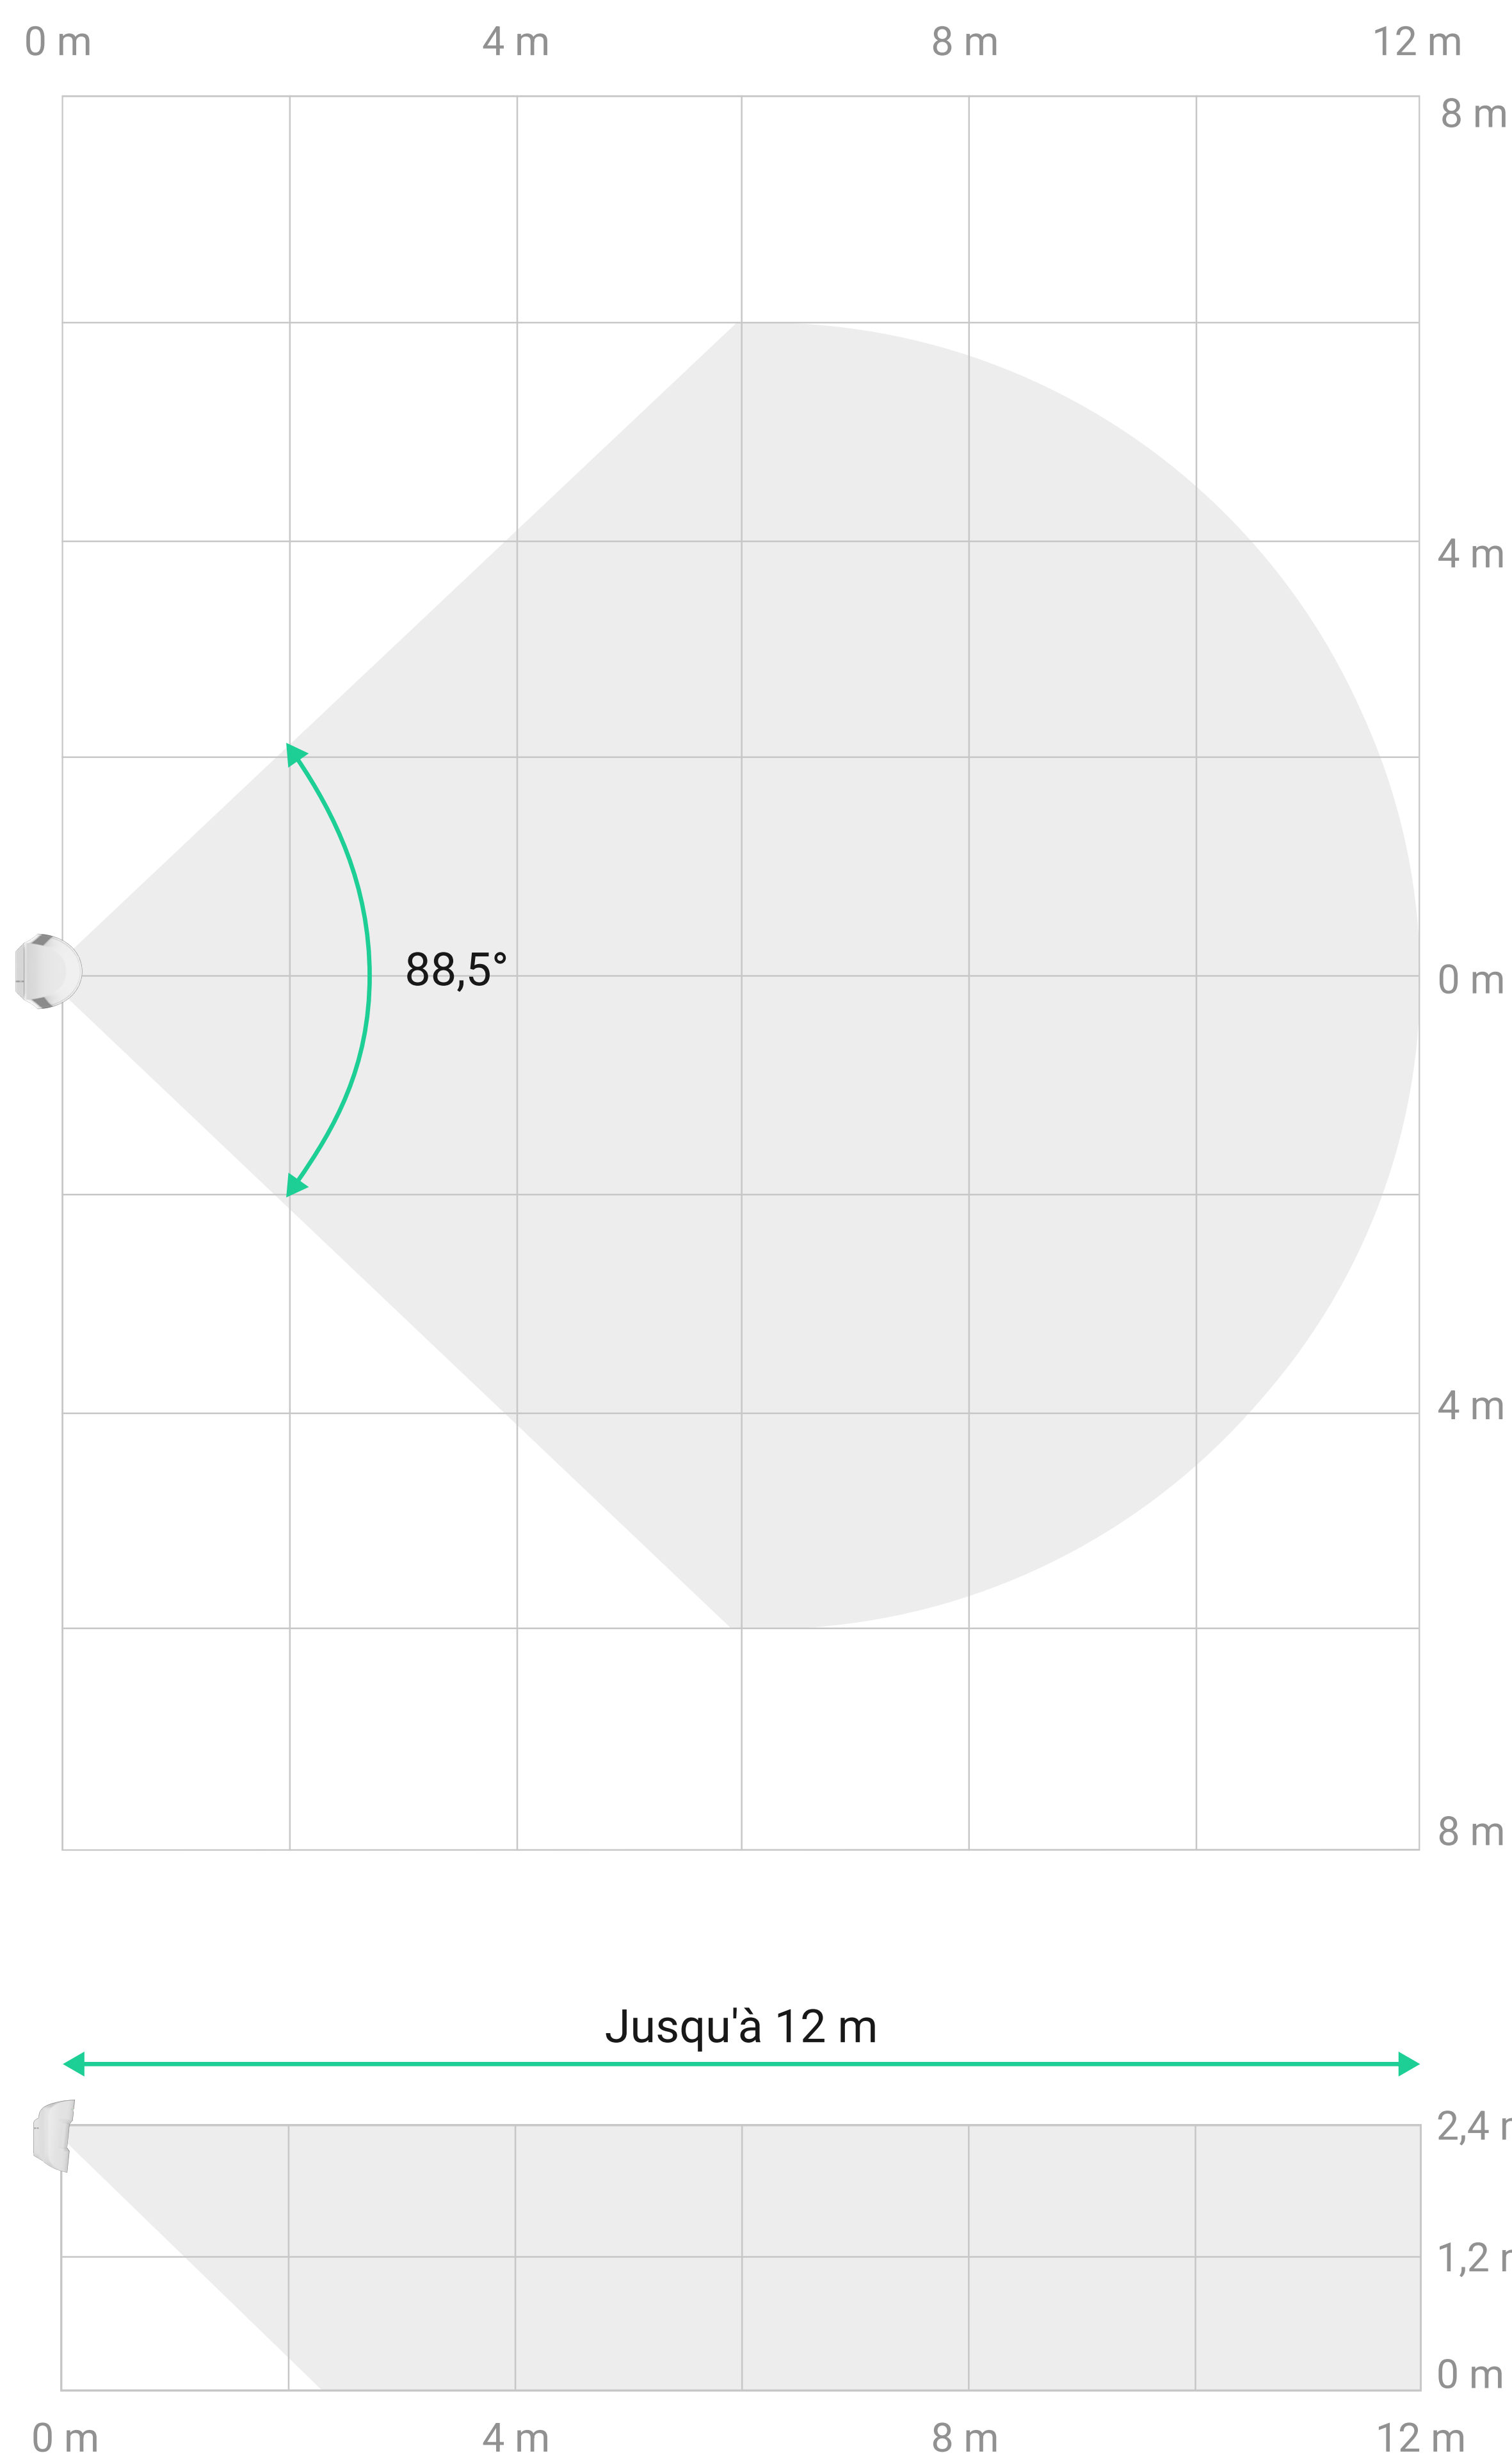


Amélioration de la détection des mouvements

- Un capteur PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Angle de détection horizontal : 88,5°
- Jusqu'à 12 m (39 ft) de portée de détection¹
- Compensation de température : détection de mouvement précise de -10°C à +40°C (de 14°F à 104°F)




Prévention de déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité à choisir dans les applications Ajax
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie pour ignorer les animaux pesant jusqu'à 20 kg (44 lb) et mesurant moins de 50 cm (1,6 ft) de hauteur




Protection anti-sabotage

- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket
- Bouton anti-sabotage pour alerter des tentatives de détacher le détecteur ou de le retirer du panneau de montage



Performance durable


- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement avec la batterie améliorée
- Notifications de batterie faible dans les applications Ajax
- Batterie CR123A remplaçable



Jeweller

technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m (3 900 ft) de portée de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Détection de brouillage et saut de fréquence



Installation simple

- Panneau de montage SmartBracket pour l'installation du dispositif sans nécessité de démonter le boîtier
- Ajout à la centrale en scannant un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.SP.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bande de fréquences 868,0 à 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 200 m jusqu'à 3 900 ft Dans un espace ouvert	Détection Élément sensible 1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Trois niveaux de sensibilité sélectionnables dans les applications SmartDetect algorithme numérique pour la prévention des déclenchements intempestifs Distance de détection de mouvement ¹ jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (9 ft) Angles de détection des mouvements horizontal : 88,5° Vitesse de détection de mouvement de 0,3 à 2,0 m/s de 1 à 6,6 ft/s Orientez l'objectif du détecteur de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au point d'entrée potentiel dans le bâtiment. Immunité aux animaux de compagnie poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)
Alimentation Batterie 1 × CR123A batterie (préinstallée) Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans Kit complet Superior MotionProtect Plus Jeweller Panneau de montage SmartBracket avec une vis de fixation Batterie CR123A (préinstallée) Kit d'installation Guide de démarrage rapide	Installation Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 7,9 ft	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Poids 105 g 3,70 oz Indice de protection IP50, IK04	

¹ La certification INCERT nécessite une portée de détection allant jusqu'à 10 m (33 ft) à haute sensibilité.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems