

Superior CombiProtect Fibra

Détecteur de mouvement et de bris de glace PIR
filaire avec microphone


Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior.
Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent
vendre, installer et administrer les produits Superior.





3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


NFA2P





Détection de mouvement

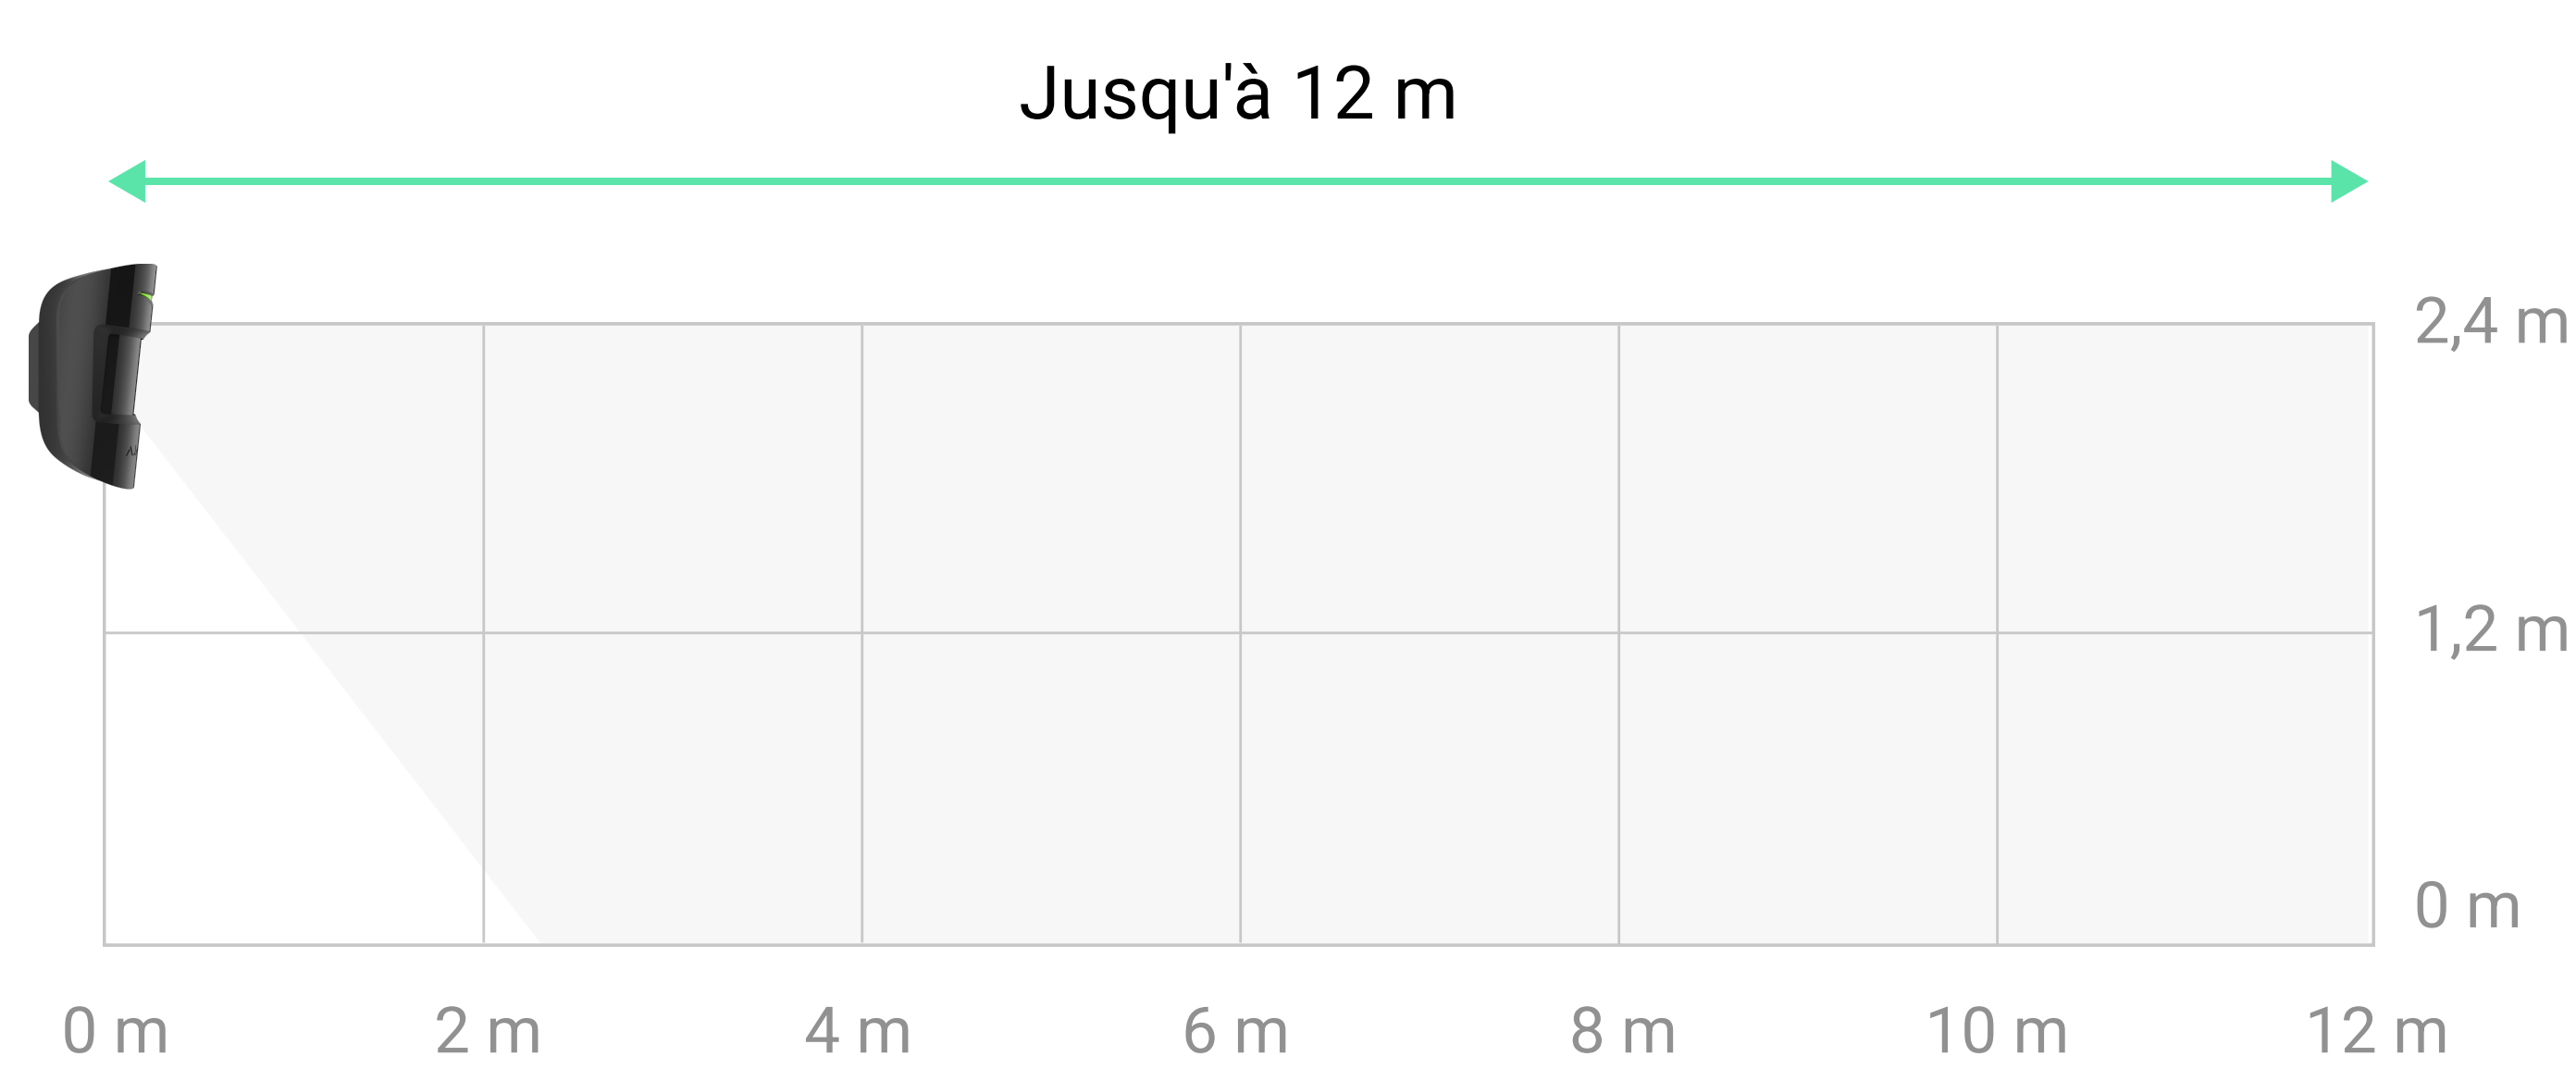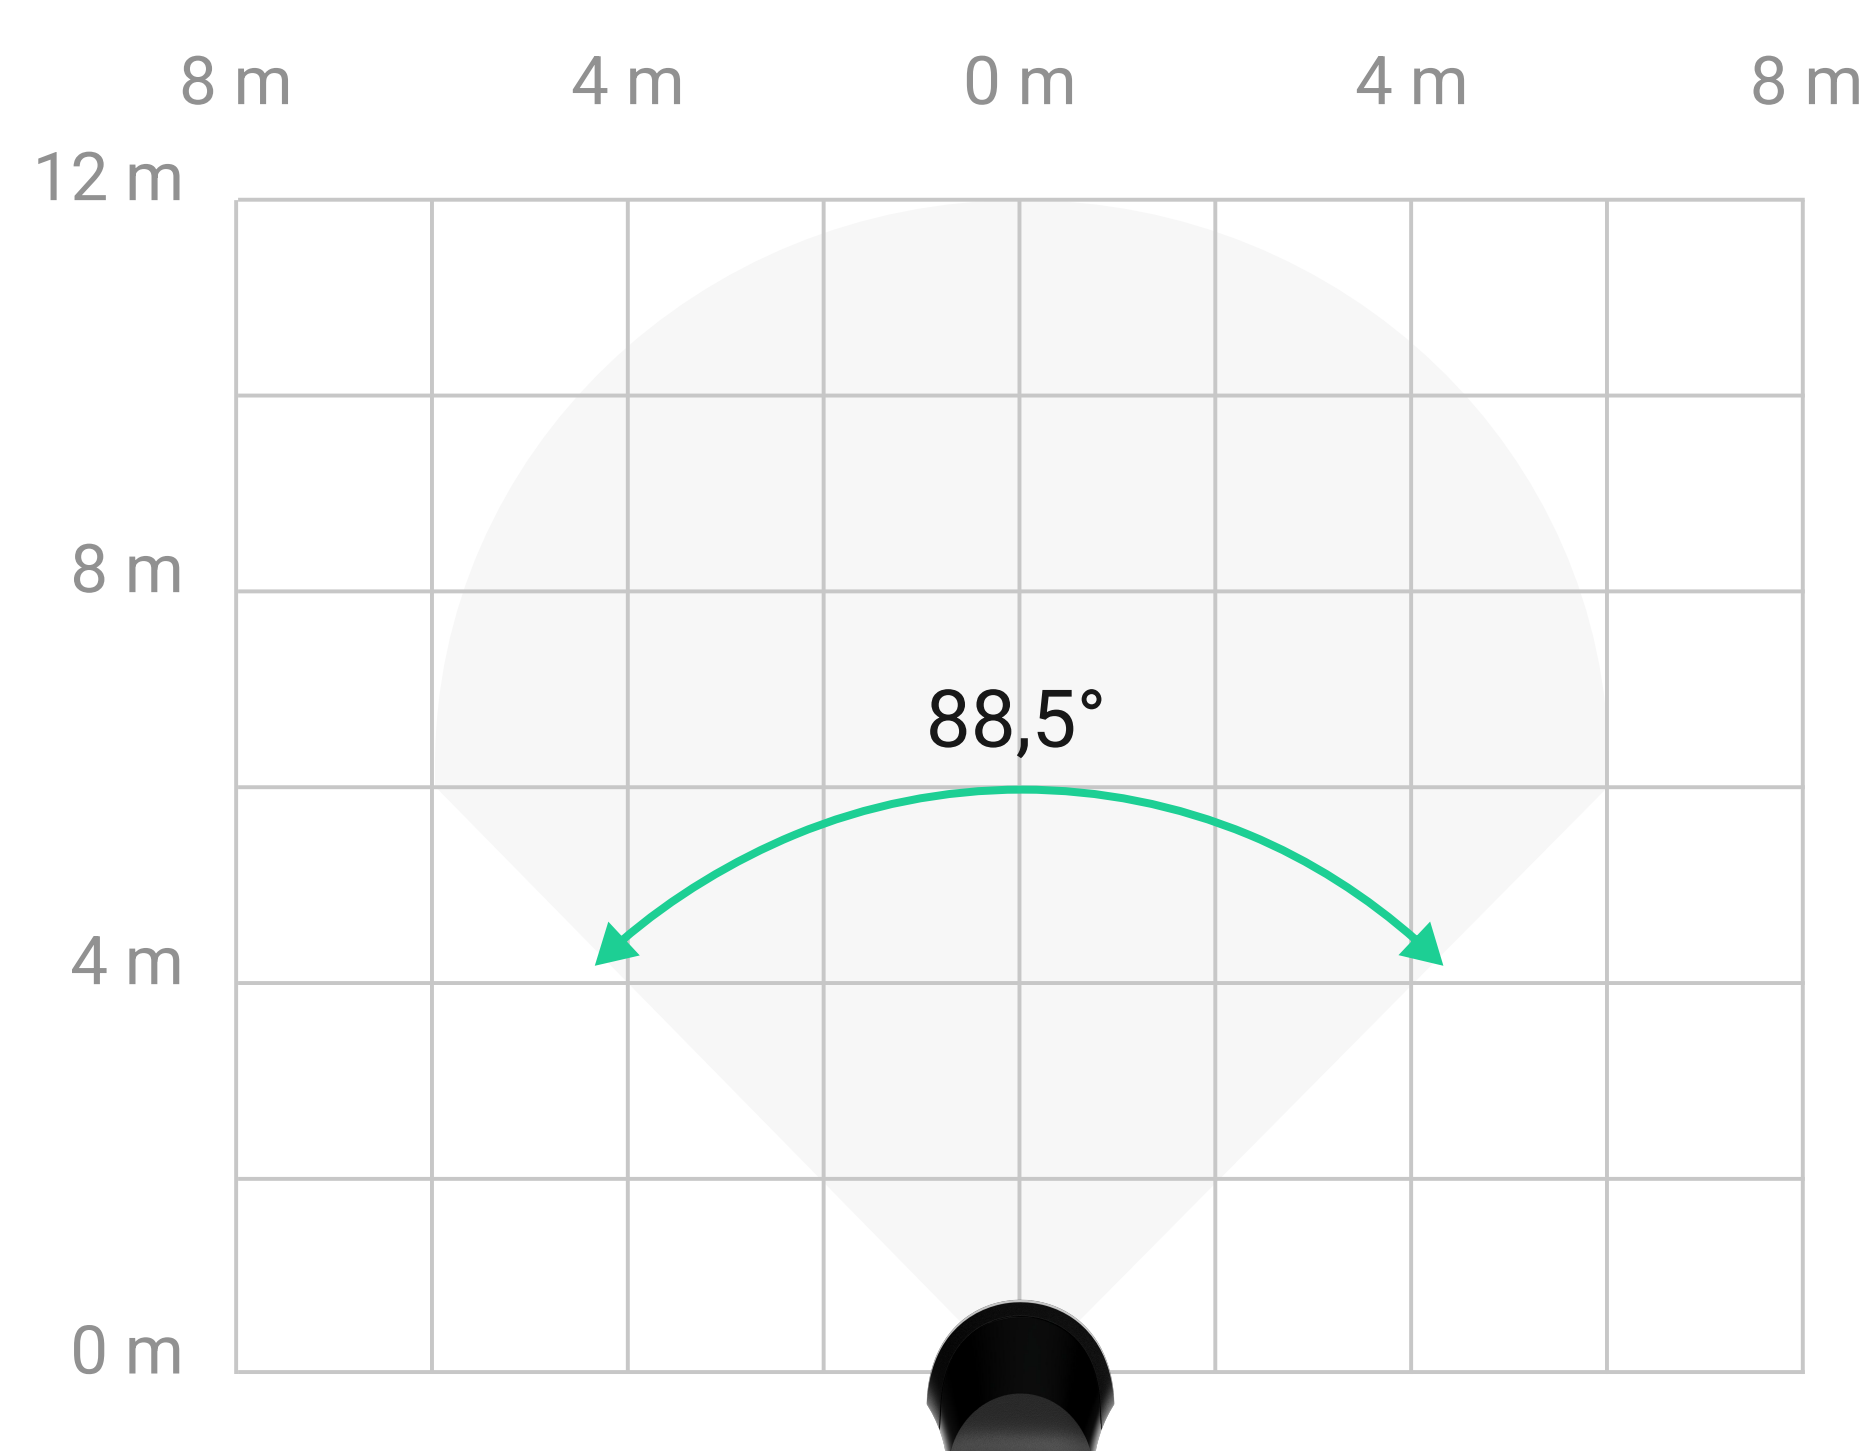


- Distance de détection de mouvement jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle de vision horizontal : 88,5°
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de température pour une détection efficace par temps chaud et froid
- Immunité aux animaux de compagnie¹



Détection de bris de glace

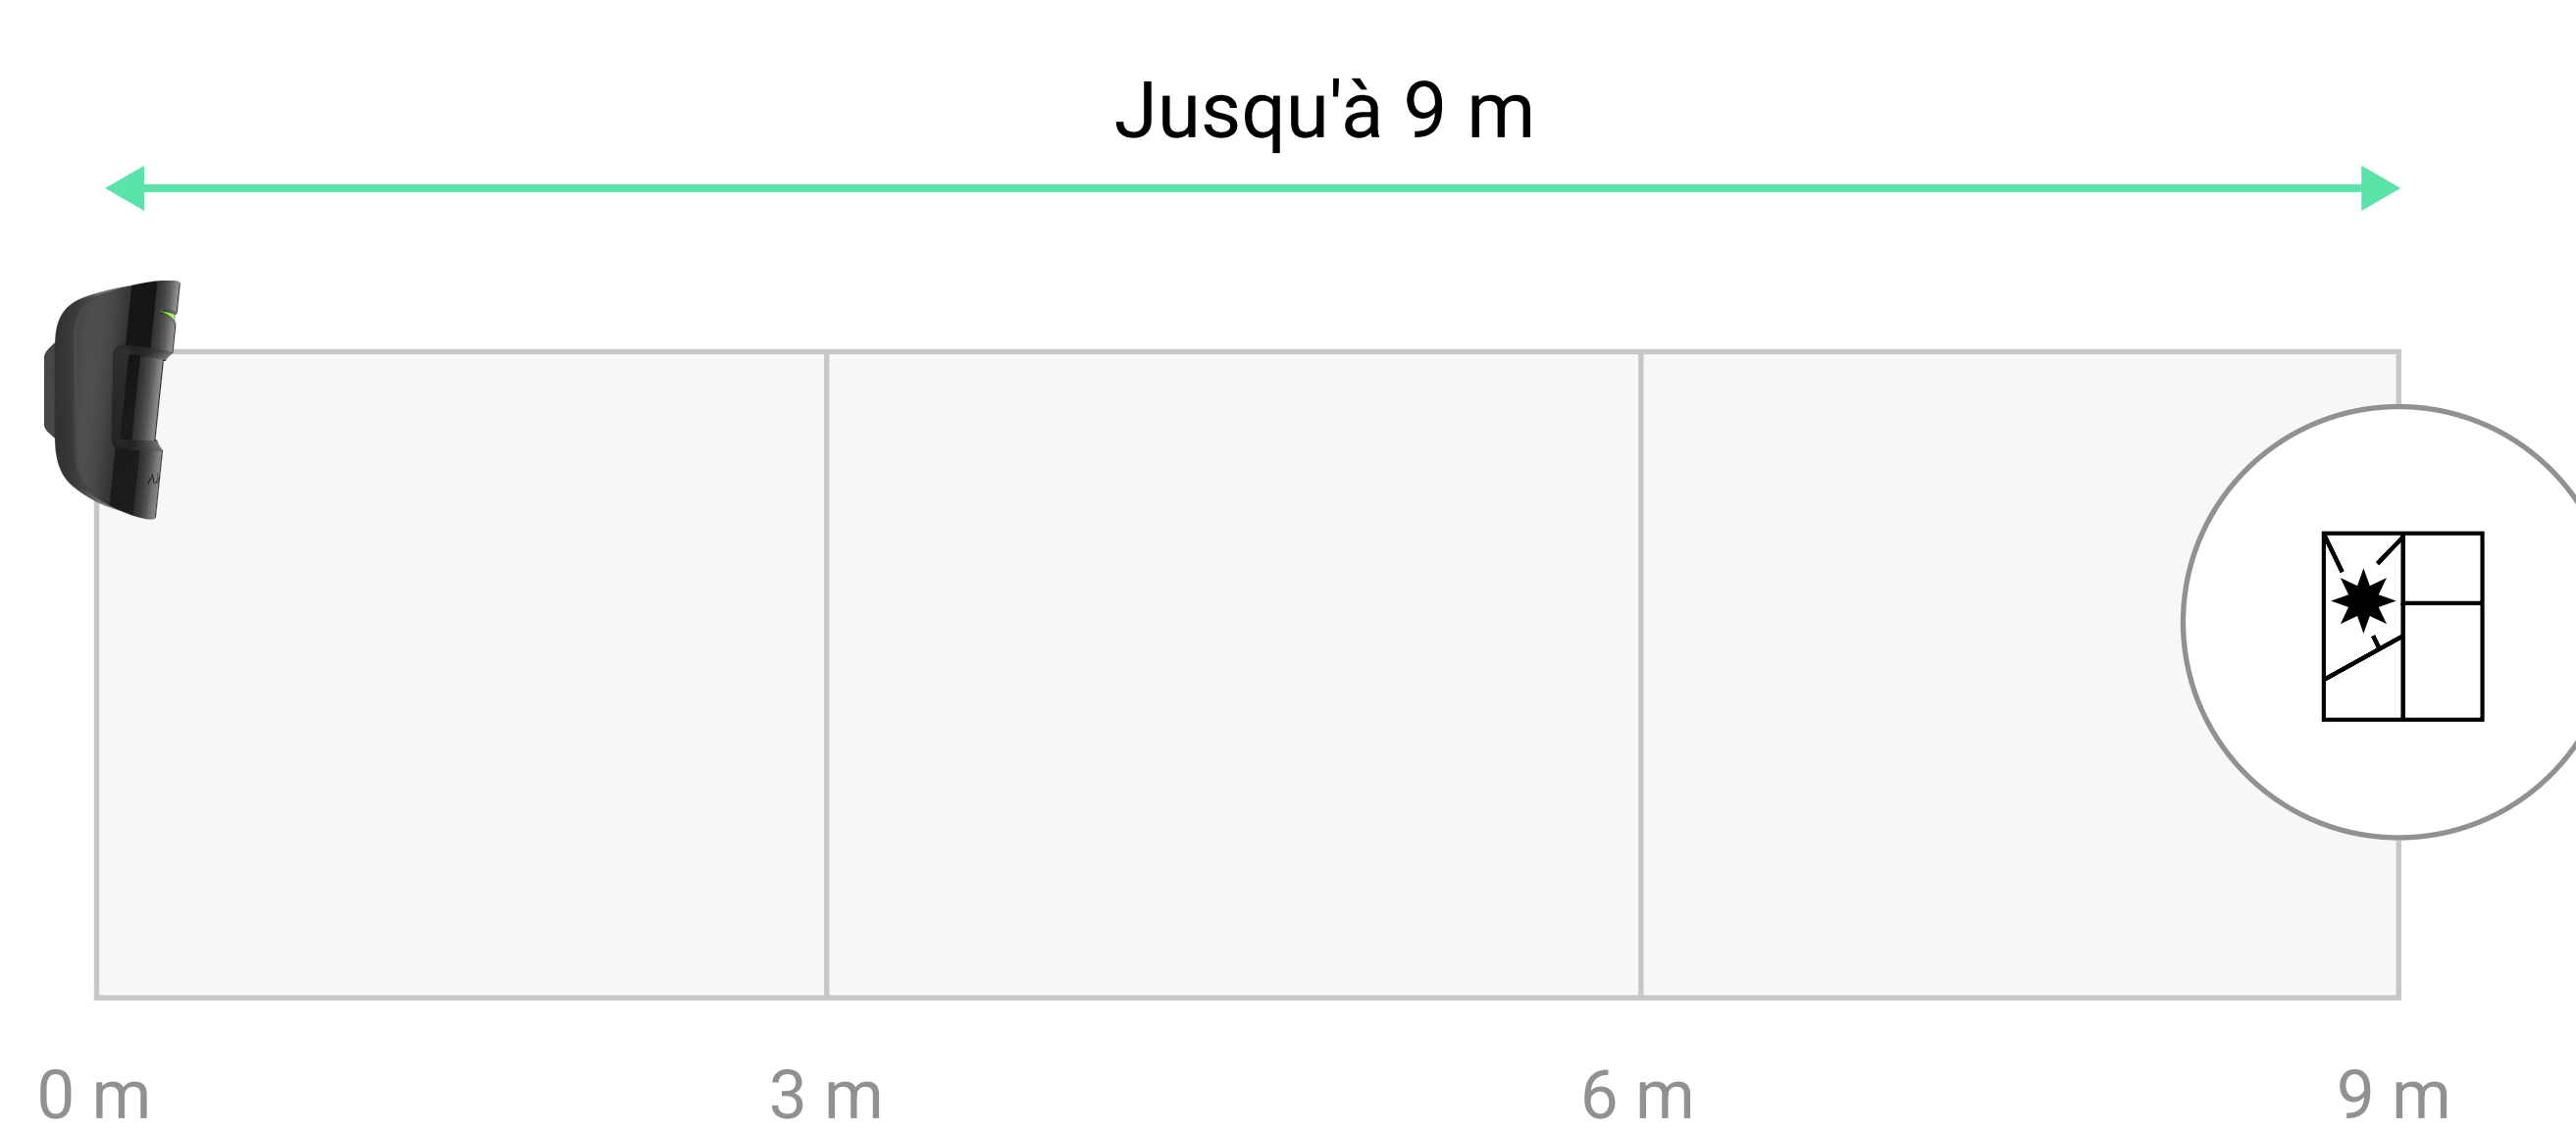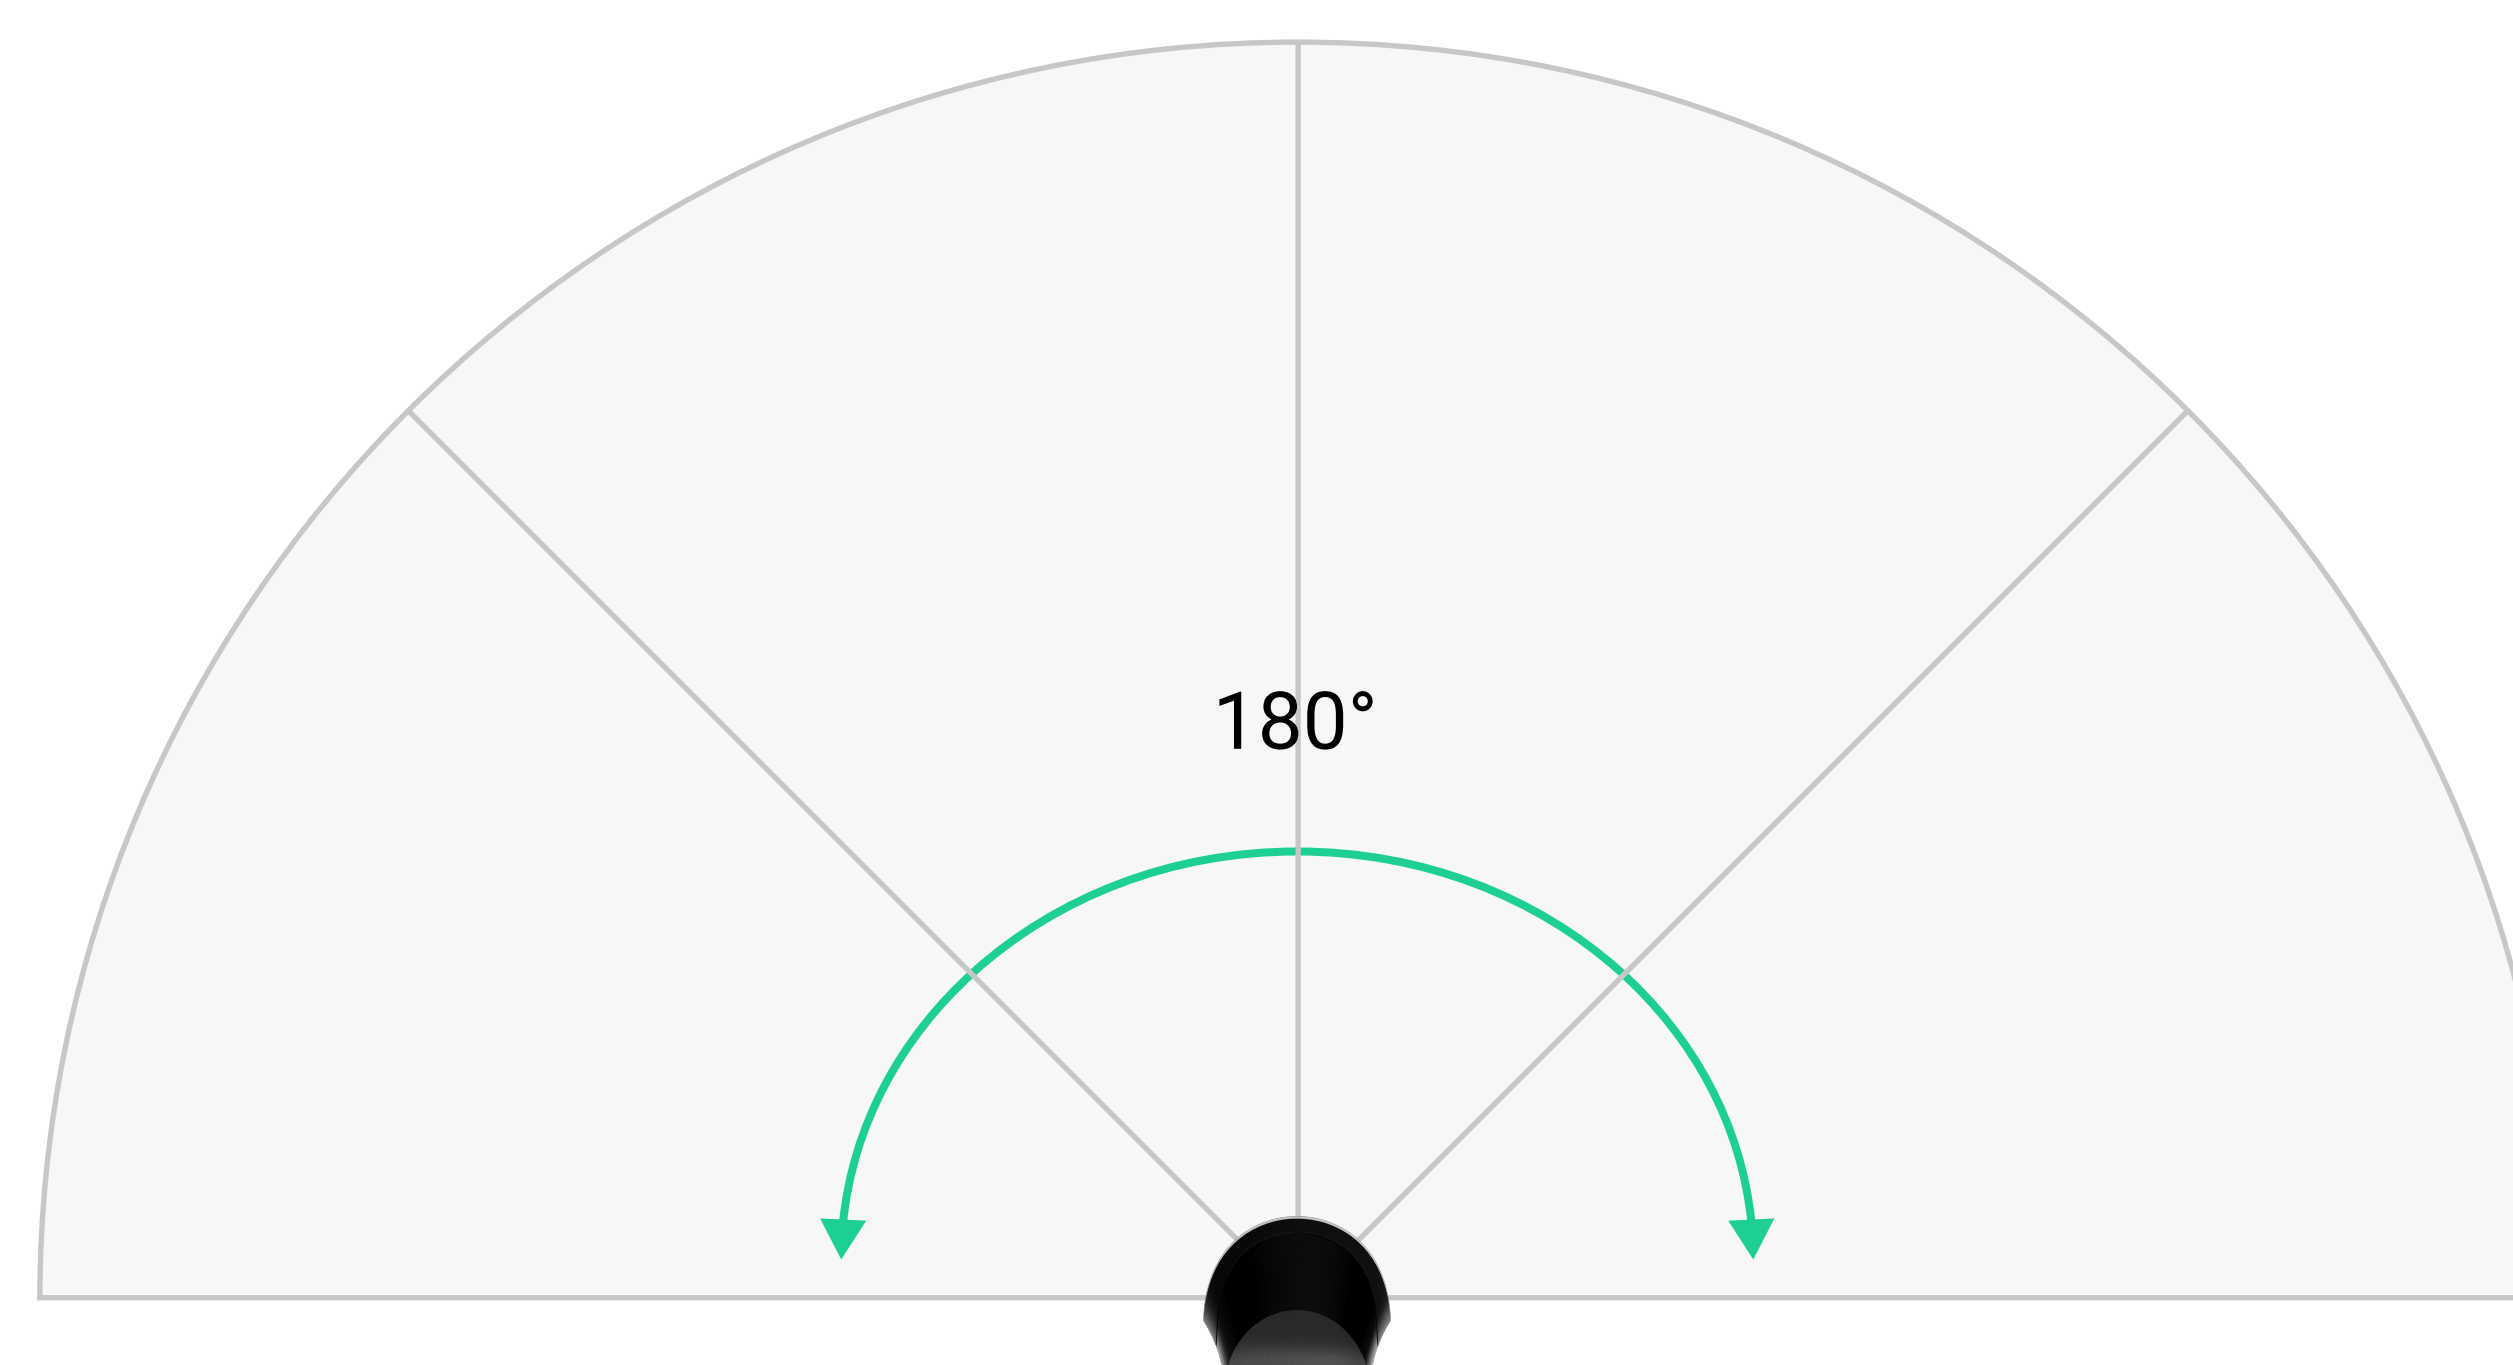


- Distance de détection de bris de glace jusqu'à 9 m (29,5 ft)
- Angle de détection horizontal : 180°
- Algorithme numérique DualTone pour la vérification du bris de glace
- Filtration des déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou le bruit des camions qui passent



Fibra

technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire avec une centrale ou un module qui prolonge la ligne Fibra
- Chiffrement des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne Fibra pour différents types de dispositifs
- Consommation électrique jusqu'à 0,046 W



Installation et entretien faciles

- Ajout à une centrale via la fonction de balayage de ligne ou le QR code
- Installation sans démontage du boîtier



Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Protection contre les courts-circuits sur la ligne Fibra
- Vis de fixation pour sécuriser le détecteur sur le panneau de montage SmartBracket

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 NFA2P Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire U/UTP cat.5 Câble 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre Câble de signal 4×0,22 mm², conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détecteur de bris de glace Élément sensible 1 × microphone électret Distance de détection des bris de glace jusqu'à 9 m jusqu'à 29,5 ft Angle de détection du bris de glace horizontal : 180° Sensibilité 3 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection des mouvements jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (8 ft) Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Immunité aux animaux de compagnie¹ poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)
Alimentation Alimentation principale 5–30 V$\overline{\text{=}}$, jusqu'à 184 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 110 × 67 × 62 mm 4,33" × 2,64" × 2,44" Poids 88,8 g 3,13 oz Indice de protection IP50 Alarme anti-sabotage	Kit complet Superior CombiProtect Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide	Sensibilité 3 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Compensation de température

¹ Lorsque le détecteur est correctement installé et configuré.