






Superior GlassProtect Fibra

Détecteur filaire de bris de glace avec microphone

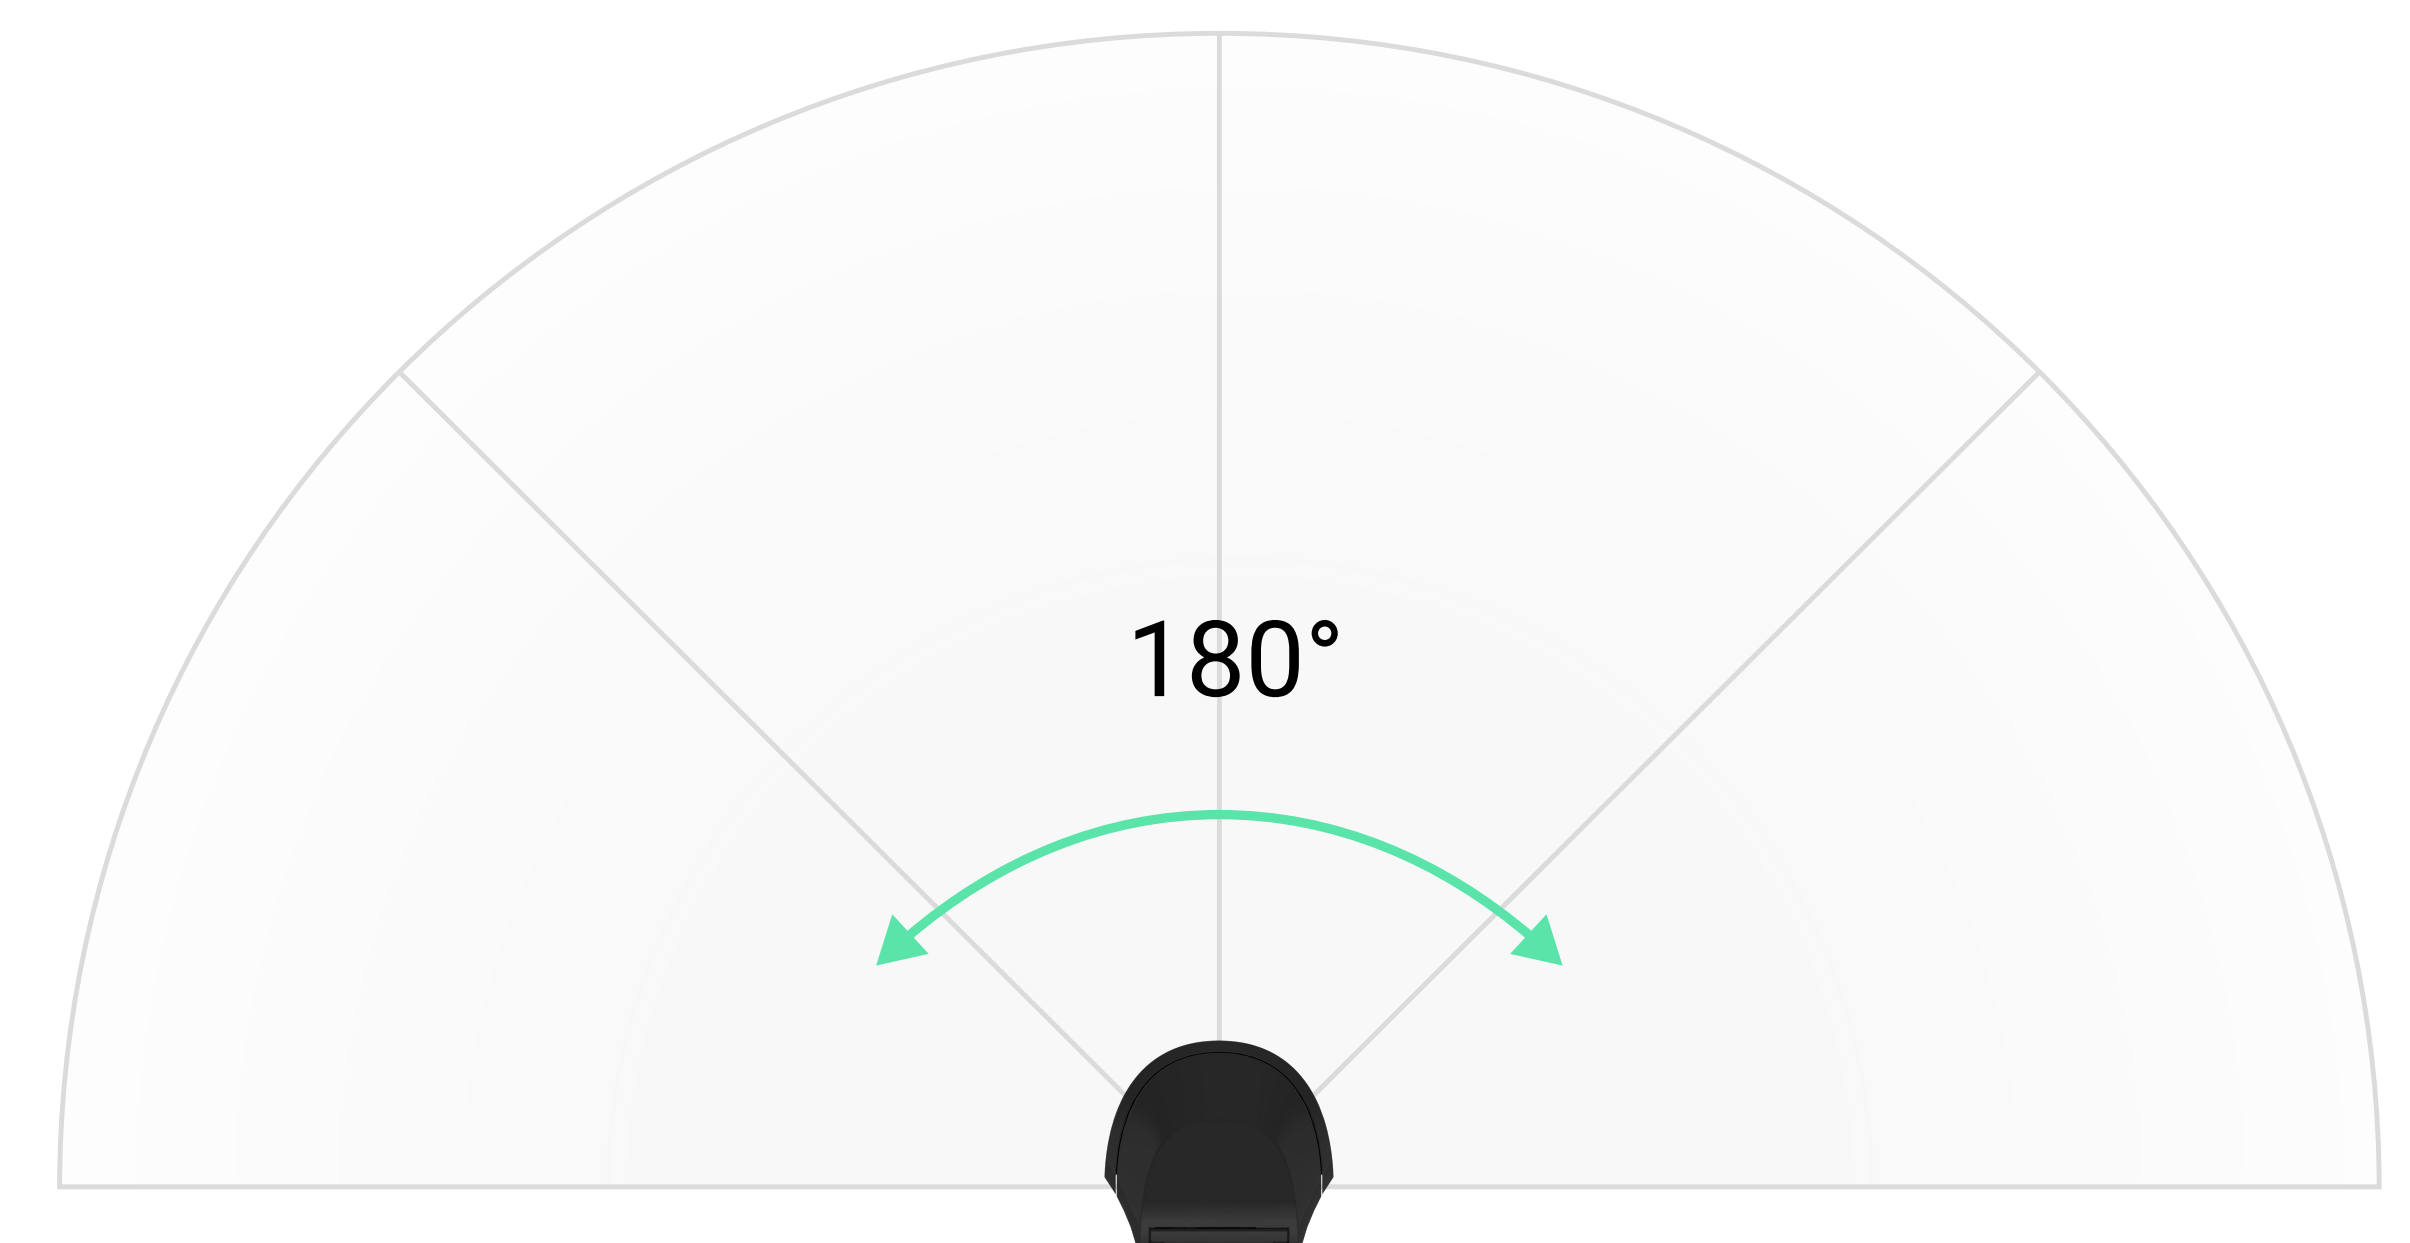

Les produits Superior sont exclusivement réservés aux partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation et la maintenance, garantissant ainsi un canal de revenus protégé et à haute valeur ajoutée.

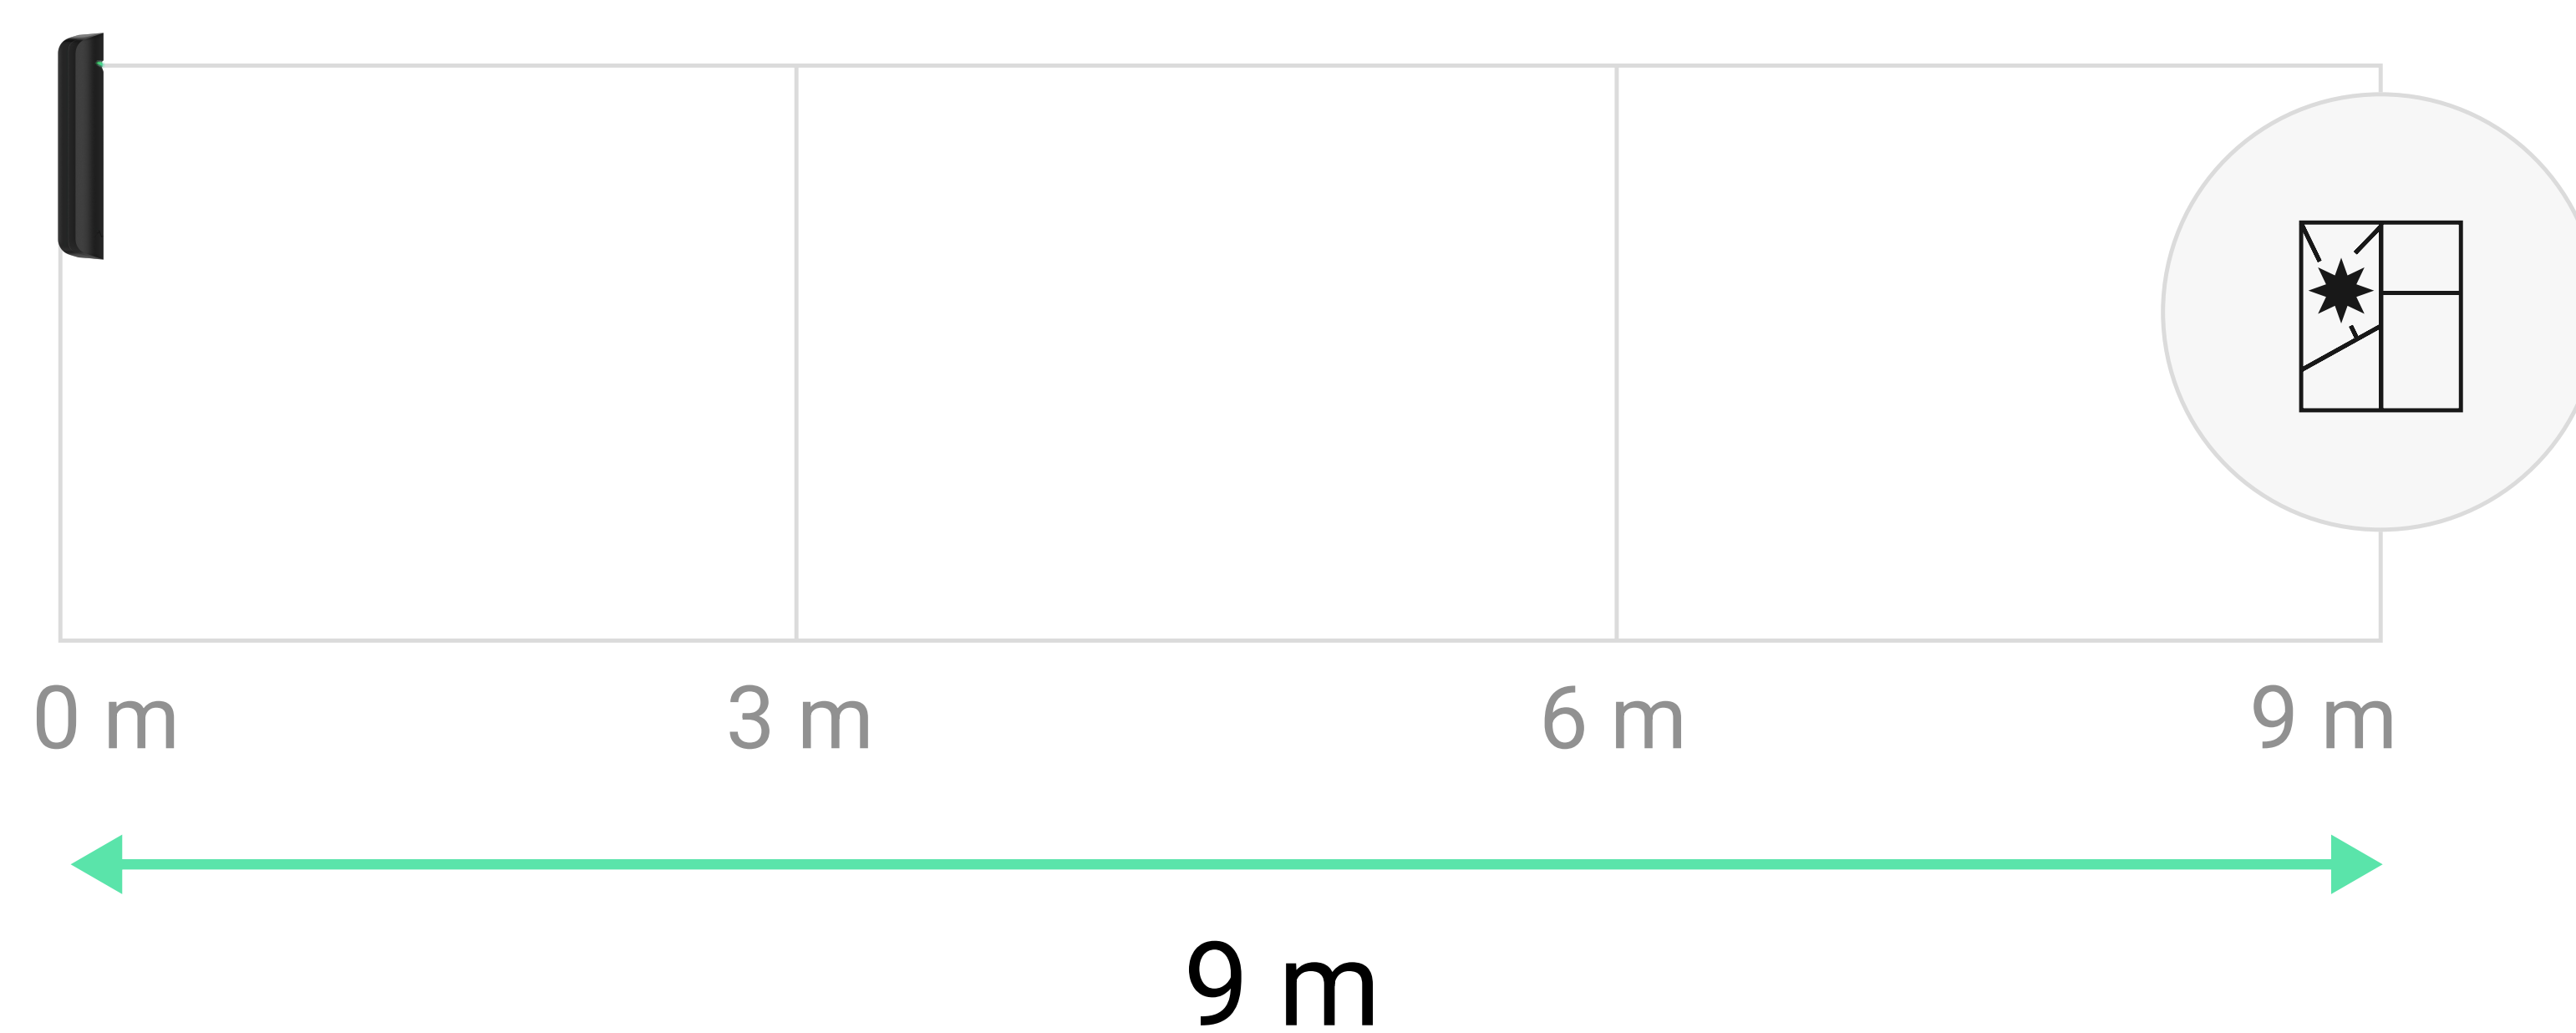


Détection de bris de glace

- Distance de détection de bris de glace jusqu'à 9 m (29 ft)
- Angle de détection horizontal de 180°
- Microphone à électret avec trois niveaux de sensibilité
- Algorithme numérique DualTone pour éviter les déclenchements intempestifs




Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage pour notifier les utilisateurs du démontage du dispositif
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Protection contre les courts-circuits sur la ligne Fibra
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif



Technologie de communication Fibra

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire avec une centrale ou un module qui prolonge la ligne Fibra
- Chiffrement des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne Fibra pour différents types de dispositifs



Installation et configuration rapides

- Ajout à un système Ajax par balayage automatique des lignes ou par QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation sans démontage du boîtier

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=GP.Y.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détection Élément sensible 1 × microphone électret Distance de détection des bris de glace jusqu'à 9 m jusqu'à 29 ft Angle horizontal de détection de bris de glace 180° Sensibilité 3 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Algorithme numérique DualTone pour la vérification de bris de glace Connexion d'un détecteur tiers détecteur filaire avec contact normalement fermé (NC)
Alimentation Température de fonctionnement 5–30 V$\overline{=}$, jusqu'à 47 mW Le détecteur est alimenté par la centrale Consommation électrique jusqu'à 0,036 W	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 90,5 × 21 × 18,5 mm 3,56" × 0,83" × 0,73" Poids Pour dispositif en noir 16 g 0,56 oz Pour dispositif en blanc 18 g 0,63 oz	Kit complet Superior GlassProtect Fibra Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-fibra

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems