

Superior KeyPad Fibra


Clavier filaire avec touches tactiles

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




*** Gestion avec codes

- Quatre types de codes d'accès : général, pour les utilisateurs enregistrés, pour les utilisateurs non enregistrés, pour RRU
- Gestion des codes et des droits d'accès à distance dans les applications Ajax



Fonctionnalités supplémentaires

- Support pour des scénarios d'automatisation : par armement/désarmement, en appuyant sur le bouton de panique
- Capacité de couper le son des alarmes des détecteurs d'incendie interconnectés




Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de portée de communication filaire avec une centrale Ajax ou un module d'extension de ligne Fibra
- Transmission chiffrée des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Consommation électrique jusqu'à 0.23 W




Protection anti-sabotage

- Protection contre les tentatives de devinette de code d'accès
- Codes de contrainte pour simuler le désarmement du système et activer une alarme silencieuse
- Alarme du bouton anti-sabotage
- Bouton de panique intégré



Installation et configuration rapides

- Installation sans démontage du boîtier
- Connexion à une centrale via la fonction de balayage de ligne ou QR code
- Configuration et tests sur site ou à distance

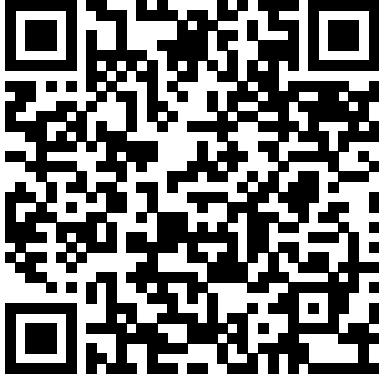Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) INCERT SSF NFA2P VSÖ	Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=KP.Y.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Caractéristiques Codes d'accès code clavier code personnel pour les utilisateurs enregistrés codes pour les utilisateurs non enregistrés Codes GIR Codes de contrainte code de contrainte du clavier codes de contrainte personnels Bouton de panique
Alimentation Alimentation principale 5–26 V$\overline{\text{=}}$, jusqu'à 487 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 150 × 103 × 20 mm 5,91" × 4,06" × 0,79" Poids appareil blanc : 181 g (6,38 oz) appareil noir : 165 g (5,82 oz) Indice de protection IP50 Protection contre l'impact IK04	Kit complet Superior KeyPad Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ En cas d'utilisation d'un câble U/UTP cat.5 4×2×0,51.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems