

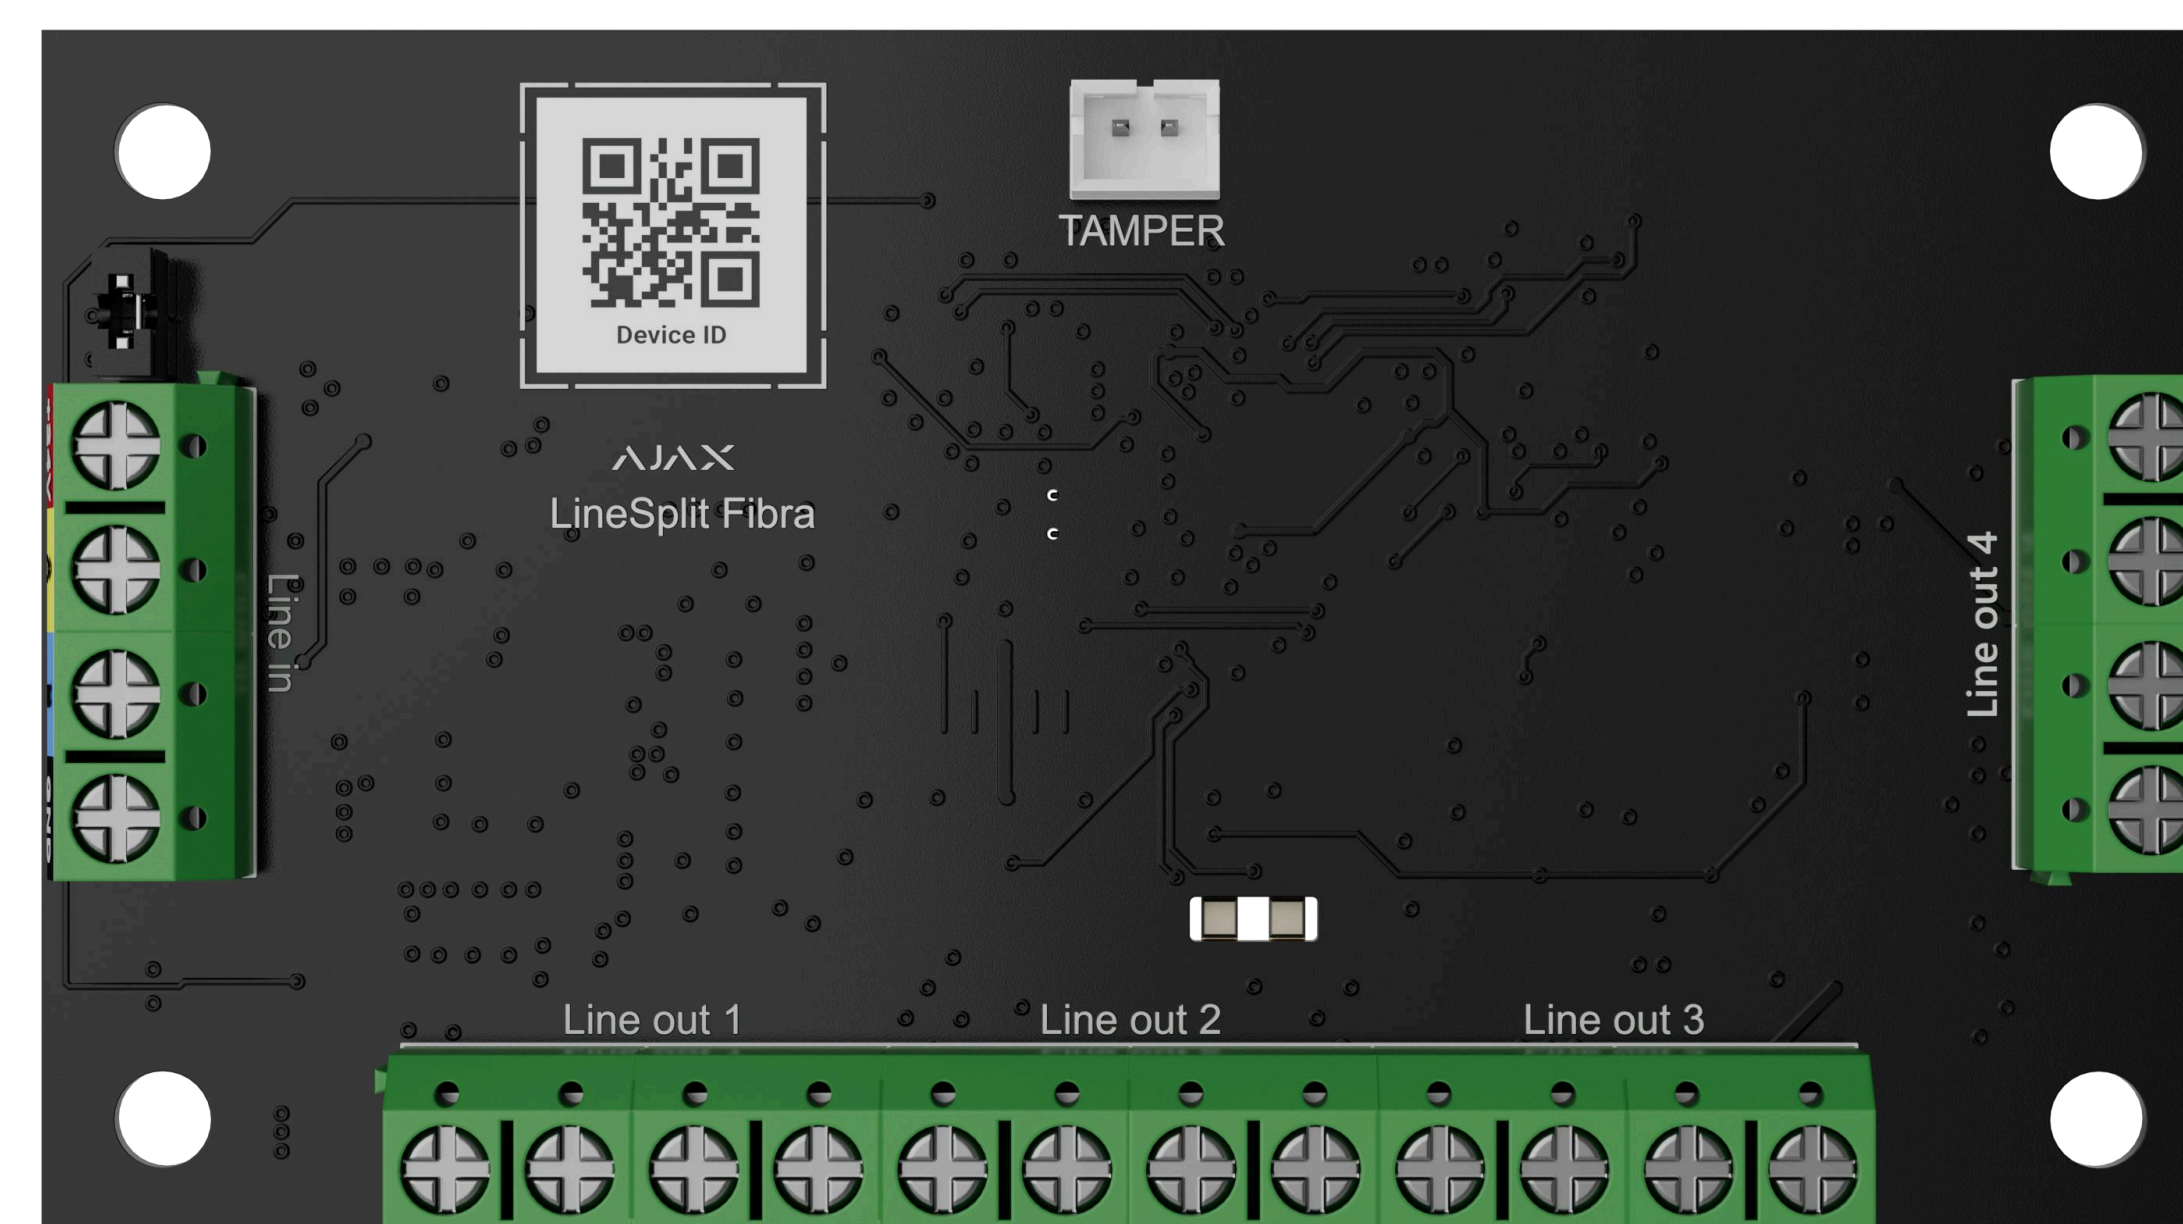


Superior LineSplit Fibra

Module permettant de diviser une ligne Fibra en quatre.





Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.




Conçu pour diviser la ligne Fibra

Le module Superior LineSplit Fibra permet de créer quatre lignes distinctes à partir d'une seule, chacune¹ pouvant s'étendre sur 2 000 m (6 550 ft) avec un câble à paire torsadée U/UTP cat.5. Il peut être installé à n'importe quel point² du tracé, y compris après un autre module Superior LineSplit Fibra.

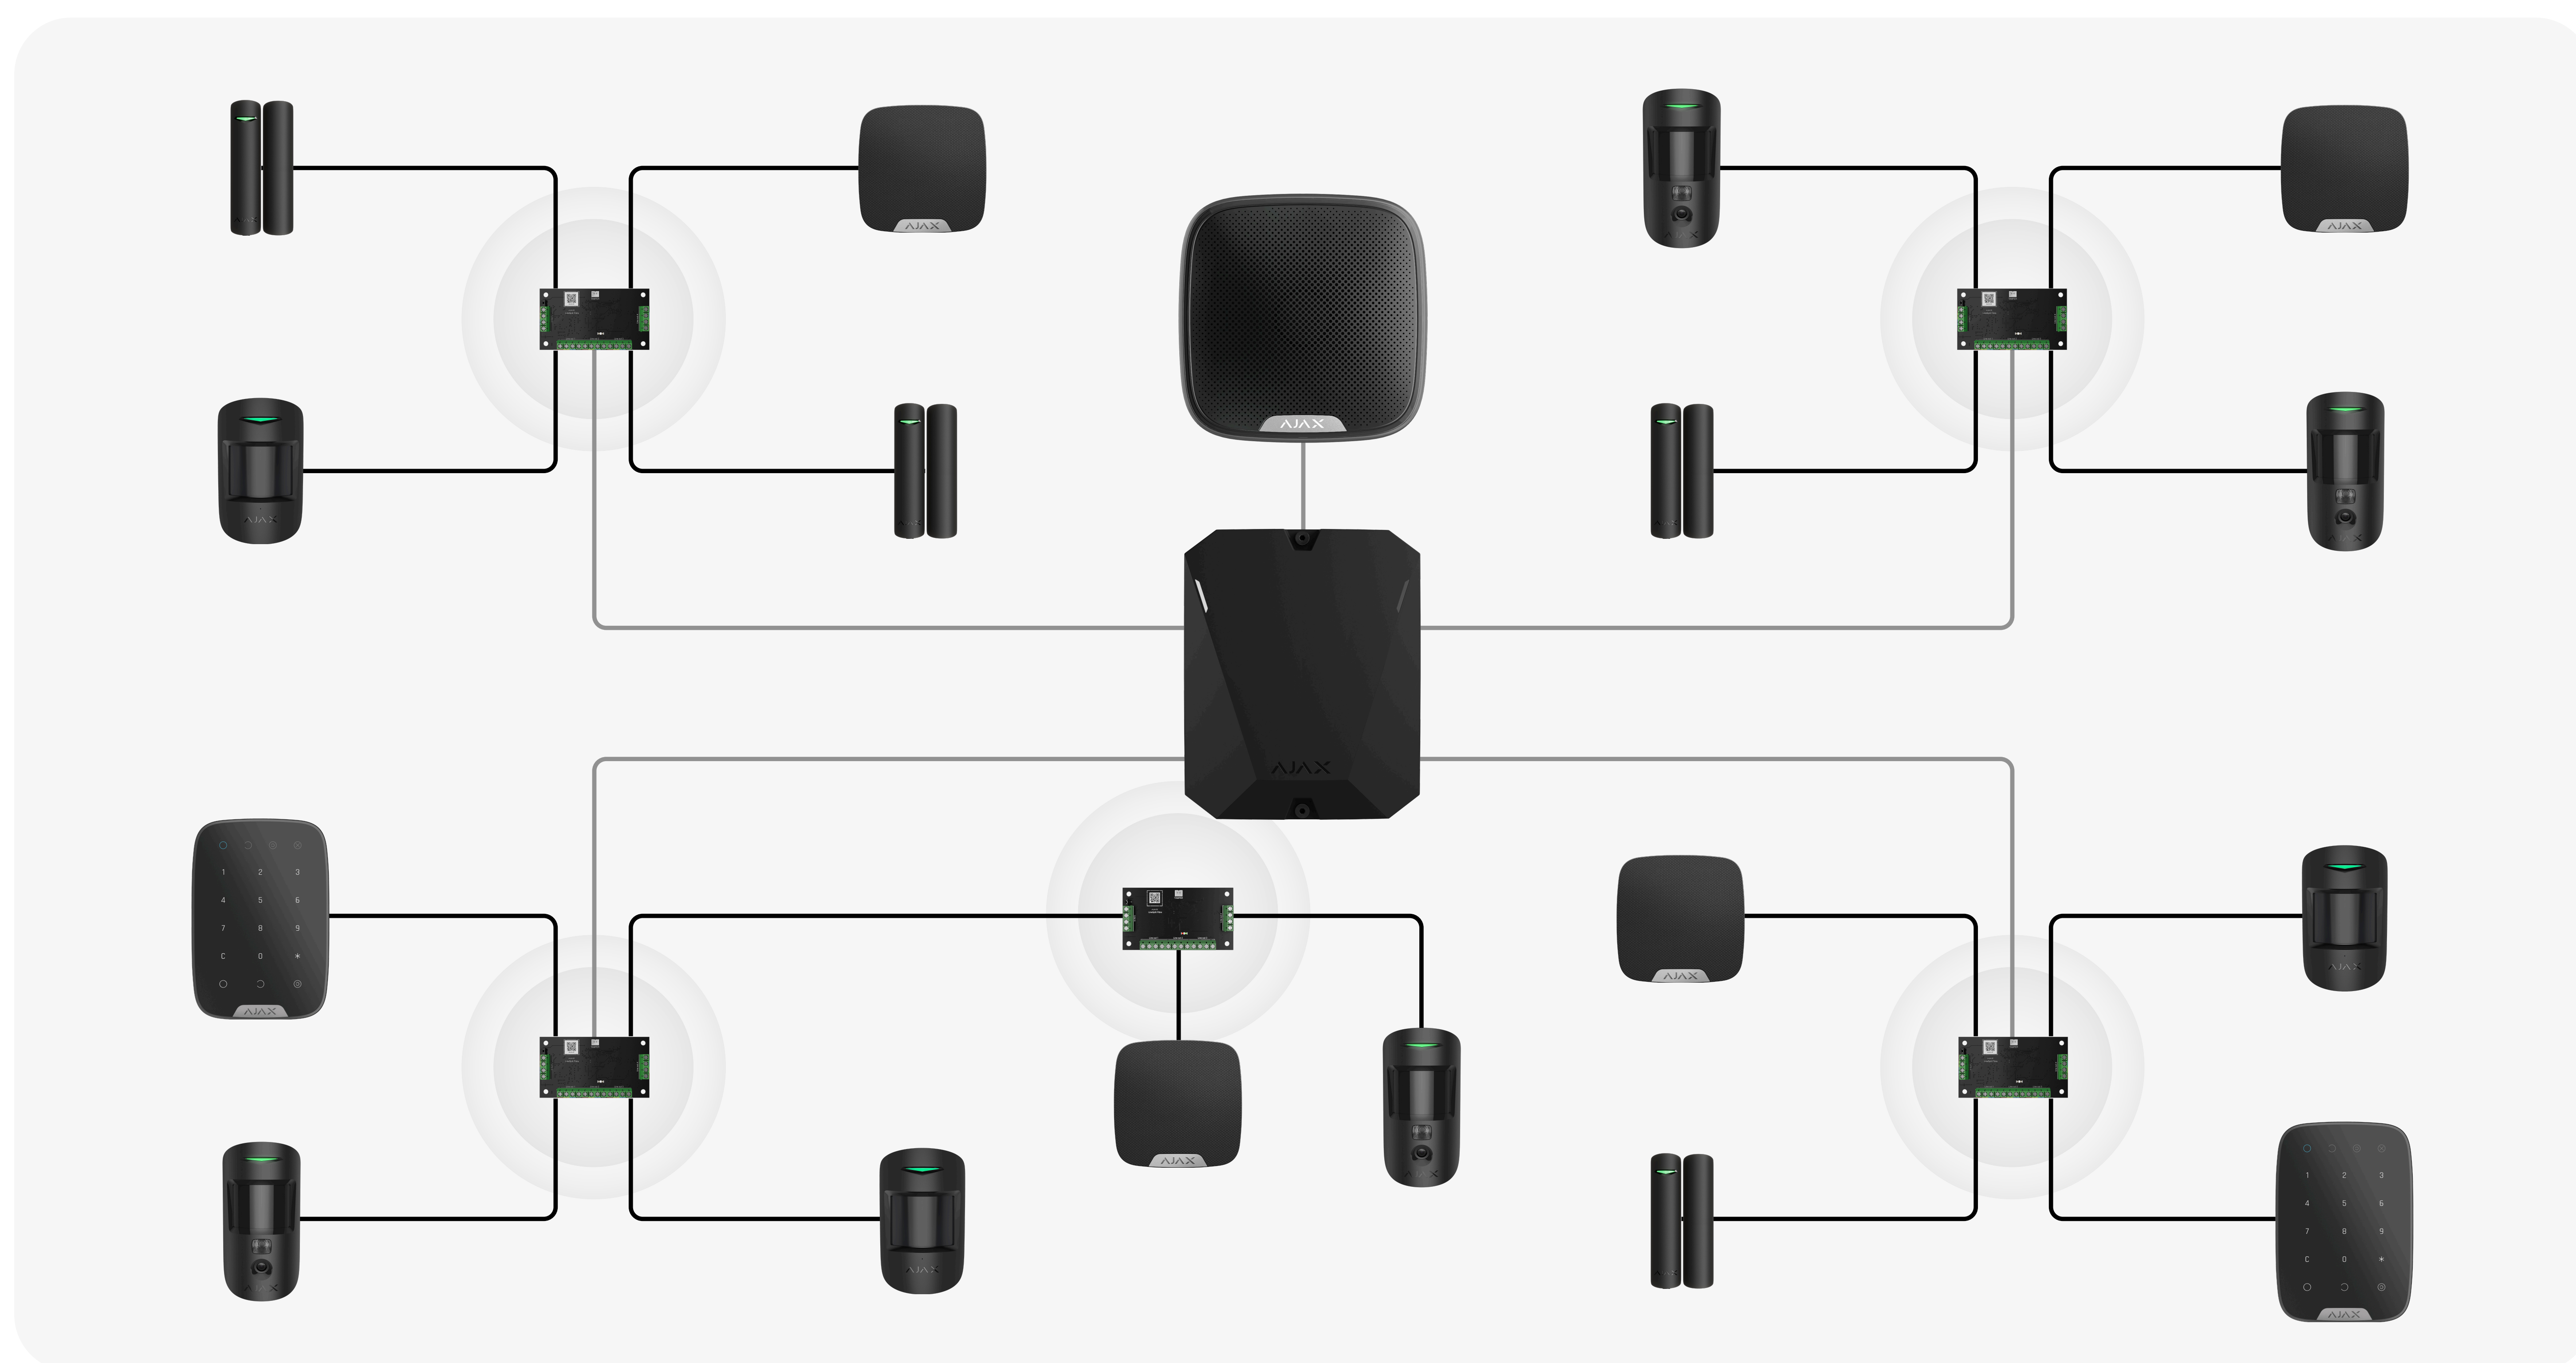


Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage³
- Protection contre l'usurpation des données
- Authentification du dispositif




Fibra technologie de communication

- Communication filaire avec une centrale à une distance pouvant atteindre 2 000 m (6 550 ft)
- Chiffrement des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel des dispositifs
- 2 000 m (6 550 ft) de longueur de connexion filaire pour chacune des quatre lignes de sortie⁴



Facile à installer dans le boîtier Case

- Superior LineSplit Fibra est installé dans le boîtier Case
- Le boîtier dispose d'un agencement optimal des chemins de câbles, de supports spéciaux pour le module et d'un bouton anti-sabotage
- Disponible en plusieurs versions, avec des boîtiers de différentes tailles



Configuration rapide

- Jumelage avec une centrale via le balayage automatique ou le QR code
- Configuration et test via des applications Ajax mobiles et de bureau
- Notifications instantanées concernant la maintenance

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT VSÖ	Compatibilité avec les centrales  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=LS.Y.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Connexion à une ligne Fibra Nombre de lignes de sortie 4 Nombre de lignes d'entrée 1
Alimentation Alimentation principale 6–30 V ⁼⁼ , jusqu'à 440 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Module Dimensions 90 × 50 × 15 mm 3,54" × 1,97" × 0,59" Poids 12 g 0,42 oz	Kit complet Superior LineSplit Fibra Guide de démarrage rapide Le boîtier Case n'est pas fourni avec le module Superior LineSplit Fibra. Il doit être acheté séparément.

¹ Superior LineSplit Fibra ne fournit pas d'alimentation supplémentaire à la ligne.

² Jusqu'à 10 modules Superior LineSplit Fibra peuvent être installés les uns après les autres, reliant chaque module à une ligne de sortie du précédent.

³ Notification des tentatives de casser ou d'ouvrir le boîtier Case. Case est vendu séparément.

⁴ En cas d'utilisation d'un câble U/UTP cat.5, 4×2×0,51 (24 AWG).



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-linesplit-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems