

Superior MotionProtect Fibra

Détecteur de mouvement PIR filaire




Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT

SSF

NFA2P

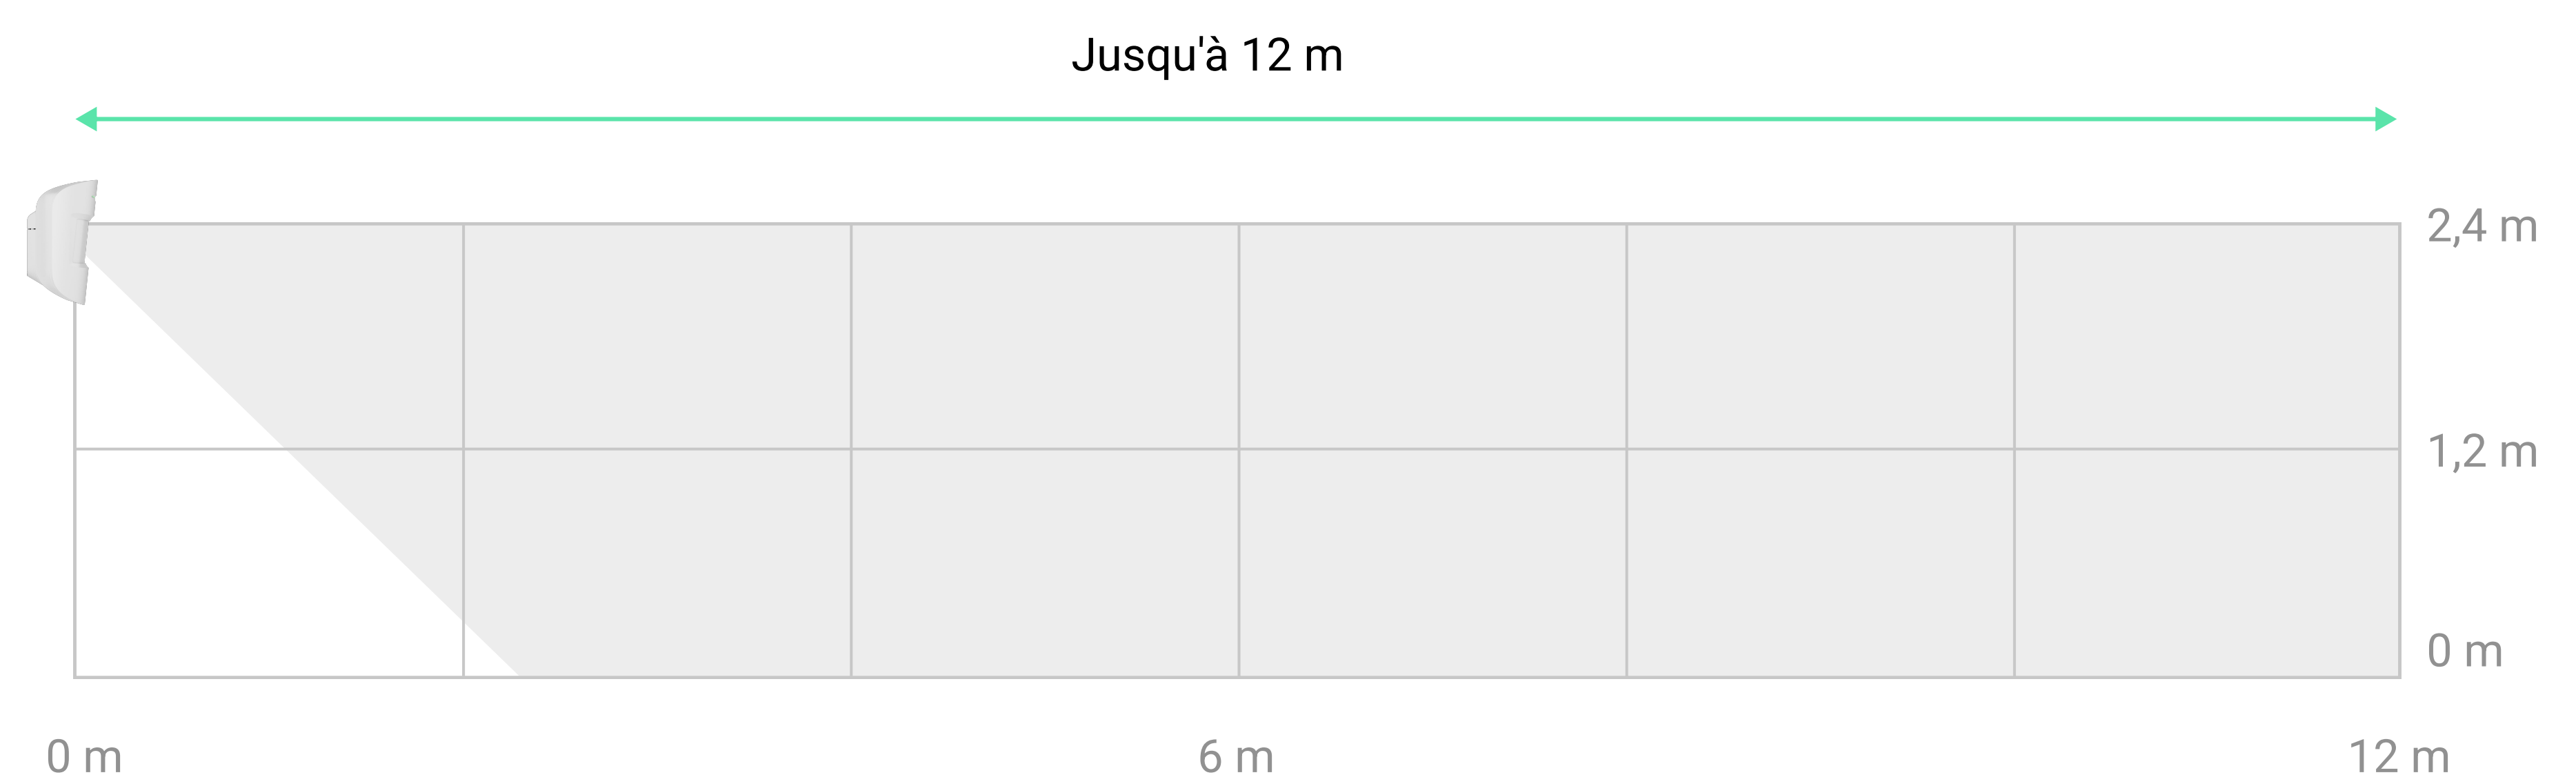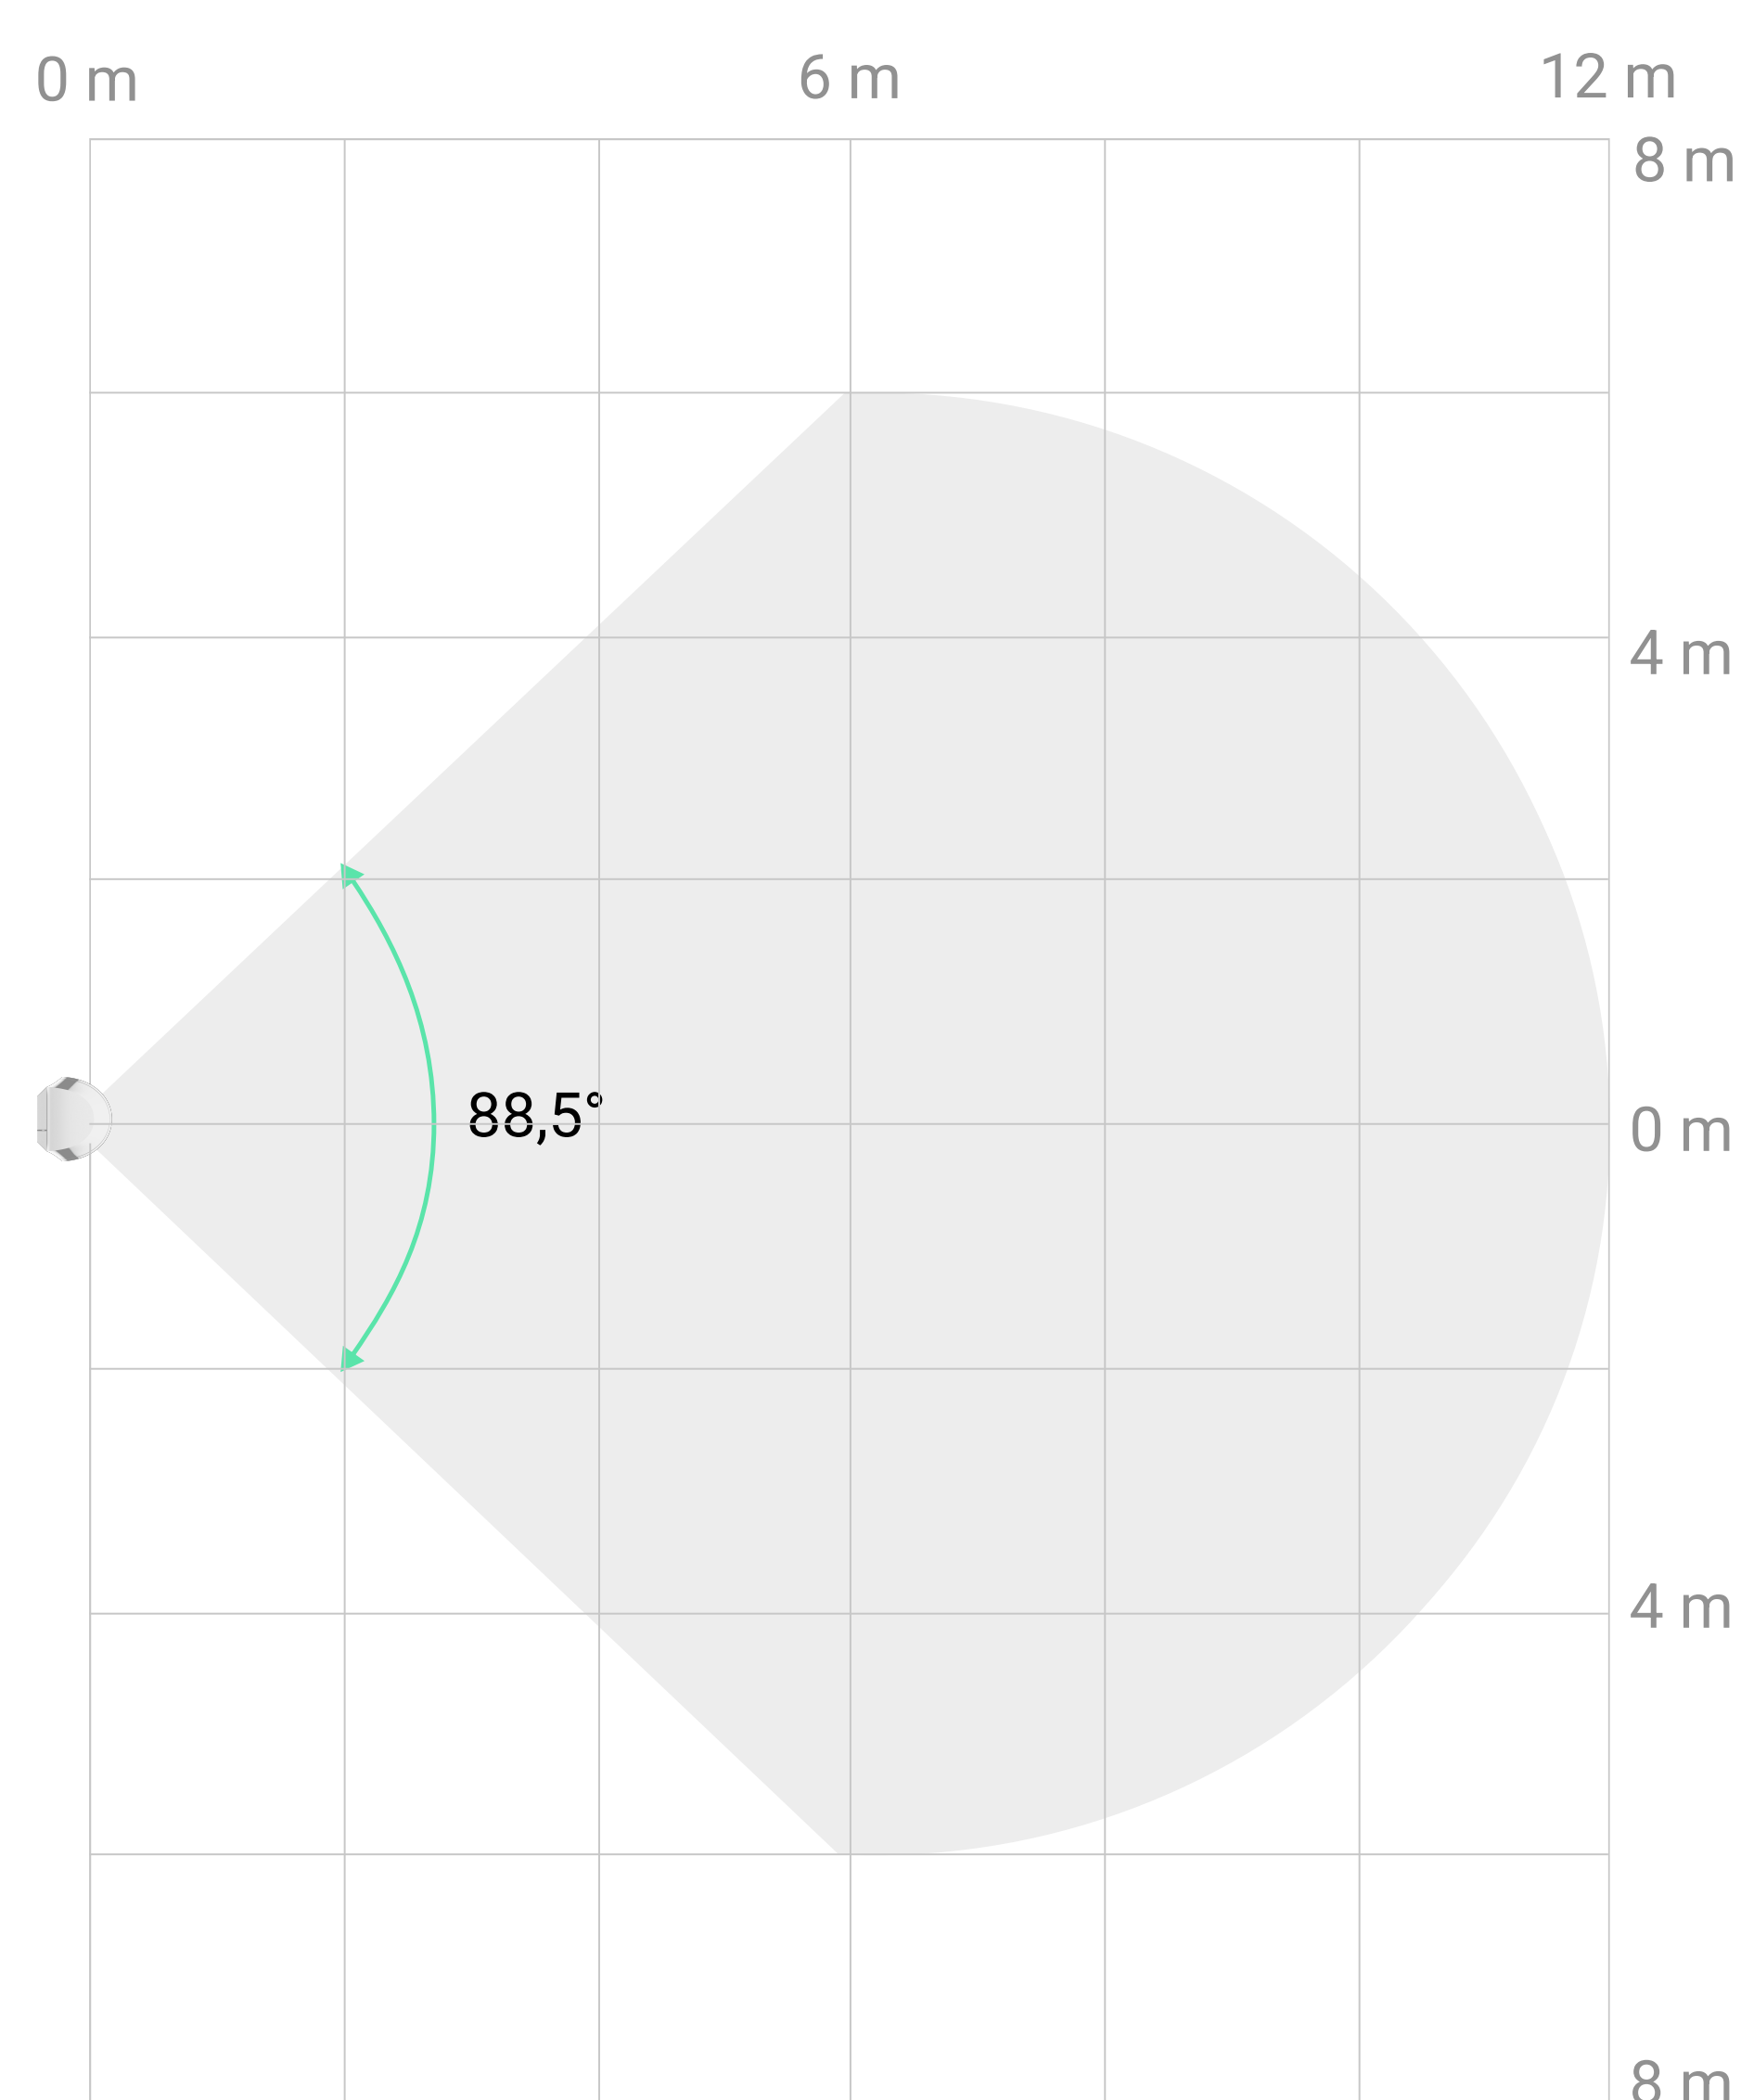


Détection de mouvement efficace

- Un capteur PIR
- Jusqu'à 12 m (39 ft) de portée de détection¹
- Angle de détection horizontal : 88,5°




Prévention des déclenchements intempestifs

- Trois niveaux de sensibilité : à choisir dans l'application
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie : le dispositif ignore les animaux de compagnie dont le poids est inférieur à 20 kg (44 lb) et la taille inférieure à 50 cm (1,6 ft)




Fibra technologie de communication

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication bidirectionnelle filaire chiffrée
- Le chiffrement par blocs avec une clé dynamique protège toutes les données stockées et transmises.
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données




Monitoring de l'état

- Interrogation régulière pour vérifier et afficher l'état du dispositif en temps réel
- Alerte instantanée aux PRO et aux utilisateurs en cas de dysfonctionnement ou de perte de connexion




Résistance au sabotage

- Bouton anti-sabotage pour alerter des tentatives de détacher le détecteur ou de le retirer du panneau de montage
- Protection contre les courts-circuits
- Détection de la perte de connexion



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout à la centrale via le balayage automatique de la ligne ou via le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation et remplacement sans démonter le boîtier

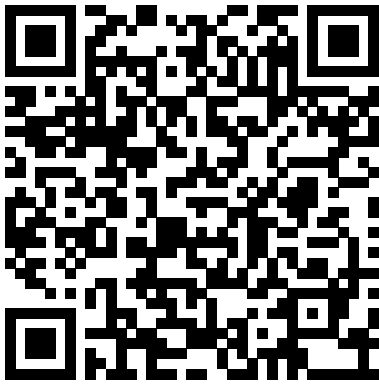Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.Y.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détection Élément sensible 1 × capteur PIR Portée de détection de mouvement ¹ jusqu'à 12 m (39 ft) Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Trois niveaux de sensibilité sélectionnables dans les applications Ajax Immunité aux animaux de compagnie poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft) SmartDetect algorithme numérique pour la prévention des déclenchements intempestifs
Alimentation Alimentation principale 5–30 V $\overline{\text{=}}$, jusqu'à 180 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50 Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 7,9 ft	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 110 × 67 × 62 mm 4,33" × 2,64" × 2,44" Poids 75 g 2,64 oz Alarme anti-sabotage	Kit complet Superior MotionProtect Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La certification INCERT nécessite une portée de détection allant jusqu'à 10 m (33 ft) à haute sensibilité.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-fibra



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems