

Superior MotionProtect Plus Fibra

Détecteur de mouvement PIR filaire avec capteur à micro-ondes en bande K supplémentaire

Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.






2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT


SSF

NFA2P

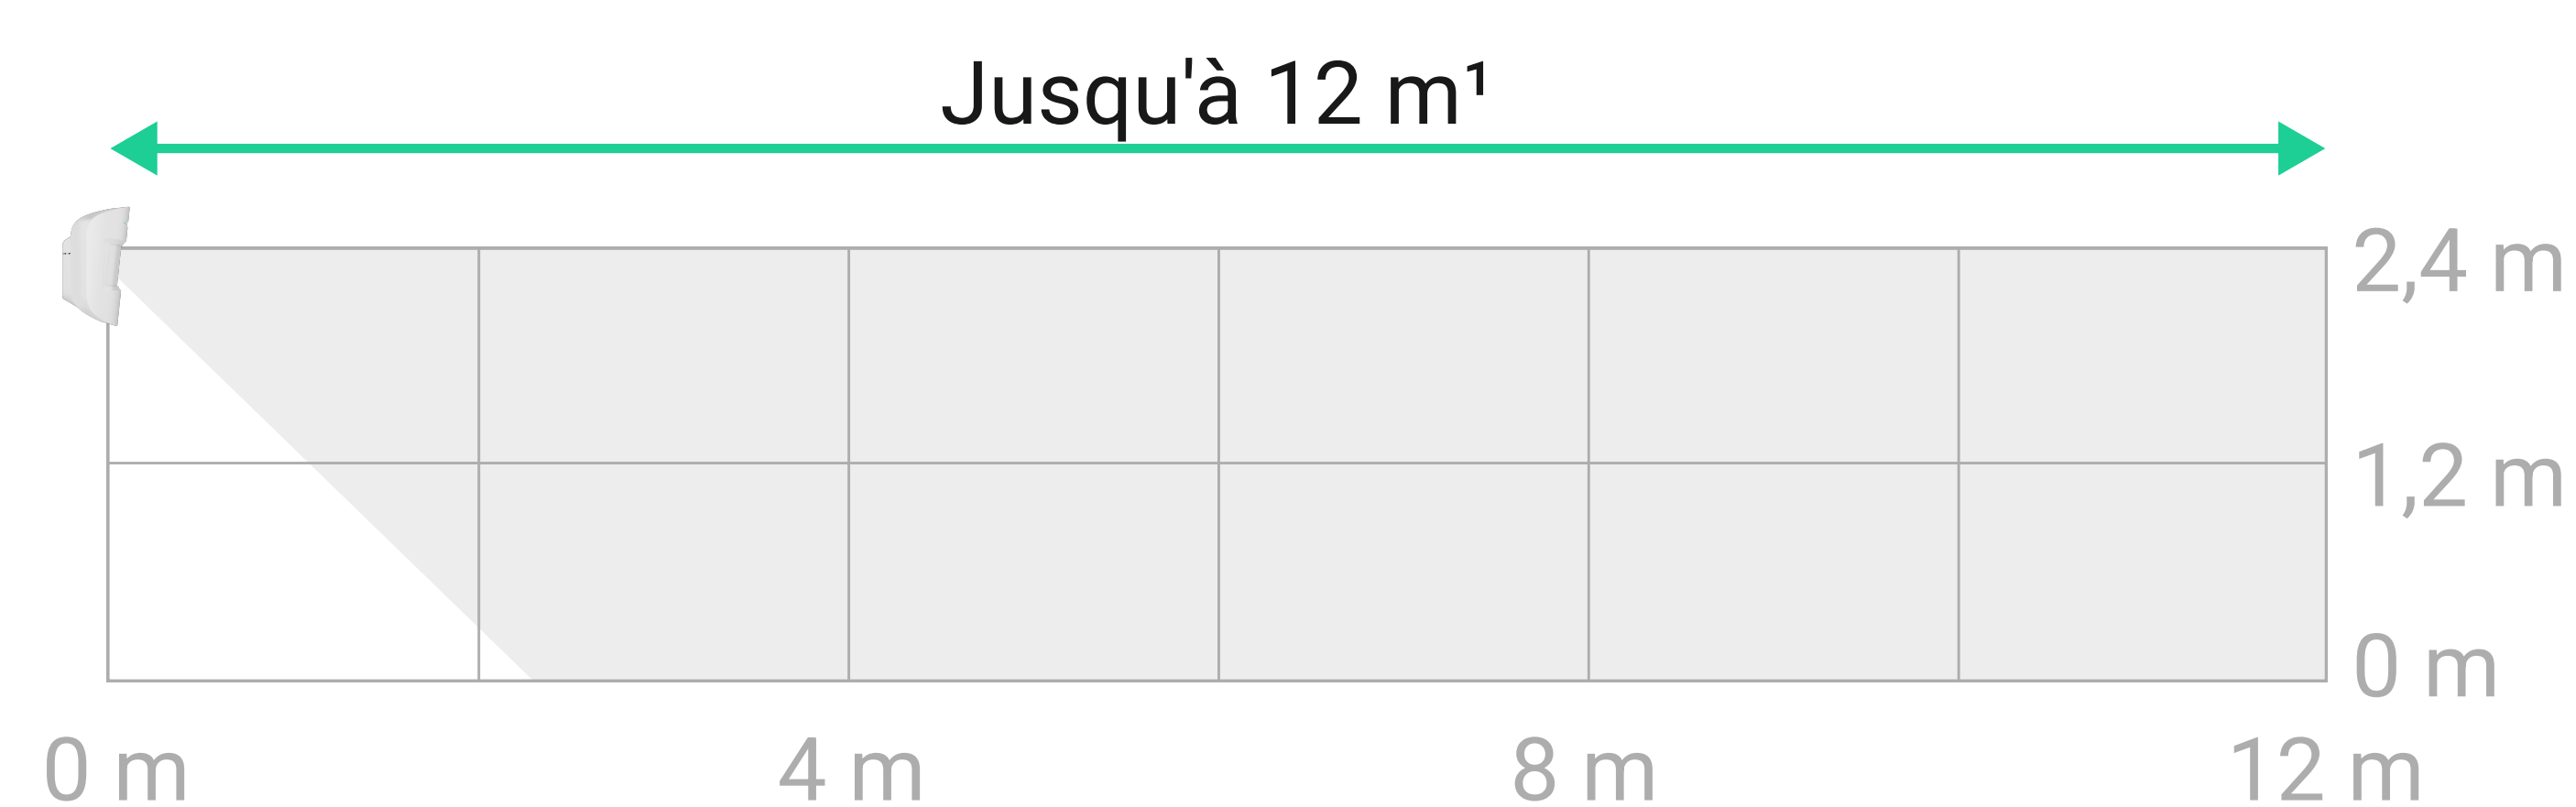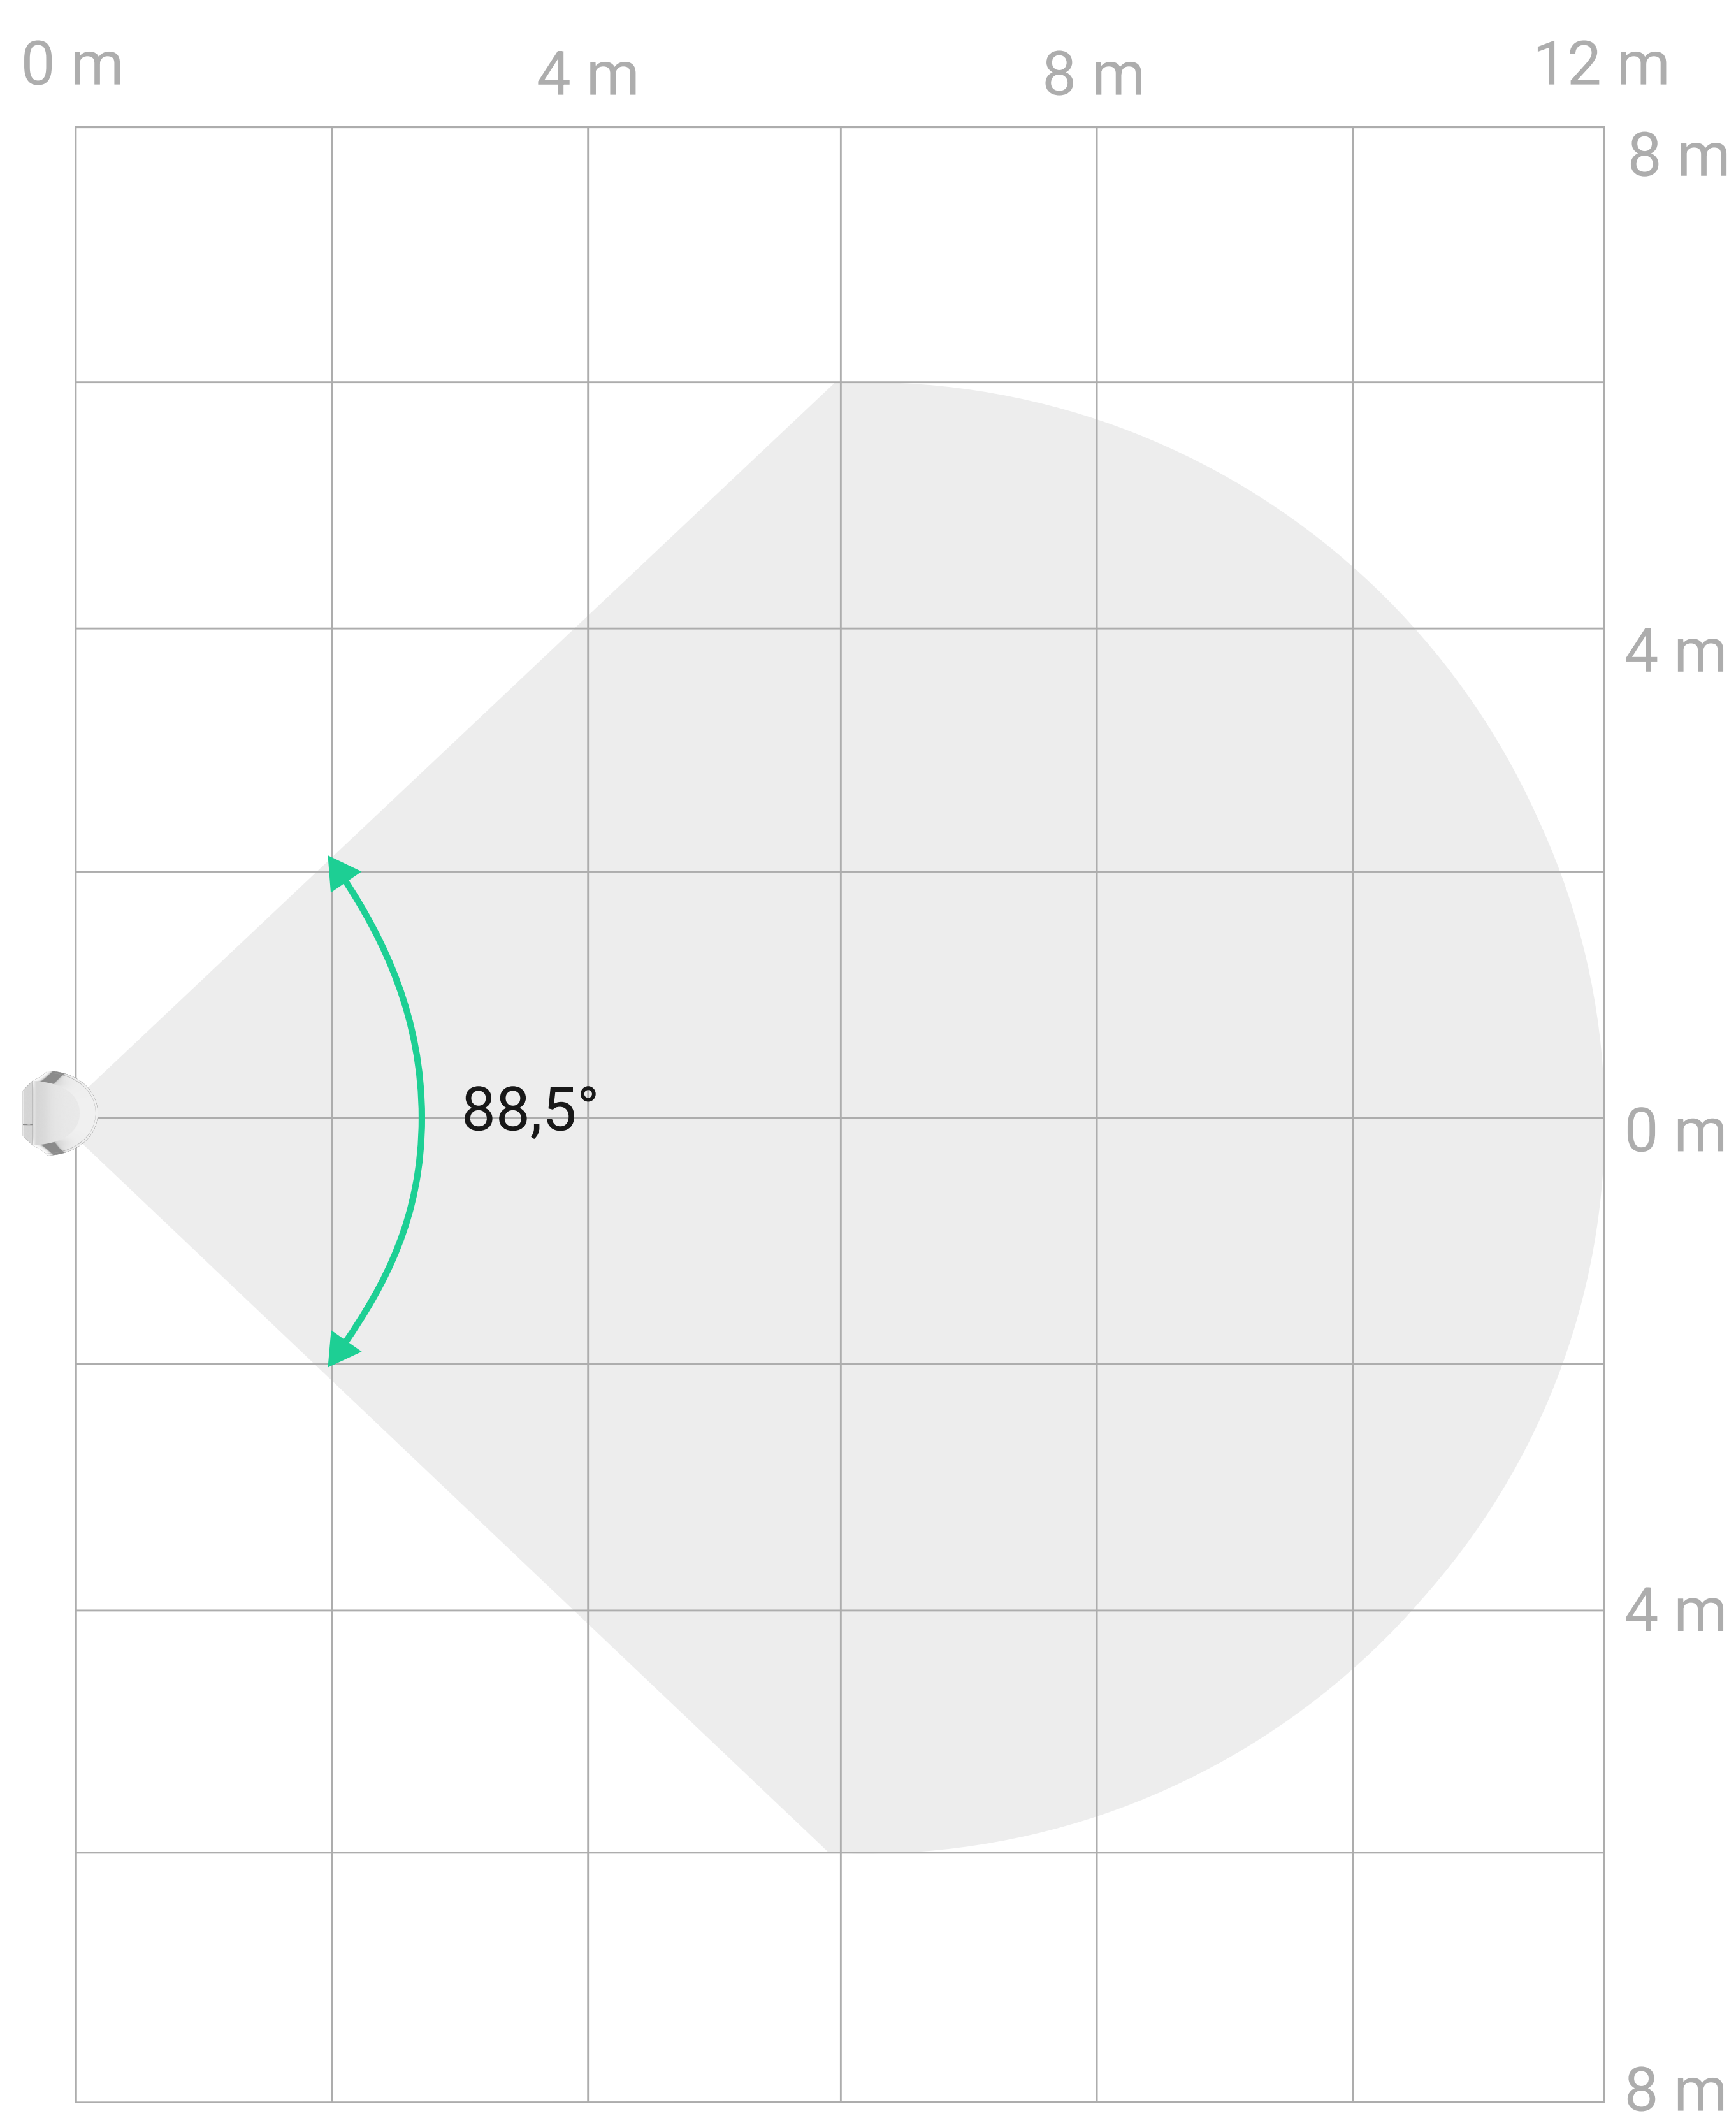


Amélioration de la détection des mouvements

- Deux capteurs intégrés : capteur PIR et capteur à micro-ondes en bande K
- Distance de détection de mouvement¹ : jusqu'à 12 m (39 ft)
- Angle horizontal de détection de mouvement : 88,5°
- Compensation de température : de -10°C à +40°C (de 14°F à 104°F) pour une détection efficace des mouvements



Prévention des déclenchements intempestifs

- Détection de mouvement à double technologie : le dispositif est déclenché uniquement lorsque les deux capteurs détectent un mouvement
- Trois niveaux de sensibilité configurables via des applications Ajax
- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Immunité aux animaux de compagnie pour ignorer les animaux pesant jusqu'à 20 kg (44 lb) et mesurant moins de 50 cm (1,6 ft) de hauteur




Technologie de communication Fibra

- Jusqu'à 2 000 m (6 550 ft) de communication filaire bidirectionnelle sécurisée
- Chiffrement des données tout au long de la transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Une ligne pour différents types de dispositifs




Protection anti-sabotage

- Alarme anti-sabotage pour notifier les utilisateurs du démontage du dispositif
- Point de fixation pour attacher le panneau de montage SmartBracket avec une vis
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de la perte de connexion



Installation et configuration rapides

- Ajout à la centrale via le balayage automatique de la ligne ou via le QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier
- Bornier amovible
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires

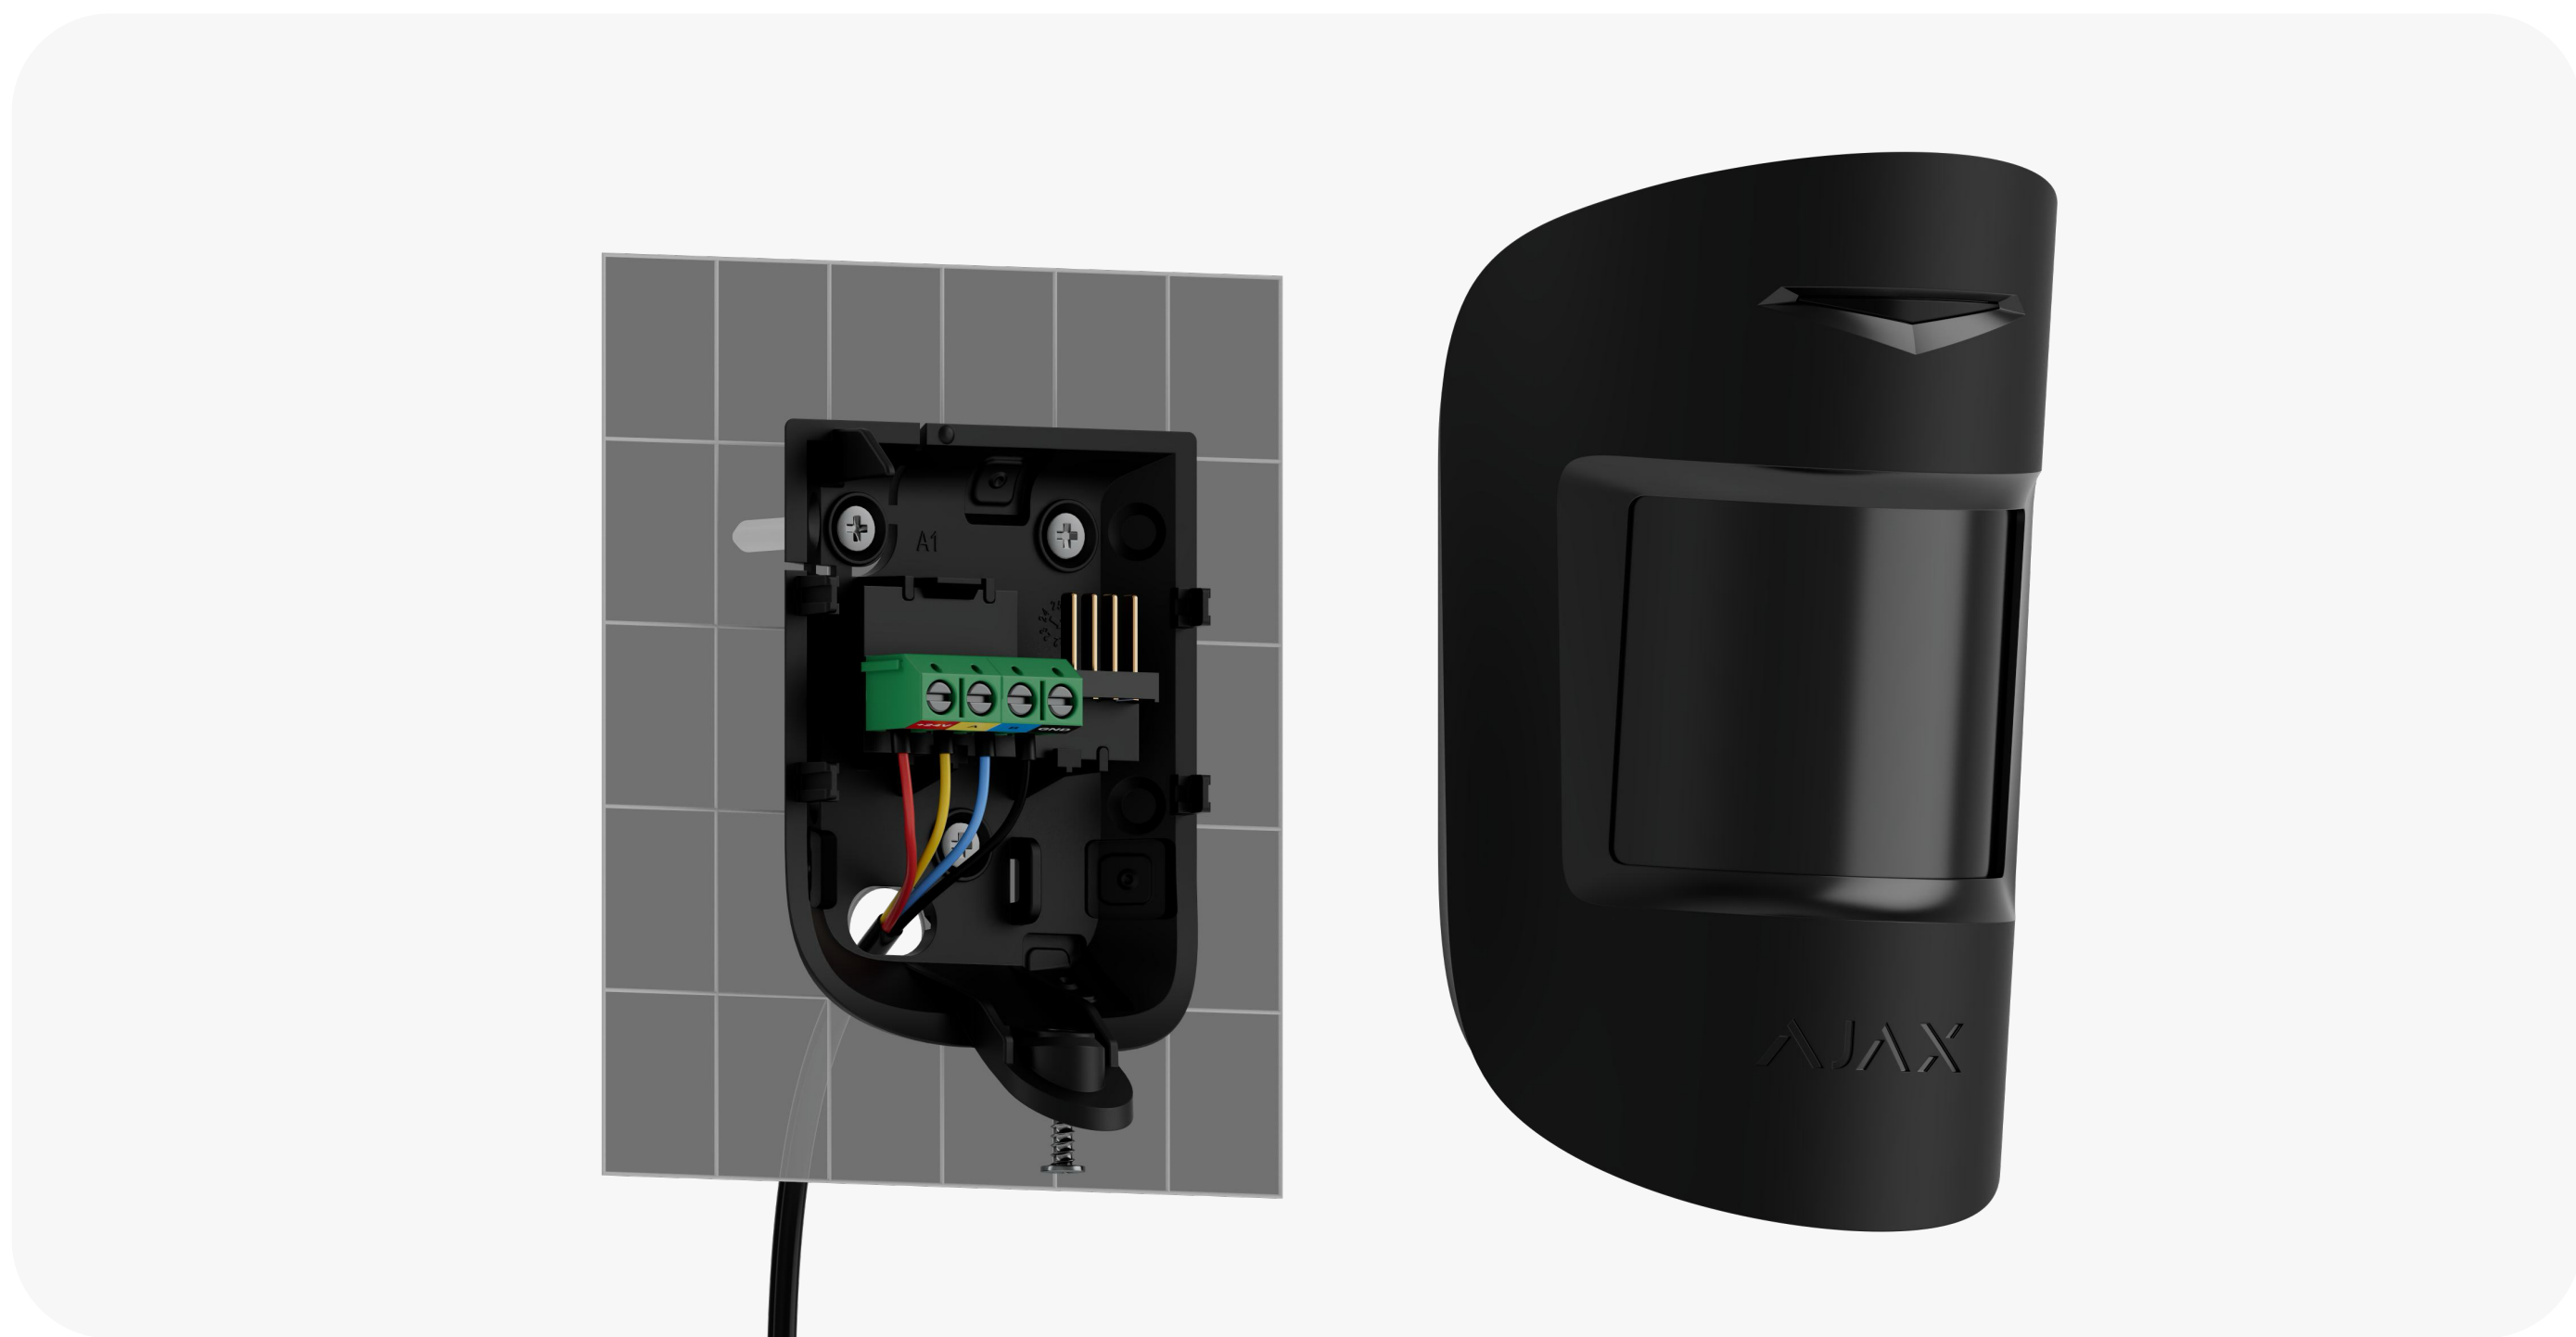

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P	Compatibilité avec les centrales Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.P.F	Communication avec une centrale Technologie de communication Fibra Connexion filaire Câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conducteur en cuivre 4×0,22 mm² câble de signal, conducteur en cuivre Portée de communication jusqu'à 2 000 m jusqu'à 6 550 ft Avec câble U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Portée de détection de mouvement¹ jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Angle de détection de mouvement horizontal : 88.5° Sensibilité 3 niveaux Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Immunité aux animaux de compagnie poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft) SmartDetect Algorithme numérique pour éviter les déclenchements intempestifs
Alimentation Alimentation principale 5–30 V$\overline{\text{=}}$, jusqu'à 187 mW Le dispositif est alimenté par la centrale ou par le Superior LineSupply Fibra	Installation Température de fonctionnement de –10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 110 × 67 × 62 mm 4,33" × 2,63" × 2,44" Poids (dispositif en noir) 86 g 3,03 oz Poids (dispositif en blanc) 98 g 3,46 oz Indice de protection IP50	Kit complet Superior MotionProtect Plus Fibra Panneau de montage SmartBracket Kit d'installation Guide de démarrage rapide

¹ La certification INCERT nécessite une portée de détection allant jusqu'à 10 m (33 ft) à haute sensibilité.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-fibra/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems