

COFFRETS MURAUX 19" Montés



Spécifications.

- Porte avant vitrée amovible, verre de sécurité fumé de 5 mm, poignée escamotable et serrure à clef,
- Panneaux de sol et de toit :
 - ventilés sur les 3 côtés
 - comportent une entrée de câbles prédécoupée.
- Panneau de toit :
 - 2 emplacements munis de caches obturateurs pour l'utilisation optionnelle de ventilateurs,
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clef.
- Panneau arrière plein comportant une entrée de câbles prédécoupée.
- Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc.
- Support de montage mural du coffret.
- Câble de mise à la terre sur la porte avant.
- Lot de visserie type cruciforme + écrous cage.

Tous les composants métalliques sont :

- en acier laminé à froid SPCC,
- d'une épaisseur de 1,2mm, hormis les montants verticaux 19" qui ont une épaisseur de 1,5mm.
- de couleur noire (RAL 9004), avec une finition peinture poudre satinée.


Ces coffrets :

- Respectent les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92,
- Supportent une Charge maximale de 60 kg,
- Ont un indice de Protection IP20.
- Peuvent recevoir tout type d'équipement au format 19" (réseaux & télécoms, sécurité, son, image..)

Livraison sur palette, dans un emballage carton avec protection mousse des angles.



Eclaté

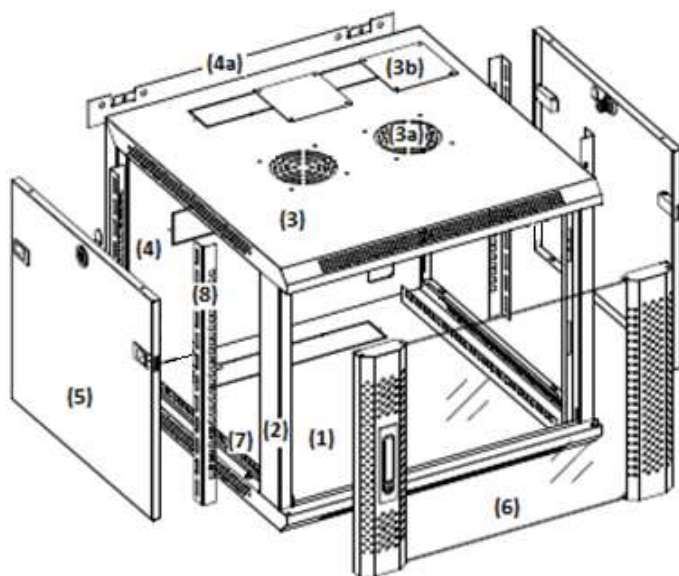

Index	Composant
1	Panneau de sol (x 1)
2	Chassis (x2)
3	Panneau de toit (x1)
3a	Emplacement ventilateur (x2)
3b	Câche Emplacement ventilateur (x2)
4	Panneau arrière plein (x1)
4a	Support de montage mural (x1)
5	Panneau latéral amovible (x2)
6	Porte avant verre (x1)
7	Support de montage horizontal (x4)
8	Montant vertical 19" (x4)

Références et dimensions

Référence	Capacité	Dimensions (en mm)			Dimensions utiles (en mm)		
		Larg	Prof	Haut	Larg	Prof (*)	Haut
TX10064	6U	600	400	368	19"	245	267
TX10645		600	450	368	19"	295	267
TX10065		600	500	368	19"	345	267
TX10066		600	600	368	19"	445	267
TX10945	9U	600	450	501	19"	295	400
TX10095		600	500	501	19"	345	400
TX10096		600	600	501	19"	445	400
TX10245	12U	600	450	635	19"	295	533
TX10125		600	500	635	19"	345	533
TX10126		600	600	635	19"	445	533
TX10545	15U	600	450	769	19"	295	667
TX10155		600	500	769	19"	345	667
TX10156		600	600	769	19"	445	667
TX10184	18U	600	450	901	19"	245	800
TX10185		600	500	901	19"	345	800
TX10186		600	600	901	19"	445	800
TX10214	21U	600	450	1034	19"	245	933
TX10215		600	500	1034	19"	345	933
TX10216		600	600	1034	19"	445	933

(*) La profondeur utile dépend du positionnement des montants 19"