

## BAIES DE BRASSAGE 19" Charge jusqu'à 500Kg



### Spécifications.

#### Dimensions :

- 600mm x 600mm, 600mm x 800 mm
- **Hauteurs disponibles : 12U, 21U, 24U, 27U, 42U (1U = 44,45mm)**

#### Autres :

- **Porte avant vitrée** amovible, verre de sécurité fumé de 5 mm, serrure ronde à clé,
- **Panneaux latéraux et arrière pleins**, amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clé,
- Panneau de toit plein, **sans passage de câbles**, ventilé sur les 4 côtés.
- Panneau de sol avec 2 passages de câbles obturés,
- 4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, couleur noire, marquage des U en blanc,

#### Accessoires inclus :

- 4 roulettes sans frein,
- 4 pieds de support,
- 4 kits de mise à la terre (1 par porte ou panneau),
- Lot de visserie (20 vis M6 + écrou cage + clé Allen),

#### Tous les composants métalliques sont :


- en acier laminé à froid SPCC,
- de couleur noire (RAL 9004), avec une finition peinture poudre satinée.

#### Ces baies :

- Respectent les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1,
- IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92,
- Ont un indice de Protection IP20.
- Peuvent recevoir tout type d'équipement au format 19" (réseaux & télécoms, sécurité, son, image..).
- Sont livrées sur palette avec pattes de fixation, dans un emballage carton avec protection des angles.



### Eclaté

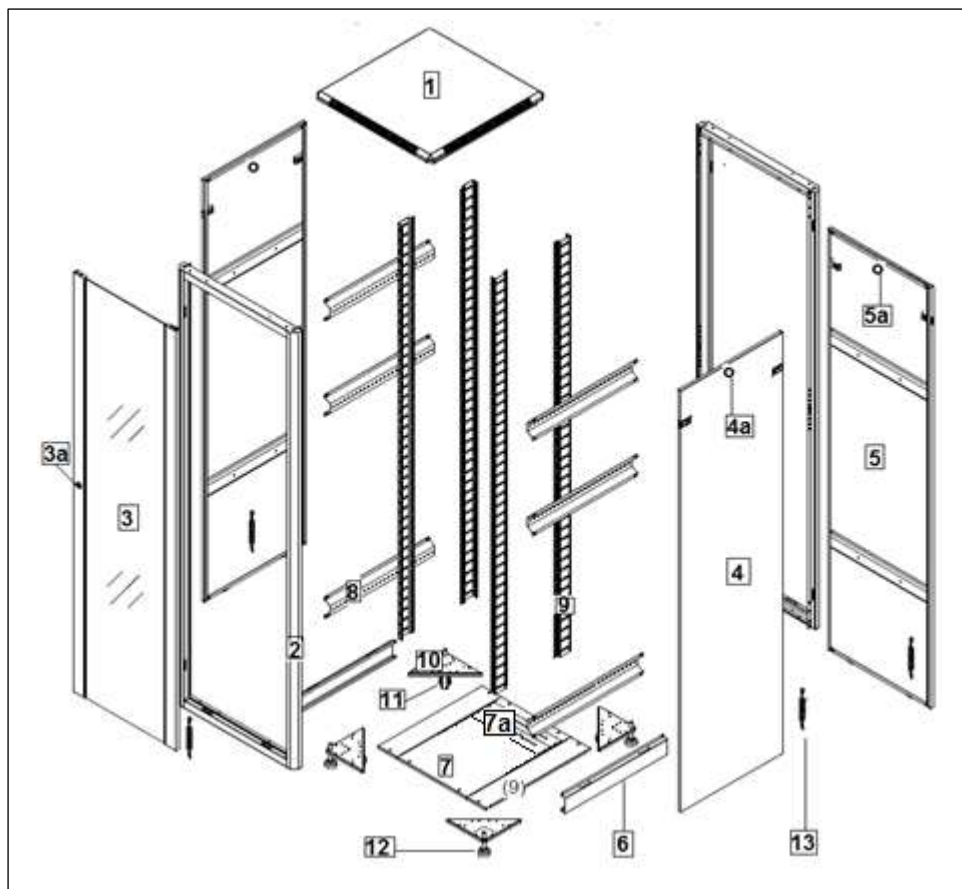

| Index | Composant                      | Qté | Unité | Epais/mm | Remarque                                      |
|-------|--------------------------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------|
| 1     | Capot supérieur                | 1   | pc    | 1,2      | Ventilation 4 côtés, pas d'entrée de câbles   |
| 2     | Cadre                          | 2   | pc    | 1,2      |                                               |
| 3     | Porte avant                    | 1   | pc    | 5/1,2    | Verre trempé 5mm, bords métal 1,2mm           |
| 3a    | Serrure ronde à clé            | 1   | pc    |          | 2 clés                                        |
| 4     | Panneau latéral                | 2   | pc    | 0,8      | Amovible, 2 verrouillages rapides             |
| 4a    | Serrure ronde à clé            | 2   | pc    |          | 2 clés                                        |
| 5     | Panneau arrière                | 1   | pc    | 0,8      | Amovible, 2 verrouillages rapides             |
| 5a    | Serrure ronde à clé            | 1   | pc    |          | 2 clés                                        |
| 6     | Longeron horizontal            | 2   | pc    | 1,2      |                                               |
| 7     | Socle inférieur                | 1   | pc    | 1,2      | Avec 2 entrées de câbles obturées             |
| 7a    | Câche entrée de câbles         | 5   | pc    | 0,8      | Pour le socle inférieur                       |
| 8     | Traverses latérales            | 6   | pc    | 1,2      | 4 pour 12U, 21U, 24U, 27U et 6 pour 42U       |
| 9     | Montants verticaux 19"         | 4   | pc    | 2,0      | Couleur noire, marquage des U en blanc        |
| 10    | Socle support roues & pieds    | 4   | pc    | 2,0      | Finition couleur zinc                         |
| 11    | Roulettes résistantes 2"       | 4   | pc    |          |                                               |
| 12    | Pieds ajustables               | 4   | pc    |          | M12                                           |
| 13    | Câbles de mise à la terre      | 4   | pc    |          | sur porte avant, panneaux latéraux et arrière |
| 14    | Vis M6, écrous cage, clé Allen | 1   | pc    |          | 20 vis M6 + écrous cages + clé Allen          |

## Références et dimensions

| Référence | Capacité | Largeur/Profondeur | Hauteur en mm  |                | Charge en kg acceptée |
|-----------|----------|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|           |          |                    | avec roulettes | sans roulettes |                       |
| TX11266VB | 12U      | 600mm x 600mm      | 738            | 684            | 144                   |
| TX12166VB | 21U      | 600mm x 600mm      | 1138           | 1064           | 252                   |
| TX12466VB | 24U      | 600mm x 600mm      | 1285           | 1215           | 288                   |
| TX12766VB | 27U      | 600mm x 600mm      | 1405           | 1331           | 300                   |
| TX14266VB | 42U      | 600mm x 600mm      | 2071           | 1998           | 500                   |
| TX14268VB | 42U      | 600mm x 800mm      | 2071           | 1998           | 500                   |

