

BAIE SERVEUR 19" 21U L600 P1100



Spécifications.

Référence : TX12161 / TX12161SA

- Porte avant ajourée, avec poignée escamotable et serrure à clé,
- Porte arrière en **option**, ajourée type saloon, avec poignée escamotable et serrure à clé,
- Panneaux de sol et de toit ventilés sur les 3 côtés, avec entrées de câbles prédécoupées.
- Panneau de toit sans emplacement prévu pour l'utilisation d'une unité de ventilation,
- Panneaux latéraux amovibles, équipés de loquets de fixation et serrure ronde à clef.
- 4 Montants 19" verticaux ajustables, 2 avant + 2 arrière, de couleur noire, marquage des U en blanc.
- 4 Montants horizontaux.
- Accessoires inclus :
 - 4 roulettes forte charge, dont 2 avec frein.
 - 4 pieds de support,
 - kit de mise à la terre,
 - lot de visserie. (20 vis + écrou cage).



Tous les composants métalliques sont :


- en acier laminé à froid SPCC,
- d'une épaisseur de 1,2mm, hormis les montants horizontaux et verticaux qui ont respectivement une épaisseur de 1,5mm et 2.0mm
- de couleur noire (RAL 9004), avec une finition peinture poudre satinée.

Cette baie :

- Respecte les normes ANSI/EIA RS-310-D, DIN41497 part 1, IEC297-2, DIN41494 part 7, GB/T3047.2-92,
- A un indice de Protection IP20.
- Supporte une Charge maximale de 500kg sur roues et de 800 kg sur pieds.
- Peut recevoir tout type d'équipement au format 19" (réseaux & télécoms, sécurité, son, image..)
- Est livrée sur palette avec pattes de fixation, dans un emballage carton avec protection mousse des angles.



Eclaté

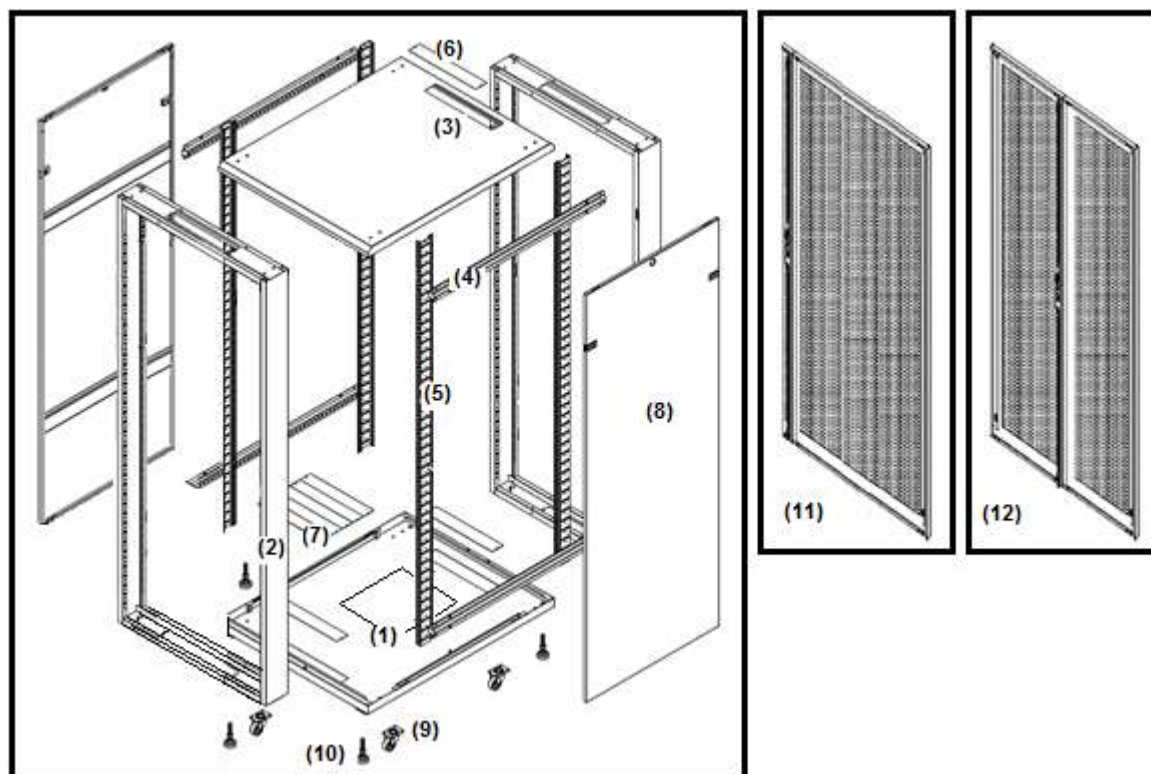

Index	Désignation	Index	Désignation
1	Panneau de sol (x1)	8	Panneau latéral amovible (x 2) avec (2 loquets de fixation, 1 serrure à clé ronde)
2	Chassis (x2)	9	Roulettes universelles (x4), dont 2 avec frein
3	Panneau de toit (x1)	10	Pieds de support (x4)
4	Montant horizontal (x 4)		
5	Montant vertical 19" (x4)		
6	Obturbateur d'entrée de câbles sur chassis (x3) (1 en toiture, 2 en sol)	11	Porte Avant ajourée
7	Obturbateur d'entrée de câbles en sol (x5)	12	Porte Arrière type Saloon ajourée

Dimensions :

Référence	Capacité	Dimensions en mm			Dimensions utiles en mm			Porte avant	Porte arrière
		Largeur	Profondeur	hauteur	Largeur	Profondeur	hauteur		
TX12161	21U	600	1100	1121	19"	913 *	933	Ajourée	SANS
TX12161SA	21U	600	1100	1121	19"	913 *	933	Ajourée	Ajourée à double battant type saloon

* La dimension utile en profondeur indiquée est fonction du positionnement des montants 19"