




Case C (260)

Boîtier pour un module Ajax et une batterie de 7 Ah



Connexion sécurisée et rapide


Installez le LineSupply (45 W) Fibra ou le LineSupply (75 W) Fibra avec une batterie de 7 Ah à l'aide du boîtier Case. Acheminez les câbles et fixez le dispositif de la manière la plus simple. Fixation rapide et fiable à l'aide de loquets résistants et de vis qui ne tombent pas.

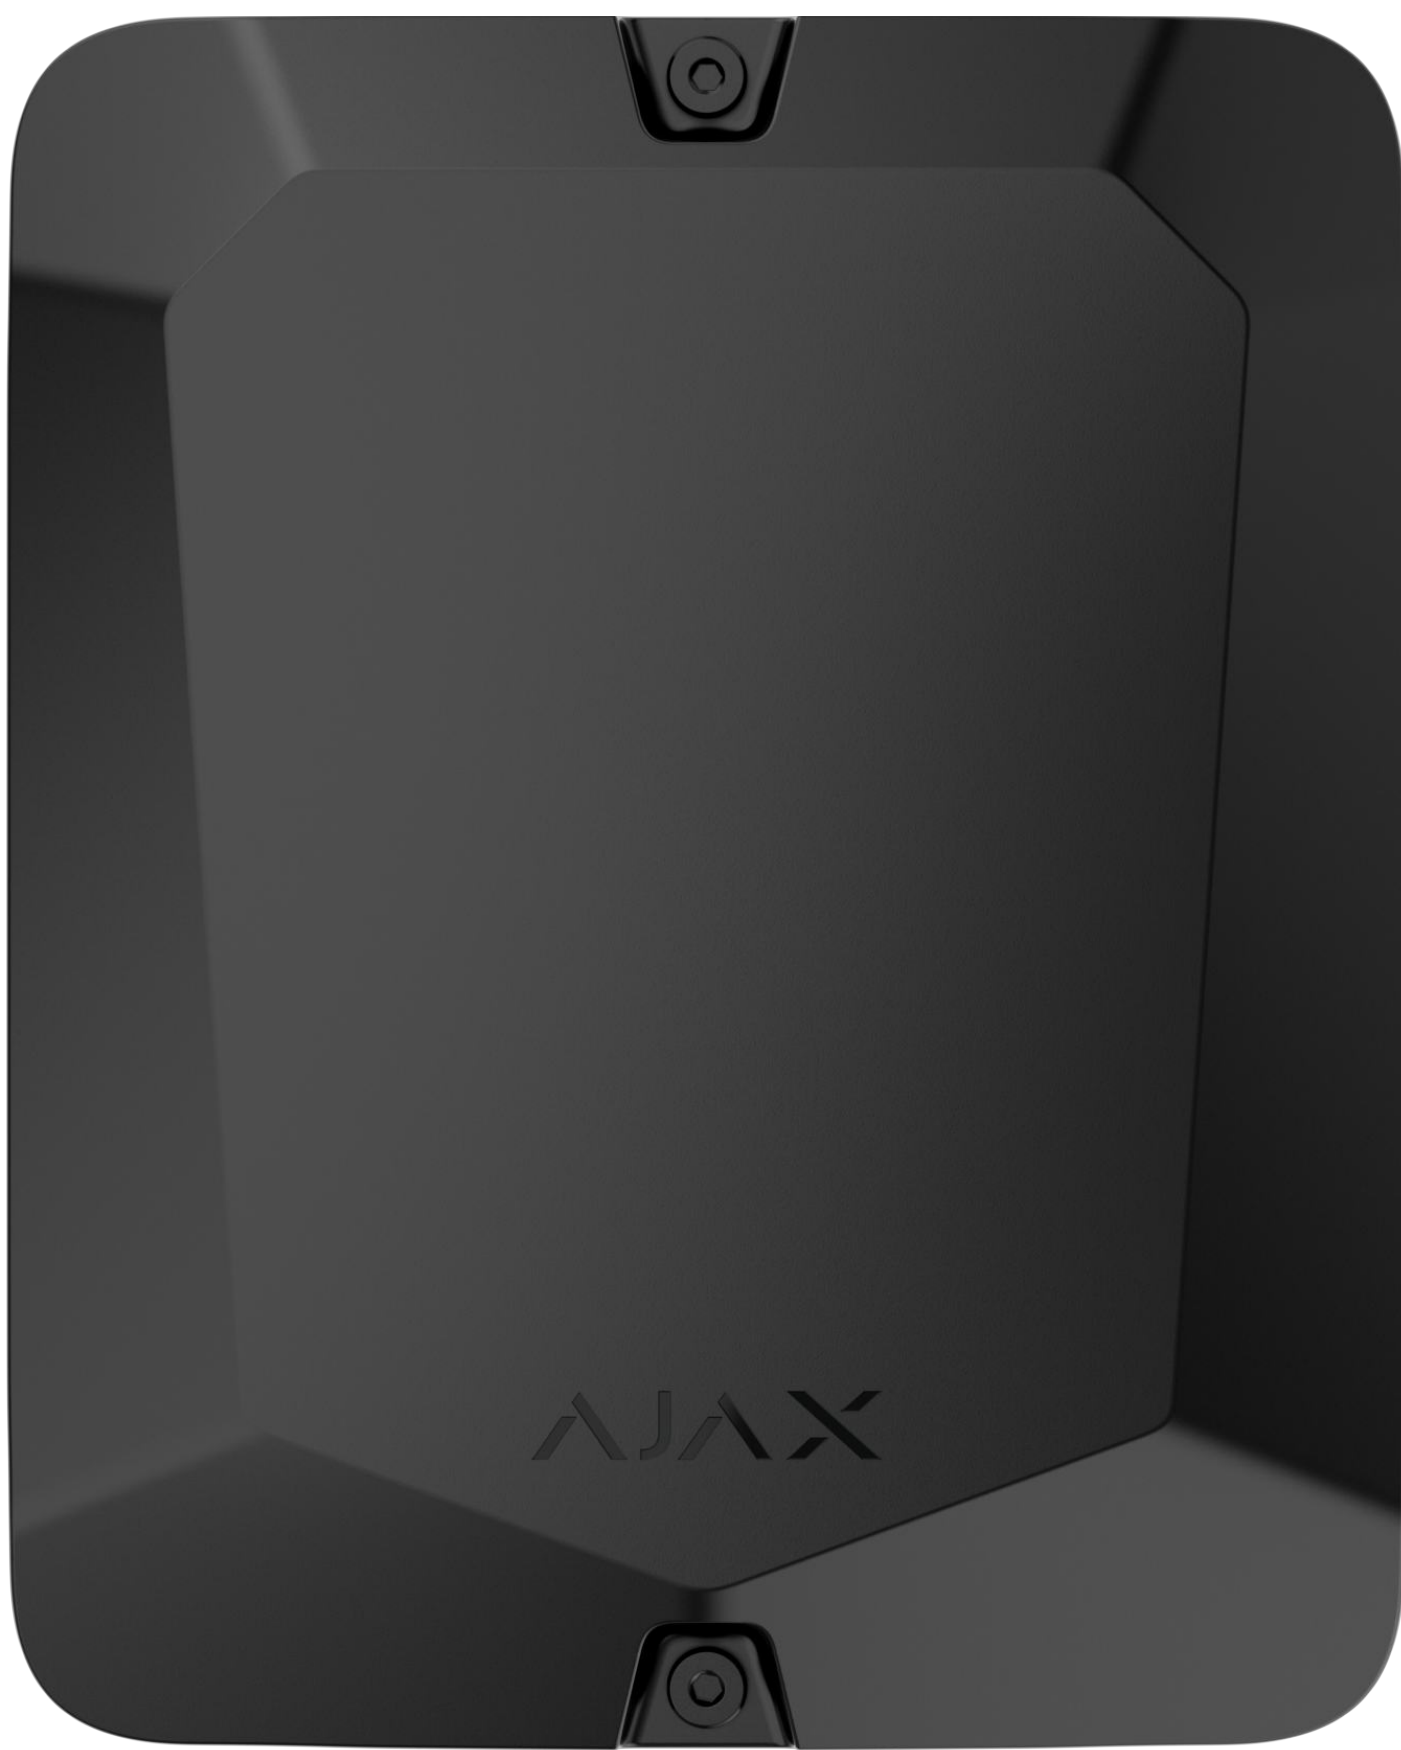

Verband der Sicherheits-
unternehmen Österreichs



Il s'agit d'un boîtier avec des fentes pour LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra, et une batterie de 7 Ah. Il existe des boîtiers de tailles différentes pour différentes combinaisons de dispositifs.



Installation et maintenance faciles

- Bouton anti-sabotage préinstallé pour détecter l'ouverture du couvercle et signaler le détachement du boîtier de la surface
- Trous de montage placés à différents angles et niveau à bulle préinstallé pour placer le boîtier à l'horizontale
- Zones perforées et fixations pour faciliter le raccordement et l'organisation des câbles
- Utilisation répétée : même après démontage et modification de la configuration du dispositif
- Tous les supports sont inclus : un PRO ne doit pas apporter de support supplémentaire sur le site

Conformité	Compatibilité	Installation	Toutes les caractéristiques techniques	Kit complet
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT	Dispositifs compatibles LineSupply (45 W) Fibra LineSupply (75 W) Fibra Batterie 7 Ah (non incluse dans le kit)	Température de fonctionnement de -10°C à +40°C Humidité admissible jusqu'à 75 %	Couleur blanc, noir Dimensions 260 × 210 × 93 mm Poids 716 g	Case C (260) Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/case-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems