

Superior CombiProtect Jeweller

Détecteur de mouvement et de bris de glace PIR sans fil avec microphone




Nouveau

BASELINE CombiProtect Jeweller	SUPERIOR Superior CombiProtect Jeweller
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation
Batterie standard	Batterie améliorée
Boîtier brillant	Boîtier mat
Disponible pour tous les PRO	Disponible uniquement pour les partenaires accrédités


Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

Détection de mouvement

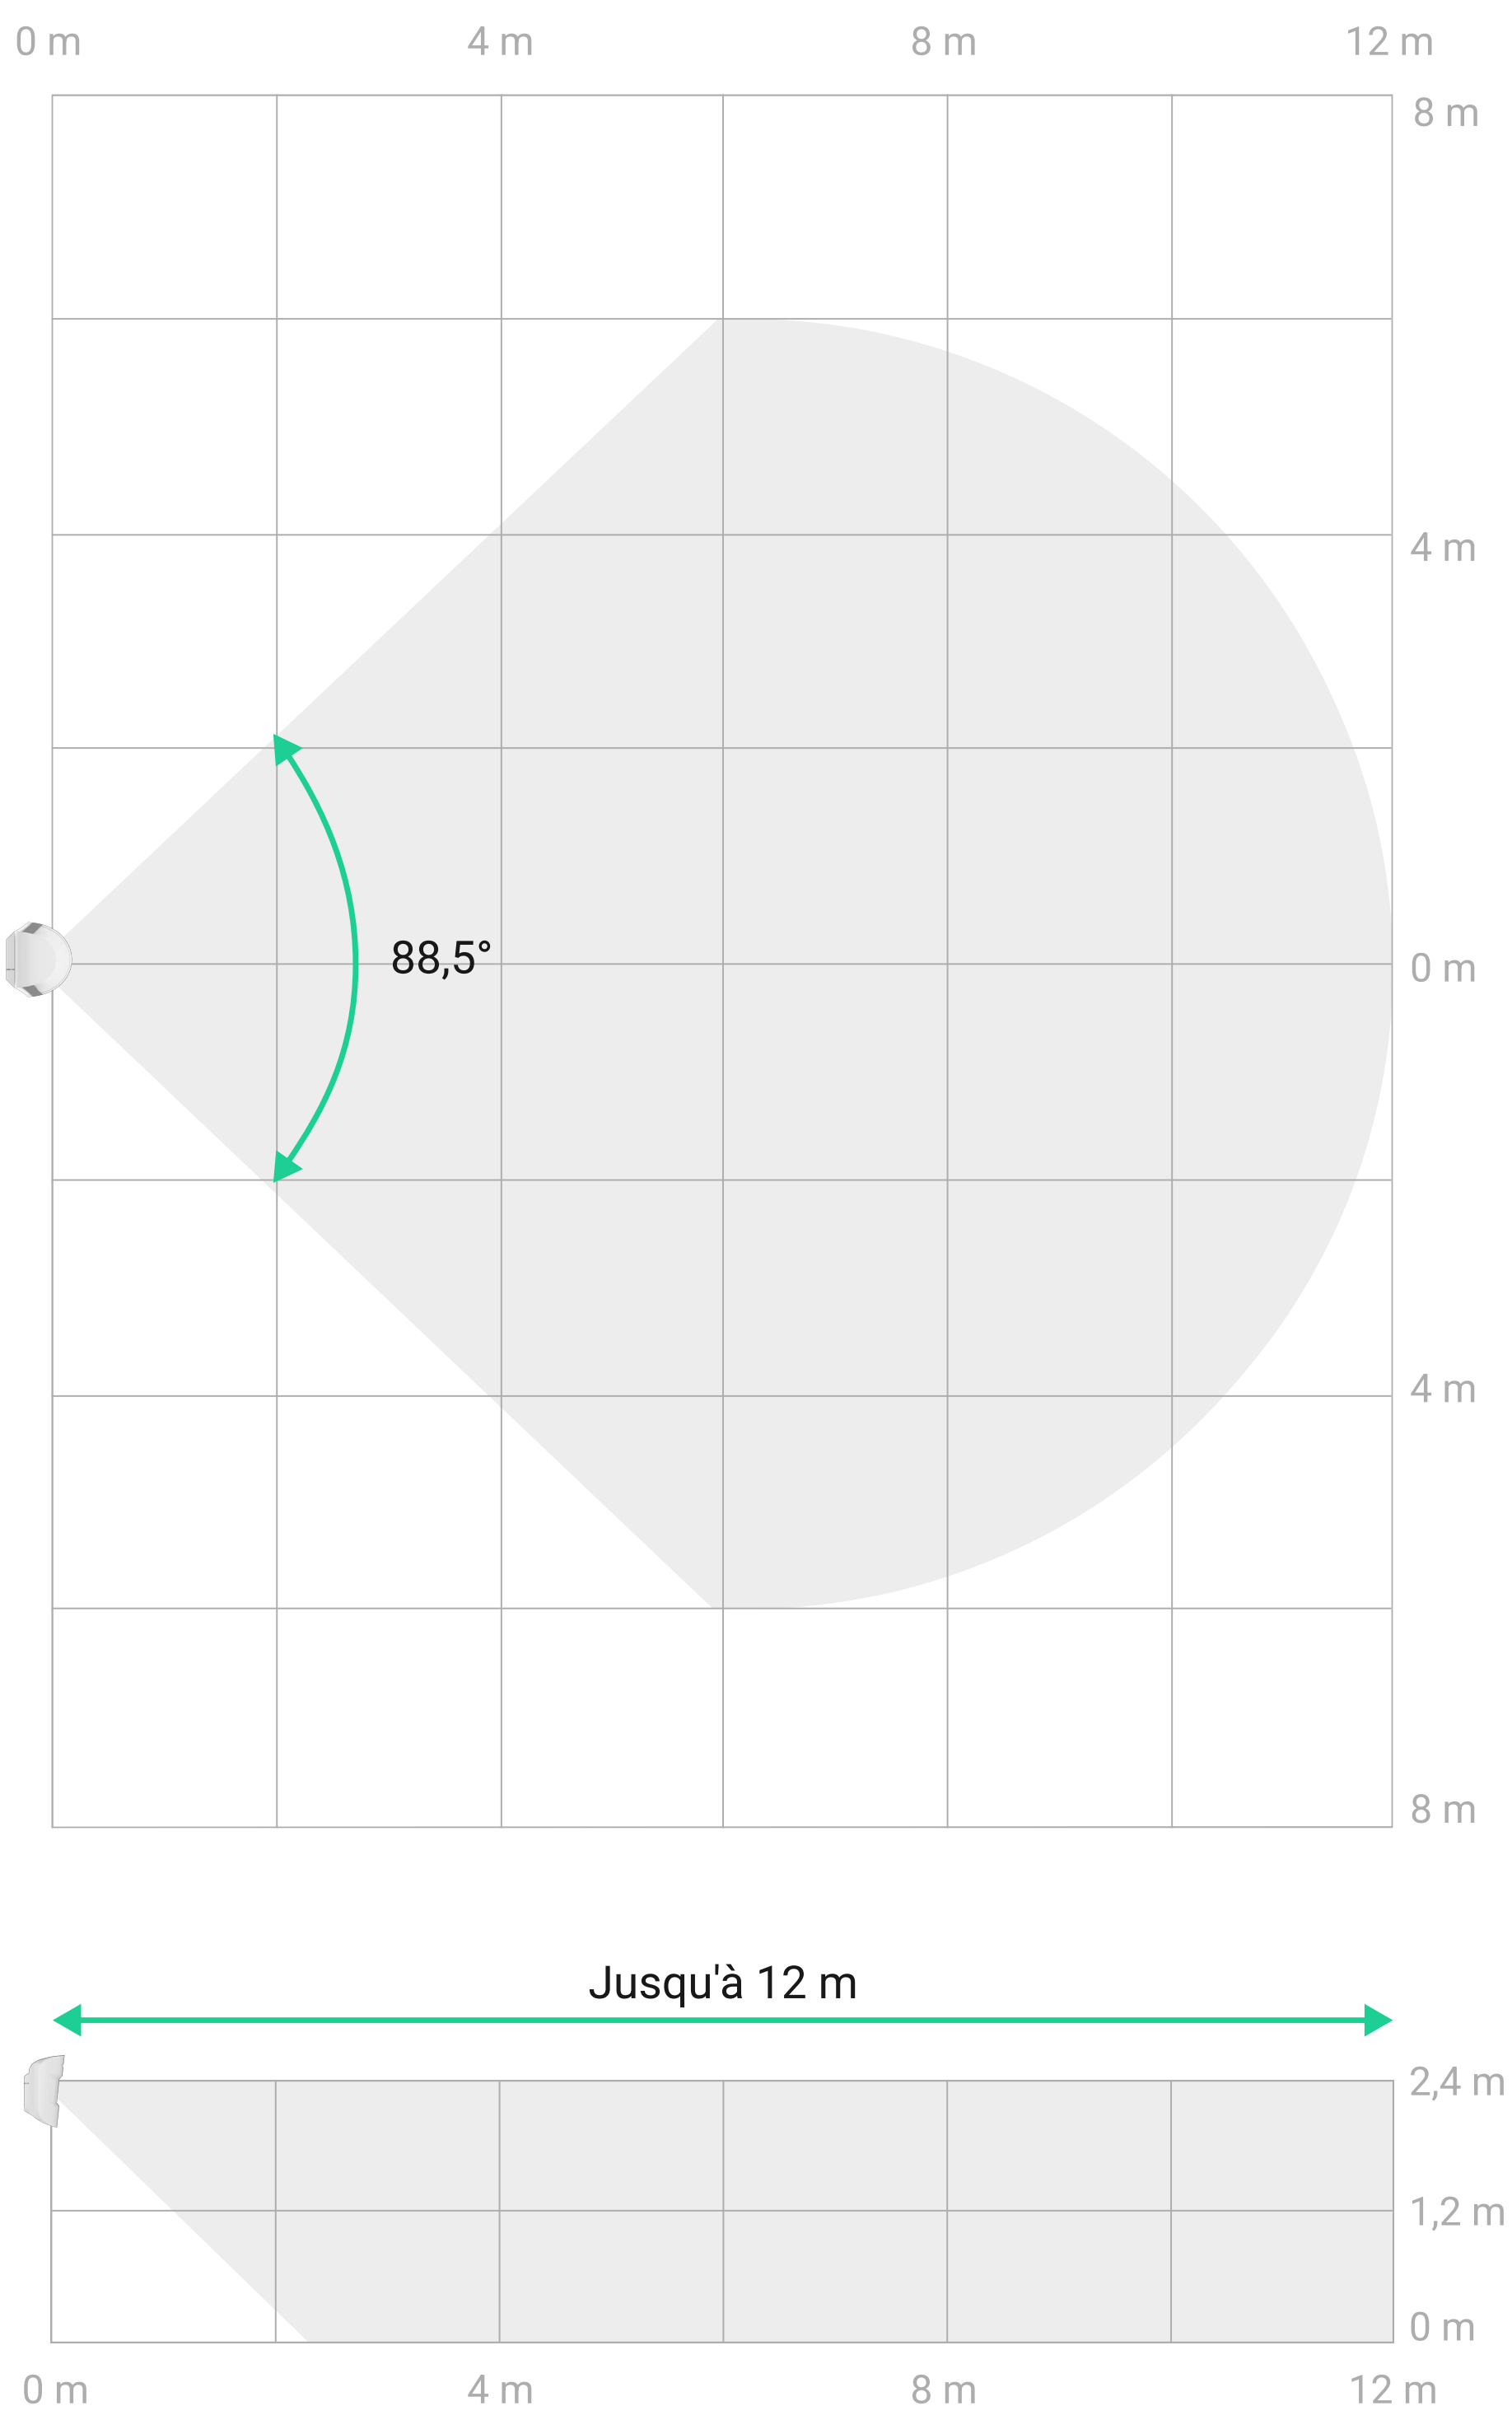


- Algorithme SmartDetect pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de température
- Immunité aux animaux de compagnie

Détection de bris de glace

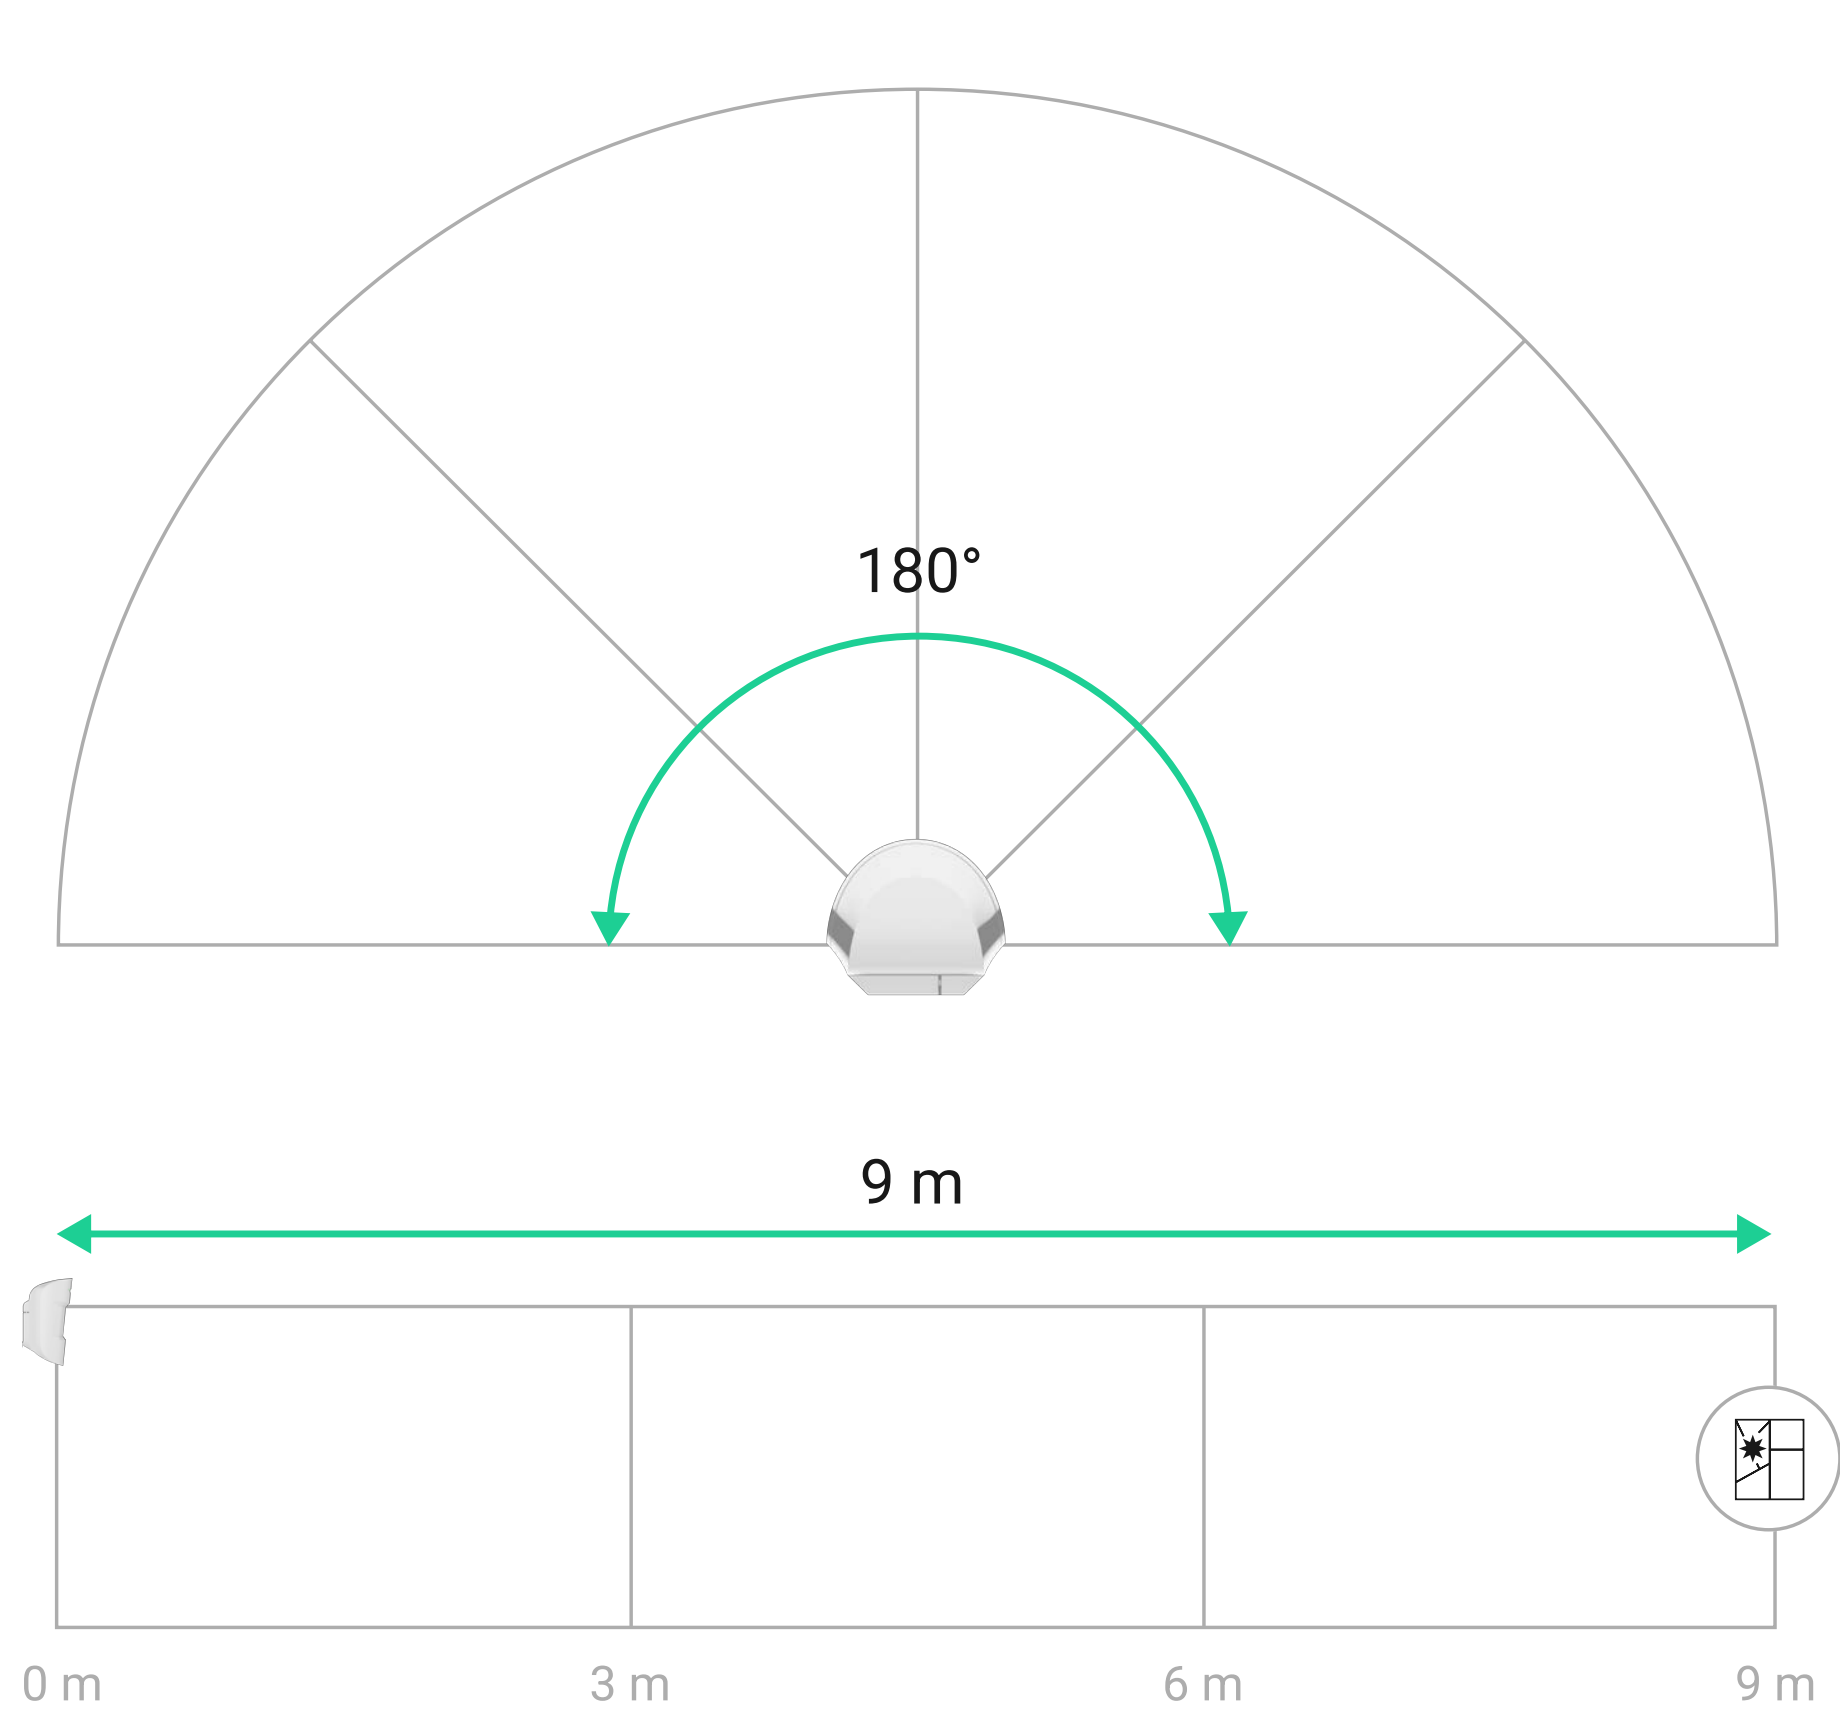


- Algorithme DualTone à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences
- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion



Jeweller

technologie de communication

- Jusqu'à 1 200 m (3 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs




Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans d'autonomie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage
- Authentification des dispositifs contre l'usurpation des données
- Détection de brouillage
- Vis de fixation pour sécuriser le dispositif sur le SmartBracket

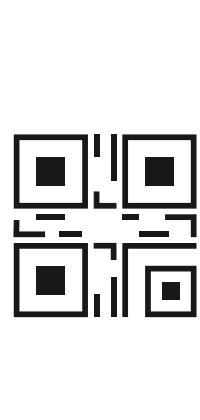

Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Installation et remplacement sans effort

Conformité aux normes EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée  Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CP.S.J	Communication avec la centrale ou le prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Bandes de fréquences 868,0 – 868,6 MHz Portée de communication jusqu'à 1 200 m jusqu'à 3 900 ft Dans un espace ouvert	Détection de mouvement Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection jusqu'à 12 m jusqu'à 39 ft Angle de détection de mouvement horizontal : 88,5° Immunité aux animaux de compagnie poids jusqu'à 20 kg (44 lb) hauteur jusqu'à 50 cm (1,6 ft)	Détection de bris de glace Éléments sensibles 1 × microphone électret Distance de détection des bris de glace jusqu'à 9 m jusqu'à 29,5 ft Angle horizontal de détection de bris de glace 180°
Alimentation Batterie 1 × CR123A Durée de vie de la batterie jusqu'à 5 ans	Installation Température de fonctionnement de −10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 % Indice de protection IP50	Boîtier Couleur blanc, noir Dimensions 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Poids 92 g 3,25 oz	Kit complet Superior CombiProtect Jeweller 1 × batterie CR123A (préinstallée) Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Guide de démarrage rapide



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems